

DX2001




Многофункциональный дисплей для контроля
вращения, скорости и времени

DISPLAY/FX360

Артикул недоступен - архивная позиция

Альтернативная продукция: DX2021

При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите
внимание на технические параметры, возможны несоответствия!

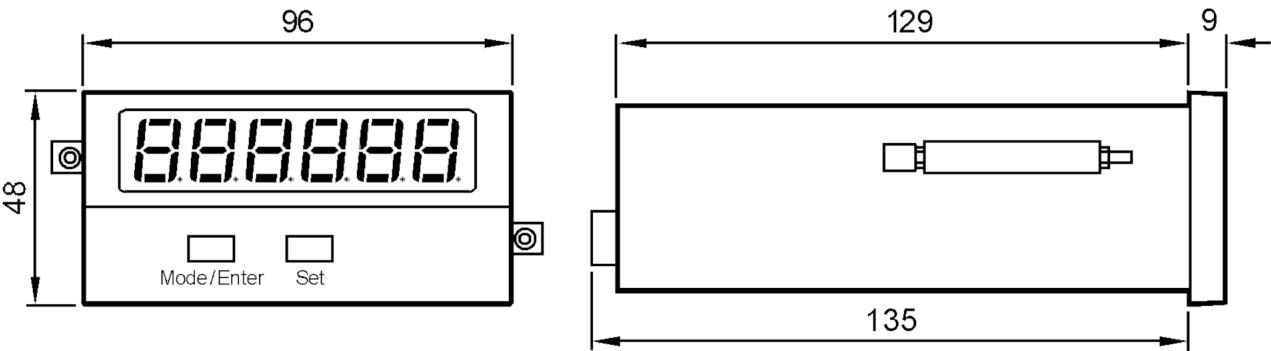

Приложение

Применение

Универсальная оценка и отображение для всех физических единиц,
которые можно вычислить из импульсной последовательности

Электронные данные

Частота AC	[Hz]	50...60
Допустимое отклонение рабочего напряжения	[%]	33...58
Рабочее напряжение	[V]	230 / 115 AC / 24 DC
Потребление тока	[mA]	120 (18 V); 95 (24 V); 80 (30 V)
Дополнительная энергия для датчиков DC	[V]	24; (± 15 %, 150 mA)

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды	[°C]	0...45
Температура хранения	[°C]	-25...75
Степень защиты		IP 65; (спереди)
Степень защиты клемм		IP 20

Испытания / одобрения

ЭМС	EN 50081-1
	EN 61000-6-2

DX2001



Многофункциональный дисплей для контроля вращения, скорости и времени

DISPLAY/FX360

Механические данные

Вес	[g]	565,2
Материал		Noryl UL94-V-0

Дисплеи / Элементы управления

Дисплей		7-сегментный светодиодный дисплей, оранжевый 6-значный 15 mm
---------	--	--

электрическое подключение

винтовые клеммы, DC: 10 x ...1,5 mm ²
винтовые клеммы, AC: 4 x ...2,5 mm ²

Соединение

