



Артикул снят с производства

Альтернативная продукция: ZZ1060
При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!

1 Разъём USB тип Mini-B
2 светодиод Рабочее состояние
3 24 V DC
4 светодиод ошибки / CH2 (DI/DO) / CH1 (C/Q)



Приложение		
Применение	настройка параметров и анализ приборов	
Электронные данные		
Номинальное напряжение DC	[V]	5; (основная операция: 24 V DC)
Потребление тока	[mA]	< 500; (основная операция: < 1000 mA)
Класс защиты		III
Выходы		
Защита от короткого замыкания		да
Интерфейсы		
Коммуникационный интерфейс		IO-Link
IO-Link Master		
Способ передачи		COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link проверка		1.1
Количество портов класса A		1
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...45
Степень защиты		IP 20
Испытания / одобрения		
ЭМС	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	



Интерфейс IO-Link

USB IO-LINK MASTER

Механические данные

Вес	[g]	572,4
-----	-----	-------

Дисплеи / Элементы управления

Дисплей	режим работы	1 x светодиод, жёлтый
	Состояние выхода	2 x светодиод, жёлтый
	Функция	1 x светодиод, зелёный
	ошибки	1 x светодиод, красный

Принадлежности


Комплект поставки	Соединительный кабель: M12, EVC176
	USB-кабель
	подключаемый блок питания с международной адаптацией
Принадлежности (необязательные)	Программное обеспечение: "LINERECORDER DEVICE", QA0011 / QA0012

Примечания

Упаковочная величина	1 шт.
----------------------	-------

электрическое подключение - Разъём


Разъём: M12; кодировка: A



- 1: +24 V
- 2: SIO CH2 (DI/DO)
- 3: GND
- 4: IO-Link CH1 (C/Q)
- 5: не используется

электрическое подключение

Соединение

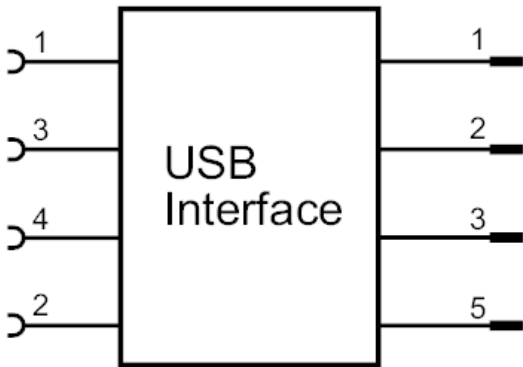

E30390



Интерфейс IO-Link

USB IO-LINK MASTER

электрическое подключение - Разъём

Разъём: USB

