




Индуктивный датчик

IEC3002-ANOG/6M

Артикул недоступен - архивная позиция

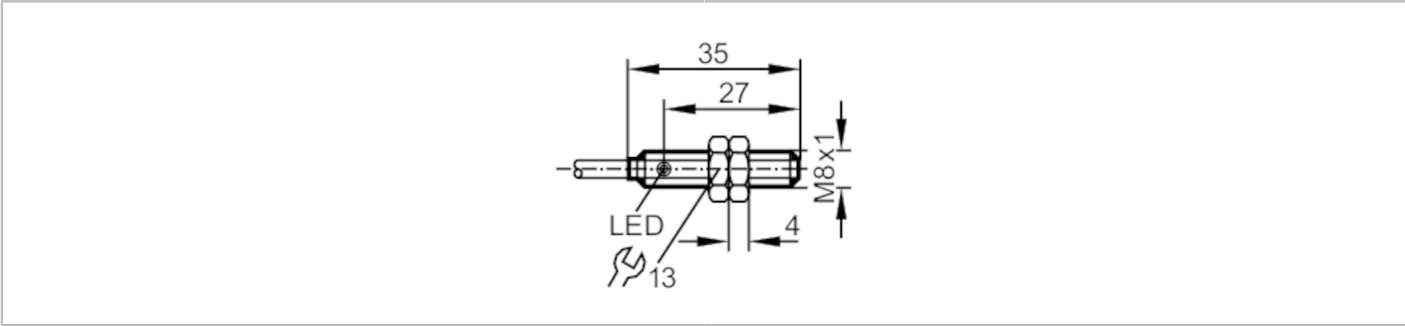

Характеристики		
Электрическое исполнение		NPN
Функция выходного сигнала		NO
Диапазон срабатывания [mm]		2
Корпус		Резьбовой корпус
Размеры [mm]		M8 x 1 / L = 35
Электронные данные		
Рабочее напряжение [V]		10...36 DC
Потребление тока [mA]		15; (24 V)
Класс защиты		III
Защита от переплюсовки		нет
Выходы		
Электрическое исполнение		NPN
Функция выходного сигнала		NO
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V]		1
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA]		200
Частота переключения DC [Hz]		800
Защита от короткого замыкания		нет
Защита от перегрузок по току		нет
Диапазон контроля		
Диапазон срабатывания [mm]		2
Реальное расстояние срабатывания Sr [mm]		2 ± 10 %
Рабочее расстояние срабатывания [mm]		0...1,6
Точность/ погрешность		
Поправочный коэффициент		сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,4 / алюминий: 0,3 / медь: 0,2
Гистерезис [% от Sr]		1...15


IE5108



Индуктивный датчик

IEC3002-ANOG/6M

Смещение точки переключения	-10...10	
[% от Sr]		
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	°C	-25...80
Степень защиты	IP 67	
Испытания / одобрения		
ЭМС	EN 60947-5-2	
MTTF	годы	2673
Механические данные		
Корпус	Резьбовой корпус	
Монтаж	незаподлицо	
Размеры	mm	M8 x 1 / L = 35
Обозначение резьбы	M8 x 1	
Материал	PBT (полибутилентерефталат)	
Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей	Состояние выхода	1 x светодиод, жёлтый
Принадлежности		
Комплект поставки	крепежные гайки: 2	
Примечания		
Упаковочная величина	1 шт.	
электрическое подключение		
Кабель: 6 m, PVC (поливинилхлорид); 3 x 0,14 mm²		
Соединение		

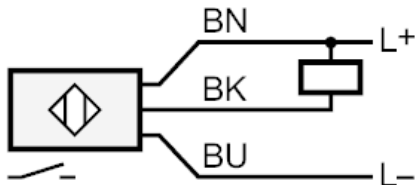

BN =	Цвета жил :
BU =	коричневый
BK =	синий
	черный