




Индуктивный датчик

IGA3005-BPOG/SL/TS-600-APS

Артикул недоступен - архивная позиция

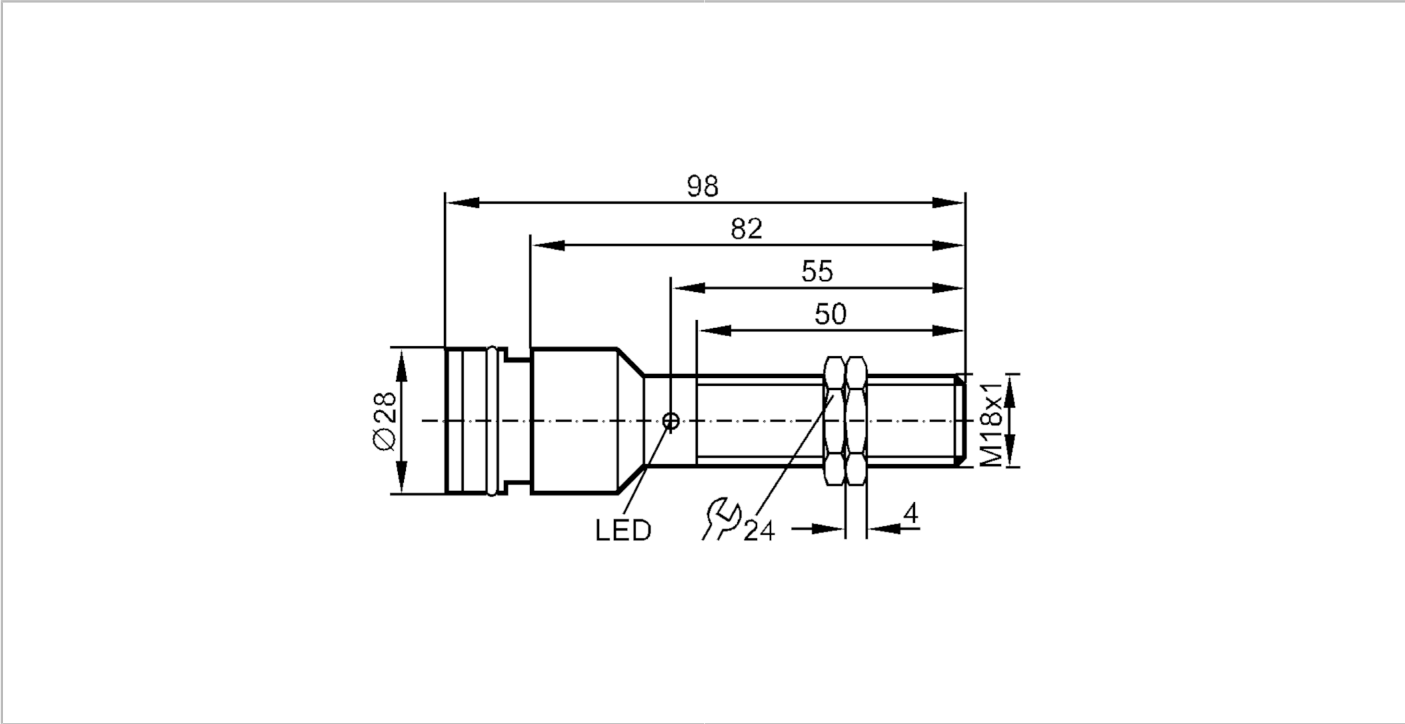

Характеристики		
Электрическое исполнение		PNP
Функция выходного сигнала		NO
Диапазон срабатывания [mm]		5
Корпус		Резьбовой корпус
Размеры [mm]		M18 x 1
Электронные данные		
Рабочее напряжение [V]		10...36 DC
Потребление тока [mA]		5; (24 V)
Выходы		
Электрическое исполнение		PNP
Функция выходного сигнала		NO
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V]		2,5
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA]		200
Частота переключения DC [Hz]		720
Диапазон контроля		
Диапазон срабатывания [mm]		5
Реальное расстояние срабатывания Sr [mm]		5 ± 10 %



Индуктивный датчик

IGA3005-BPOG/SL/TS-600-APS

Рабочее расстояние срабатывания	[mm]	0...4,05
---------------------------------	------	----------

Точность/ погрешность

Поправочный коэффициент	сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,5 / алюминий: 0,4 / медь: 0,3	
Гистерезис	[% от Sr]	1...15
Смещение точки переключения	[% от Sr]	-10...10

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды	[°C]	-25...80
Степень защиты		IP 65

Испытания / одобрения

ЭМС	EN 60947-5-2	
	EN 55011	класс B

Механические данные

Корпус	Резьбовой корпус	
Монтаж	установка заподлицо	
Размеры	[mm]	M18 x 1
Обозначение резьбы		M18 x 1
Материал	PES; латунь никелированн.	

Дисплей / Элементы управления

Дисплей	Состояние выхода	1 x светодиод, жёлтый
---------	------------------	-----------------------

Принадлежности

Комплект поставки	крепежные гайки: 2	
-------------------	--------------------	--

Примечания

Упаковочная величина	1 шт.	
----------------------	-------	--

электрическое подключение - разъем

Разъем: 1 x Ø 28 mm; кодировка: A



Индуктивный датчик

IGA3005-BPOG/SL/TS-600-APS

Соединение

