




Индуктивный датчик

IGB2008BAROG/SC/2LED/0,3m/US

Артикул недоступен - архивная позиция

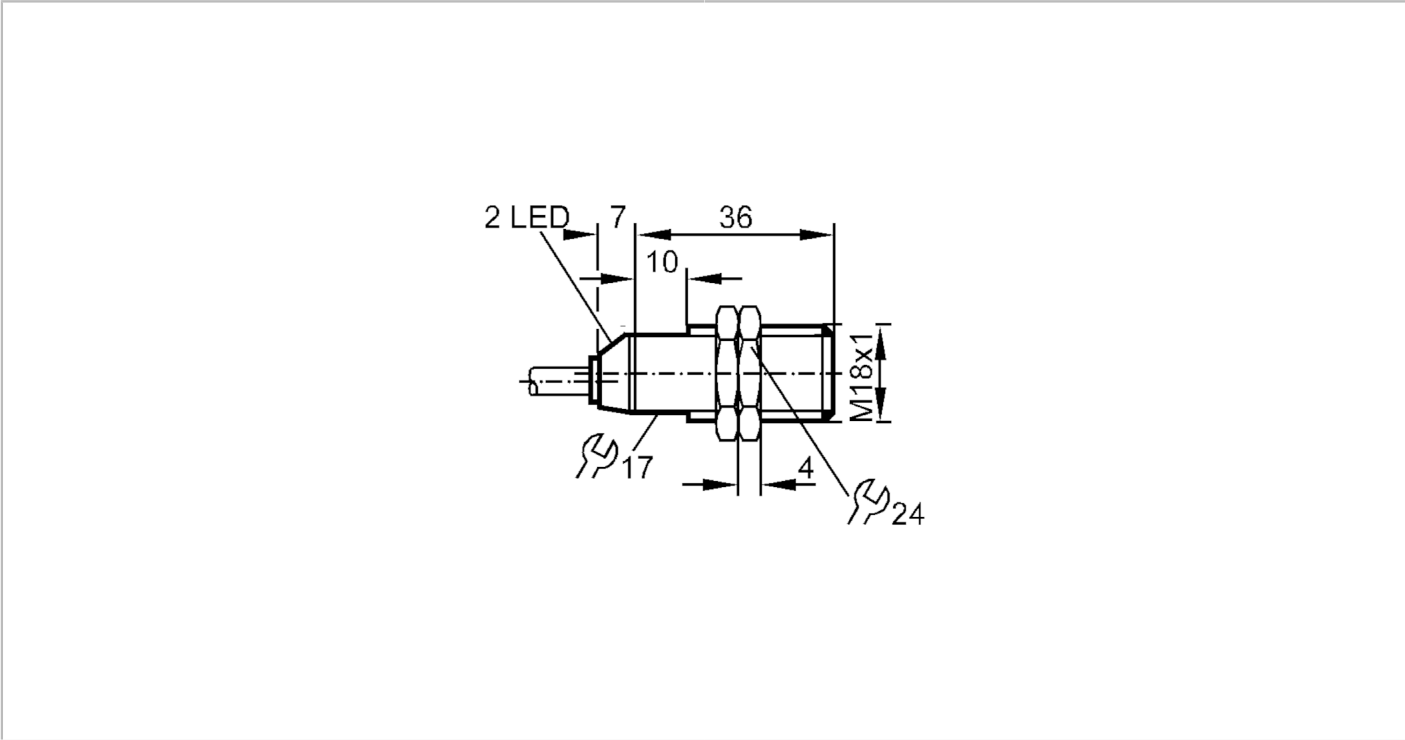

Характеристики	
Электрическое исполнение	PNP/NPN
Функция выходного сигнала	NO
Диапазон срабатывания [mm]	8
Корпус	Резьбовой корпус
Размеры [mm]	M18 x 1
Приложение	
Особенности	Увеличенное расстояние срабатывания; Световая индикация, упрощающая процедуру установки
Электронные данные	
Рабочее напряжение [V]	10...36 DC
Класс защиты	II
Защита от переплюсовки	нет
Выходы	
Электрическое исполнение	PNP/NPN
Функция выходного сигнала	NO
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V]	5
Минимальная нагрузка по току [mA]	5
Макс. ток утечки [mA]	1



Индуктивный датчик

IGB2008BAROG/SC/2LED/0,3m/US

Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC	[mA]	100
Частота переключения DC	[Hz]	100
Защита от короткого замыкания		нет
Защита от перегрузок по току		нет

Диапазон контроля

Диапазон срабатывания	[mm]	8
Рабочее расстояние срабатывания	[mm]	0...6,48
Увеличенное расстояние срабатывания		да

Точность/ погрешность

Гистерезис	[% от Sr]	3...15
------------	-----------	--------

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды	[°C]	-25...70
Степень защиты		IP 67

Испытания / одобрения

ЭМС	EN 60947-5-2	
	EN 55011	класс B

Механические данные

Корпус	Резьбовой корпус	
Монтаж	установка заподлицо	
Размеры	[mm]	M18 x 1
Обозначение резьбы		M18 x 1
Материал	латунь; PES; покрытие из тефлона	

Дисплей / Элементы управления

Дисплей	Состояние выхода	1 x светодиод, красный
	Помощь при настройке	1 x светодиод, зелёный
Световая индикация, упрощающая процедуру установки		да

Принадлежности

Комплект поставки	крепежные гайки: 2
-------------------	--------------------

Примечания

Упаковочная величина	1 шт.
----------------------	-------

IG5934



Индуктивный датчик

IGB2008BAROG/SC/2LED/0,3m/US


электрическое подключение - разъем

Кабель: 0,3 м, PVC (поливинилхлорид); 2 x 0,5 mm²

Разъем: 1 x M12; кодировка: A



Соединение

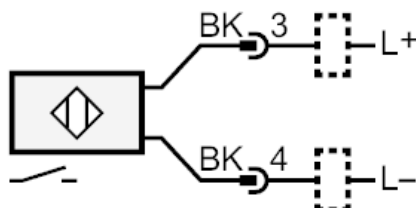

BK =

Цвета жил :
черный