




Индуктивный датчик

II B2012BAROG/UP/Sonderstecker

Артикул недоступен - архивная позиция

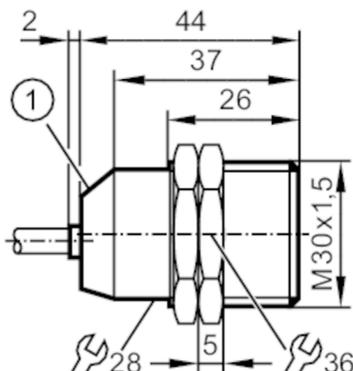

1 светодиод 2 x

Характеристики

Электрическое исполнение	PNP/NPN
Функция выходного сигнала	NO
Диапазон срабатывания [mm]	12
Корпус	Резьбовой корпус
Размеры [mm]	M30 x 1,5 / L = 44

Приложение

Особенности	Увеличенное расстояние срабатывания; Световая индикация, упрощающая процедуру установки
-------------	---

Электронные данные

Рабочее напряжение [V]	10...36 DC
Класс защиты	II
Защита от переплюсовки	нет

Выходы

Электрическое исполнение	PNP/NPN
Функция выходного сигнала	NO
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V]	5
Минимальная нагрузка по току [mA]	5
Макс. ток утечки [mA]	1
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA]	100
Частота переключения DC [Hz]	100
Защита от короткого замыкания	нет
Защита от перегрузок по току	нет

Диапазон контроля

Диапазон срабатывания [mm]	12
----------------------------	----

II5755



Индуктивный датчик

IIБ2012BAROG/UP/Sonderstecker

Рабочее расстояние срабатывания [mm]	0...9,7
Увеличенное расстояние срабатывания	да

Точность/ погрешность

Поправочный коэффициент	сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,4 / алюминий: 0,3 / медь: 0,2
Гистерезис [% от Sr]	1...15

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]	-25...70
Степень защиты	IP 67

Испытания / одобрения

ЭМС	EN 60947-5-2	
	EN 55011	класс B

Механические данные

Корпус	Резьбовой корпус
Монтаж	установка заподлицо
Размеры [mm]	M30 x 1,5 / L = 44
Обозначение резьбы	M30 x 1,5
Материал	латунь покрыт белой бронзой; PBT (полибутилентерефталат)

Дисплей / Элементы управления

Дисплей	Состояние выхода	1 x светодиод, красный
	Состояние выхода	1 x светодиод, зелёный
Световая индикация, упрощающая процедуру установки		да

Принадлежности

Комплект поставки	крепежные гайки: 2
-------------------	--------------------

Примечания

Упаковочная величина	1 шт.
----------------------	-------

электрическое подключение - разъем

Кабель: 0,3 м, PUR / PVC

Разъем: 1 x M12; кодировка: A



II5755



Индуктивный датчик

II52012BAROG/UP/Sonderstecker

Соединение

