

MS5001




Магнитный датчик

MS-3060-BPKG/AS-514-TPS

Артикул недоступен - архивная позиция

Альтернативная продукция: MS5010

При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!

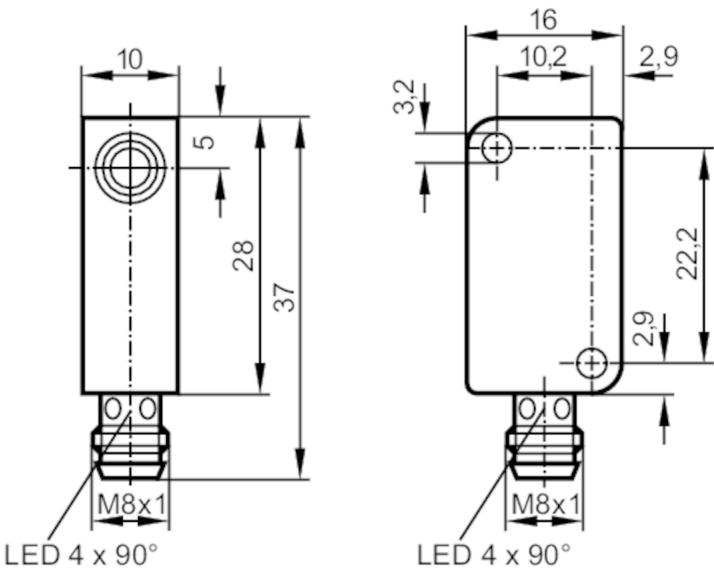

Характеристики		
Электрическое исполнение		PNP
Функция выходного сигнала		NO
Диапазон срабатывания	[mm]	60; (относительно магнита М 4.0)
Корпус		Прямоугольный
Размеры	[mm]	28 x 10 x 16
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	10...30 DC
Потребление тока	[mA]	< 10
Защита от переполюсовки		да
Макс. время задержки при включении	[ms]	2
Выходы		
Электрическое исполнение		PNP
Функция выходного сигнала		NO
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC	[V]	2
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC	[mA]	300
Частота переключения DC	[Hz]	5000

MS5001



Магнитный датчик

MS-3060-BPKG/AS-514-TPS

Защита от короткого замыкания	да
Тип защиты от короткого замыкания	тактовый
Защита от перегрузок по току	да

Диапазон контроля

Диапазон срабатывания [mm]	60; (относительно магнита M 4.0)
----------------------------	----------------------------------

Точность/ погрешность

Гистерезис [% от Sr]	1...10
Воспроизводимость [% от Sr]	1

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]	-25...75
Степень защиты	IP 67

Испытания / одобрения

ЭМС	EN 60947-5-2
Устойчивость к ударам/вибрации	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)

Механические данные

Корпус	Прямоугольный
Размеры [mm]	28 x 10 x 16
Материал	пластмасса

Дисплей / Элементы управления


Дисплей	Состояние выхода	4 x светодиод, жёлтый
---------	------------------	-----------------------

Примечания

Упаковочная величина	1 шт.
----------------------	-------

электрическое подключение - разъем

Разъем: 1 x M8; кодировка: A



MS5001



Магнитный датчик

MS-3060-BPKG/AS-514-TPS

Соединение

