

AC007A




Modulo AS-i ClassicLine

ClassicL45 2DI 2DO T M12

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: AC507A + E7000A

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!

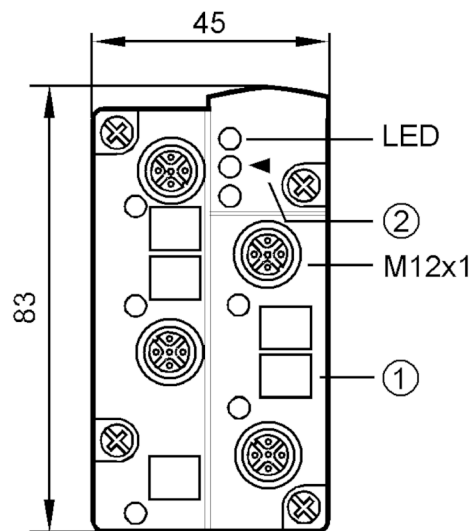

- 1 Etichetta
- 2 Fissaggio adattatore ad infrarossi



Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	26,5...31,6 DC
Max. corrente assorbita da AS-i	[mA]	150
Capacità di corrente totale	[A]	2
Watchdog integrato		si
Ingressi/Uscite		
Numero totale di ingressi e uscite		Numero degli ingressi digitali: 2; Numero delle uscite digitali: 2
Ingressi		
Numero degli ingressi digitali		2
Circuito d'ingresso ingressi digitali		PNP
Alimentazione degli ingressi		AS-i
Tensione di alimentazione	[V]	18...30
Max. capacità di corrente ingressi totale	[mA]	100
Corrente di ingresso High	[mA]	6...10
Corrente di ingresso Low	[mA]	0...2
Livello di commutazione High	[V]	> 11



Modulo AS-i ClassicLine

ClassicL45 2DI 2DO T M12

Protezione da cortocircuito ingressi digitali	si
---	----

Uscite

Modello elettrico	AS-i
Numero delle uscite digitali	2
Circuito	PNP
Campo di tensione DC [V]	15...30; (secondo PELV)
Capacità di corrente per uscita [mA]	1000; (categoria d'uso DC-13 (sistema di controllo di elettromagneti): 20 W (IEC 60947-5-1))
Resistente a cortocircuito	si
Separate elettricamente	si

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	0...40
Grado di protezione	IP 67

Test / Certificazioni

Marchio ATEX	II 3G EEx nA II T6 X
	II 3D T60 °C IP 67 X
EMC	EN 50295

Parametri AS-i

Profilo AS-i	S-3.0.E				
Configurazione I/O AS-i	[hex]	3			
Codice ID AS-i	[hex]	0.E			
Certificato AS-i richiesto	si				
Assegnazione dei bit di dati	bit di dati	D0	D1	D2	D3
	Presa	I-1	I-2	O-3	O-4
	pin	2+4	2+4	4	4

Dati meccanici

Tipo di montaggio	Interfaccia AS-i per basi di montaggio del cavo piatto con alimentazione esterna
Dimensioni [mm]	45 x 83 x 25
Materiali	PBT

Elementi di indicazione e comando

Indicazione	Funzionamento	LED, verde
	errori	LED, rosso
	Commutazione	LED, giallo

Accessori

Fornitura	AC5003
-----------	--------

Osservazioni

Osservazioni	Ingressi e uscite devono essere isolati, tra loro, elettricamente.
	Non collegare i seguenti pin con un potenziale esterno:
	I-, I+, I1, I2
	I collegamenti sono connessi al cavo AS-i elettricamente.
	Utilizzare connettori M12 con ghiera esagonale, coppia di serraggio: 0,8 Nm.
Quantità	1 pezzo



Modulo AS-i ClassicLine

ClassicL45 2DI 2DO T M12

Collegamento elettrico

pin di contatto per base modulo, FK-E:

Connettore: M12; codifica: A

	Ingressi
1	Alimentazione sensore L+
2+4	Ingresso dati ponticellato internamente
3	Alimentazione sensore L-