


Modulo AS-i CompactLine

CompactLine 8DI M12

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: AC5210

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!

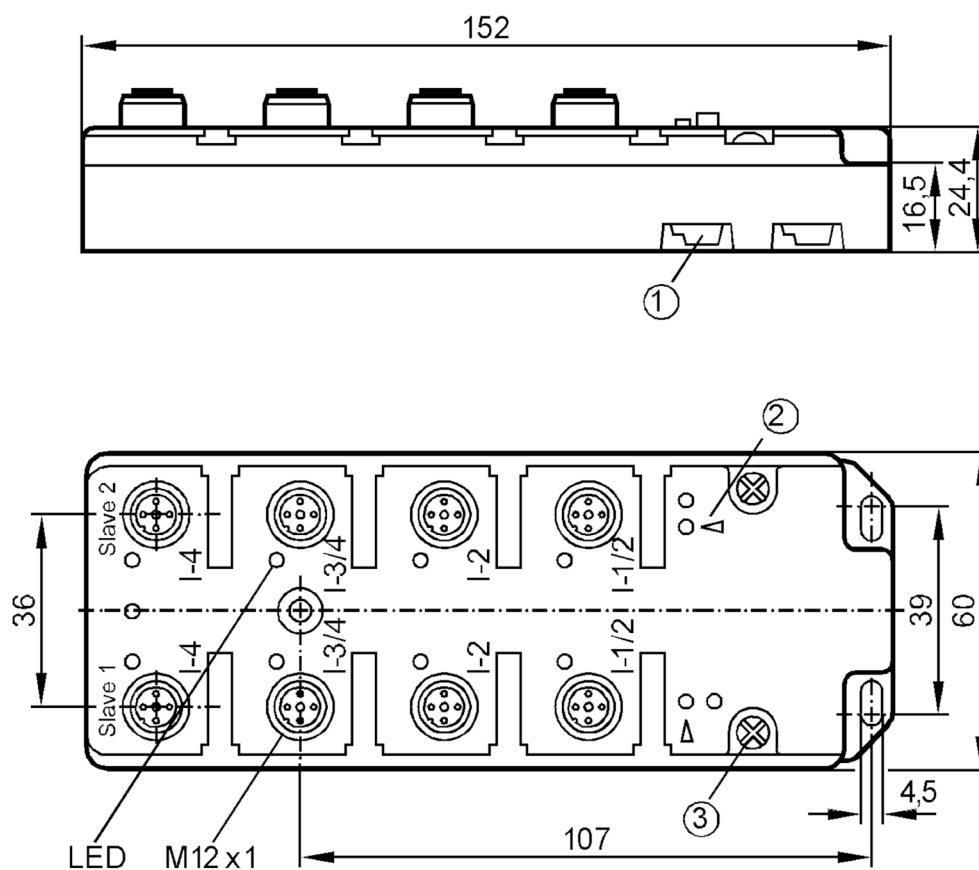

- 1 tensione di alimentazione AS-i
 2 Fissaggio adattatore ad infrarossi
 3 molla di messa a terra



Applicazione

Applicazione

montaggio in campo

Dati elettrici

Tensione di esercizio	[V]	26,5...31,6 DC; ("supply class 2" secondo cULus)
Max. corrente assorbita da AS-i	[mA]	250

Ingressi/Uscite

Numero totale di ingressi e uscite	Numero degli ingressi digitali: 8
------------------------------------	-----------------------------------

Ingressi

Numero degli ingressi digitali	8; (2 x Slave)
Circuito d'ingresso ingressi digitali	PNP
Alimentazione degli ingressi	AS-i



Modulo AS-i CompactLine

CompactLine 8DI M12

Tensione di alimentazione [V]	20...30; (Tensione di esercizio "supply classe 2" secondo cULus)
Max. capacità di corrente ingressi totale [mA]	200; (per ogni slave)
Corrente di ingresso High [mA]	6...10
Corrente di ingresso Low [mA]	0...2
Livello di commutazione High [V]	> 11
Protezione da cortocircuito ingressi digitali	si

Uscite

Modello elettrico	AS-i
-------------------	------

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-25...80
Grado di protezione	IP 67

Test / Certificazioni

EMC	EN 50295
-----	----------

Parametri AS-i

Versione AS-i	2.1				
Indirizzamento AS-i	Indirizzamento ad infrarossi possibile				
Modalità di indirizzamento esteso	no				
Profilo AS-i	S-0.1.E				
Configurazione I/O AS-i	[hex]	0			
Codice ID AS-i	[hex]	1.E			
Assegnazione dei bit di dati	bit di dati	D0	D1	D2	D3
	Ingresso	1	2	3	4
	Presa	I-1/2	I-1/2 I-2	I-3/4	I-3/4 I-4
	pin	4	2 4	4	2 4

Dati meccanici

Tipo di montaggio	cavi piatti AS-i per connessione diretta
Dimensioni [mm]	60 x 152 x 24,4
Materiali	PUR

Elementi di indicazione e comando


Indicazione	Funzionamento	LED, verde
	errori	LED, rosso
	Commutazione	LED, giallo

Osservazioni

Osservazioni	Non collegare i seguenti pin con un potenziale esterno: I-, I+, I1, I2, I3, I4
	I collegamenti sono connessi al cavo AS-i elettricamente.
Quantità	1 pezzo

Collegamento elettrico

Collegamento

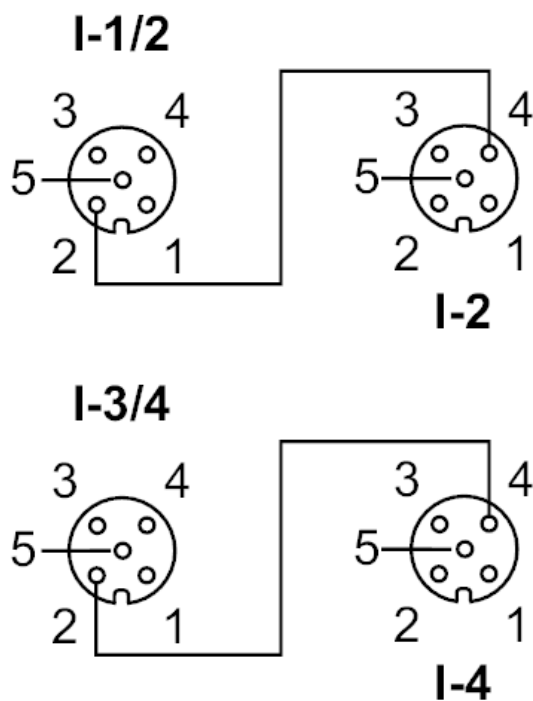

Connettore: M12