




Modulo AS-i ClassicLine

ClassicLine90 4DI 4DO T M12

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: AC5209
Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!

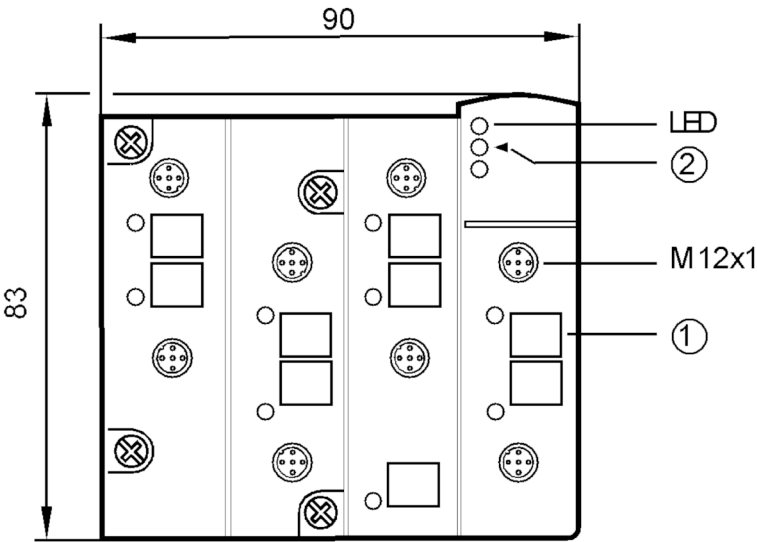

- 1 Etichetta
- 2 Fissaggio adattatore ad infrarossi



Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	26,5...31,6 DC
Max. corrente assorbita da AS-i	[mA]	250
Capacità di corrente totale	[A]	2
Watchdog integrato		si
Ingressi/Uscite		
Numero totale di ingressi e uscite		Numero degli ingressi digitali: 4; Numero delle uscite digitali: 4
Ingressi		
Numero degli ingressi digitali		4
Circuito d'ingresso ingressi digitali		PNP
Alimentazione degli ingressi		AS-i
Tensione di alimentazione	[V]	18...30; (tramite cavo piatto)
Max. capacità di corrente ingressi totale	[mA]	200
Corrente di ingresso High	[mA]	6...10
Corrente di ingresso Low	[mA]	0...2
Livello di commutazione High	[V]	> 11



Modulo AS-i ClassicLine

ClassicLine90 4DI 4DO T M12

Protezione da cortocircuito ingressi digitali		si				
Uscite						
Modello elettrico		AS-i				
Numero delle uscite digitali		4				
Circuito		PNP				
Campo di tensione DC [V]		15...30; (secondo PELV; tramite cavo piatto; Pper cULus, la tensione deve essere definita secondo "Limited Voltage/Current".)				
Capacità di corrente per uscita [mA]		1000; (categoria d'uso DC-13 (sistema di controllo di elettromagnet): 20 W (IEC 60947-5-1); secondo cULus: 700 mA)				
Resistente a cortocircuito		si				
Separate elettricamente		si				
Condizioni ambientali						
Temperatura ambiente [°C]		-25...70				
Grado di protezione		IP 67				
Test / Certificazioni						
EMC		EN 50295				
Parametri AS-i						
Versione AS-i		2.1				
Indirizzamento AS-i		Indirizzamento ad infrarossi possibile				
Modalità di indirizzamento esteso		no				
Profilo AS-i		S-7.0.E				
Configurazione I/O AS-i [hex]		7				
Codice ID AS-i [hex]		0.E				
Certificato AS-i		39301				
Assegnazione dei bit di dati		bit di dati	D0	D1	D2	D3
		Ingresso	1	2	3	4
		Presa	I-1	I-2	I-3	I-4
		pin	2+4	2+4	2+4	2+4
		Uscita	1	2	3	4
		Presa	O-1	O-2	O-3	O-4
		pin	4	4	4	4
Dati meccanici						
Peso [g]		192				
Tipo di montaggio		Interfaccia AS-i per basi di montaggio del cavo piatto con alimentazione esterna				
Materiali		PBT				
Elementi di indicazione e comando						
Indicazione		Funzionamento		LED, verde		
		errori		LED, rosso		
		Commutazione		LED, giallo		
Accessori						
Accessori opzionali		Base di montaggio				

AC2509



Modulo AS-i ClassicLine

ClassicLine90 4DI 4DO T M12

Osservazioni	
Osservazioni	Ingressi e uscite devono essere isolati, tra loro, elettricamente.
	Non collegare i seguenti pin con un potenziale esterno:
	I-, I+, I1, I2, I3, I4
	I collegamenti sono connessi al cavo AS-i elettricamente.
Quantità	1 pezzo
Collegamento elettrico	
pin di contatto per base modulo, FK-E:	
Connettore: M12; codifica: A	
1	Ingressi
2+4	Alimentazione sensore L+
3	Ingresso dati ponticellato internamente
5	Alimentazione sensore L-
1	non collegato
2	Uscite
3	non collegato
4	non collegato
5	tensione esterna AUX -
1	Uscita di commutazione +
2	non collegato
3	non collegato
4	non collegato
5	non collegato