



Modulo AS-i ClassicLine con tecnica di montaggio rapido

ClassicLine 2 x (1 DI/1 DO)



Applicazione	
Applicazione	montaggio in campo
Dati elettrici	
Tensione di esercizio [V]	26,5...31,6 DC; ("supply class 2" secondo cULus)
Max. corrente assorbita da AS-i [mA]	250
Capacità di corrente totale [A]	0,2
Watchdog integrato	si
Ingressi/Uscite	
Numero totale di ingressi e uscite	Numero degli ingressi digitali: 2; Numero delle uscite digitali: 2
Ingressi	
Numero degli ingressi digitali	2
Circuito d'ingresso ingressi digitali	PNP
Alimentazione degli ingressi	AS-i
Tensione di alimentazione [V]	18...30; (DC)
Max. capacità di corrente ingressi totale [mA]	200; (capacità di corrente totale per tutti gli ingressi e le uscite: 200 mA)
Corrente di ingresso High [mA]	6...10
Corrente di ingresso Low [mA]	0...2
Livello di commutazione High [V]	> 11
Protezione da cortocircuito ingressi digitali	si



Modulo AS-i ClassicLine con tecnica di montaggio rapido

ClassicLine 2 x (1 DI/1 DO)

Uscite						
Numero delle uscite digitali		2				
Campo di tensione DC [V]		18...30				
Capacità di corrente per uscita [mA]		200; (capacità di corrente totale per tutti gli ingressi e le uscite: 200 mA)				
Resistente a cortocircuito		si				
Separate elettricamente		no				
Alimentazione dell'attuatore delle uscite		AS-i				
Condizioni ambientali						
Temperatura ambiente [°C]		-25...70				
Grado di protezione		IP 67				
Test / Certificazioni						
EMC		EN 50295				
		IEC 61000-6-2				
Parametri AS-i						
Versione AS-i		2.11; 3.0				
Indirizzamento AS-i		Presa di indirizzamento				
Modalità di indirizzamento esteso		si				
AS-i master profile		M2; M3; M4				
Profilo AS-i		S-B.A.E				
Configurazione I/O AS-i [hex]		B				
Codice ID AS-i [hex]		A.E				
Assegnazione dei bit di dati		bit di dati	D0	D1	D2	D3
		Ingresso	-	-	I-3	I-4
		Presa	-	-	I-3/O-1	I-4/O-2
		pin	-	-	4	4
		Uscita	O-1 ; O-1	O-2 ; O-2	-	-
		Presa	I-3/O-1 ; O-1	I-4/O-2 ; O-2	-	-
		pin	2 ; 4	2 ; 4	-	-
Dati meccanici						
Peso [g]		156,4				
Materiali		PA; contatti a vampiro: CuSn6 nichelato e zincato				
Elementi di indicazione e comando						
Indicazione		Funzionamento		LED, verde		
		errori		LED, rosso		
		Commutazione		LED, giallo		
Collegamento elettrico						
Collegamento del modulo		Cavi piatti				
Accessori						
Fornitura		Base di montaggio				
Accessori opzionali		Cappuccio di protezione: M12, E73004				
Osservazioni						
Quantità		1 pezzo				



Modulo AS-i ClassicLine con tecnica di montaggio rapido

ClassicLine 2 x (1 DI/1 DO)


Collegamento elettrico

tecnica di montaggio rapido per cavo piatto AS-i ; orientamento possibile in tre direzioni

	Uscite
	Preso O-1
1	non collegato
2	non collegato
3	Tensione L-
4	Uscita di commutazione 1
5	non collegato
	Preso O-2
1	non collegato
2	non collegato
3	Tensione L-
4	Uscita di commutazione 2
5	non collegato

Collegamento elettrico - Ingressi/Uscite

Collegamento

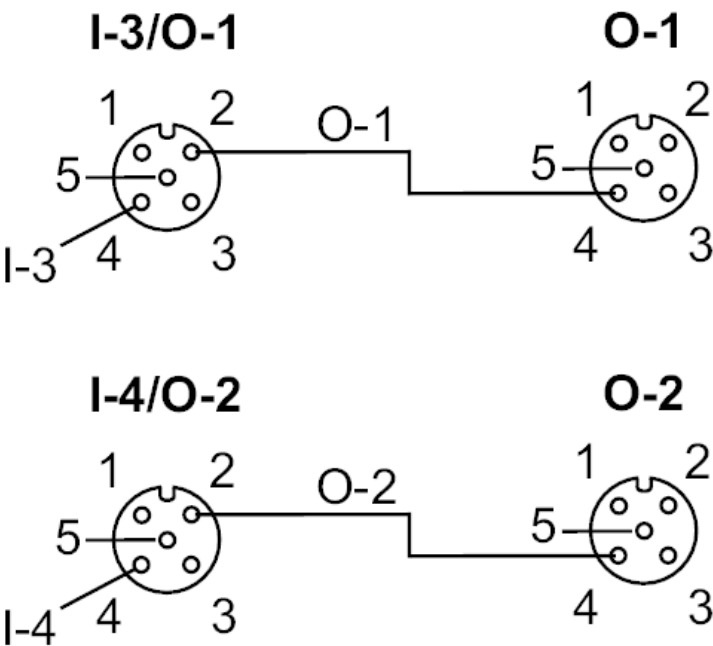

Connettore: M12

	Ingresso / Uscita
	Preso I-3/O-1
1	Alimentazione sensore L+
2	Uscita di commutazione 1
3	Alimentazione sensore L- / Uscita -
4	Ingresso dati 3
5	non collegato
	Preso I-4/O-2
1	Alimentazione sensore L+
2	Uscita di commutazione 2
3	Alimentazione sensore L- / Uscita -
4	Ingresso dati 4
5	non collegato