


Centralina di controllo per il monitoraggio della velocità

D100/ 27-60VAC/DC

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: DD0203

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!

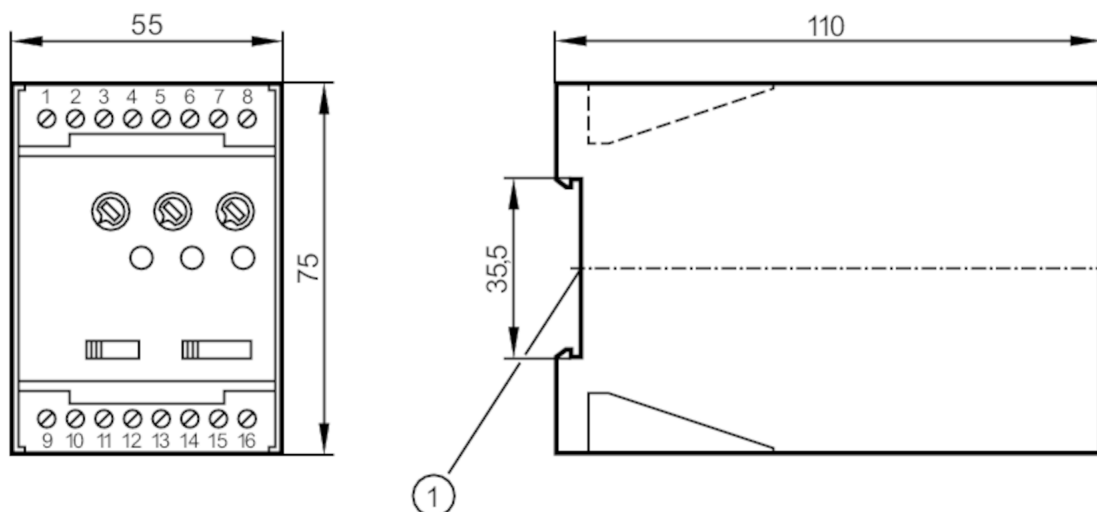

1 Fissaggio su guida DIN



Caratteristiche del prodotto

Corpo	corpo per montaggio su guida DIN
Dimensioni [mm]	75 x 55 x 110

Applicazione

Applicazione	analisi universale per verificare se il valore nominale delle sequenze di impulsi è superato o sceso sotto il minimo; Monitoraggio della velocità
--------------	---

Dati elettrici

Tensione nominale AC [V]	27...60
Tensione nominale DC [V]	27...60
Tolleranza della tensione nominale [%]	< 10
Tolleranza della tensione nominale 2 [%]	20...10
Frequenza nominale AC [Hz]	50...60
Energia ausiliaria per sensori DC [V]	24; (≤ 30 mA)

Ingressi/Uscite

Numero totale di ingressi e uscite	Numero delle uscite relè: 1
------------------------------------	-----------------------------

Uscite

Numero delle uscite relè	1
Carico del contatto	6 A (250 V AC); B300, R300
Uscita analogica corrente [mA]	...200



Centralina di controllo per il monitoraggio della velocità

D100/ 27-60VAC/DC

Uscita analogica tensione	[V]	...24
---------------------------	-----	-------

Campo di misura/regolazione

Intervallo di regolazione	[Imp/min]	5...5000
---------------------------	-----------	----------

Precisione / Deriva

Isteresi	[% di Sr]	5...100
Ripetibilità	[% di Sr]	1

Tempi di reazione

Tempo di ritardo all'avviamento	[s]	0,5...15
---------------------------------	-----	----------

Software / Programmazione

Taratura del punto di commutazione	regolazione fine attraverso il potenziometro	
------------------------------------	--	--

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	-20...70
Grado di protezione		IP 40
Grado di protezione morsetti		IP 20

Dati meccanici

Peso	[g]	289,6
Corpo	corpo per montaggio su guida DIN	
Dimensioni	[mm]	75 x 55 x 110
Materiali	plastica	

Elementi di indicazione e comando


Indicazione	Stato di commutazione	LED, verde
	Funzionamento	1 x LED, verde

Centralina di controllo per il monitoraggio della velocità

D100/ 27-60VAC/DC

Collegamento elettrico

Collegamento

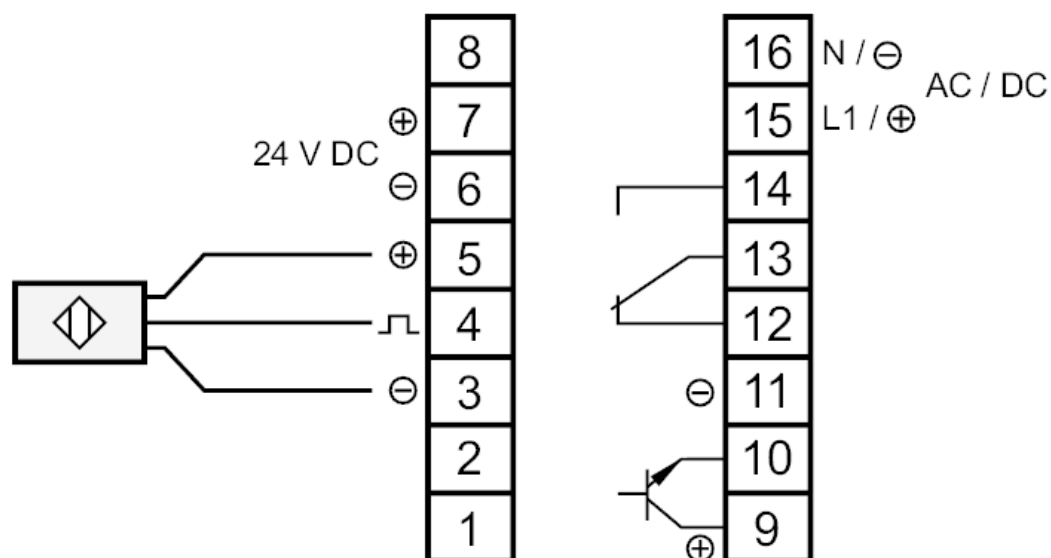

01:	non collegato
02:	non collegato
03:	DC Alimentazione sensore (-)
04:	Segnale del sensore pnp
05:	DC Alimentazione sensore (+)
06:	DC Tensione di alimentazione (-)
07:	DC Tensione di alimentazione (+)
08:	non collegato
09:	Uscita transistor alimentazione (+)
10:	Uscita transistor pnp
11:	Uscita transistor alimentazione (-)
12:	relè contatto di riposo
13:	relè contatto medio
14:	relè contatto di apertura
15:	AC/DC Tensione di alimentazione (L/+)
16:	AC/DC Tensione di alimentazione (N/-)