


DF2210



Fusibile elettronico

Fuse/IO-Link/24VDC/10A

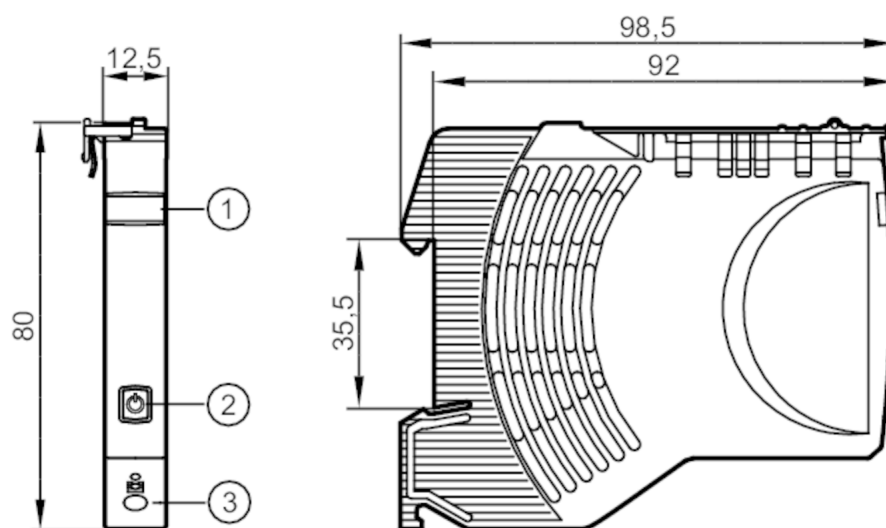

- 1 Etichetta
- 2 pulsante ON / OFF / Reset LED di stato 1
- 3 morsetto Push-in Uscita 1



Dati elettrici

Tensione di esercizio	[V]	secondo SELV/PELV
Tensione nominale DC	[V]	24
Tensione di ingresso DC	[V]	18...30
Classe di isolamento		III
Tempo di soppressione caduta di tensione (tensione nominale 24 V DC)	[ms]	10
Corrente di riposo	[mA]	10
Numero canali		1
Corrente nominale	[A]	10
Corrente nominale (elemento Fail Safe)	[A]	10

Uscite

Capacità di carico totale	[mF]	20
---------------------------	------	----

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	-25...60
Temperatura di immagazzinamento	[°C]	-40...70
Grado di protezione		IP 20; (faccia frontale)
Grado di sporco		2

Test / Certificazioni

EMC	EN 61000-6-3	Emissione di interferenze
	EN 61000-6-2	Immunità alle interferenze

Dati meccanici

Peso	[g]	72
------	-----	----

DF2210



Fusibile elettronico

Fuse/IO-Link/24VDC/10A

Dimensioni	[mm]	80 x 12,5 x 98,5
------------	------	------------------


Elementi di indicazione e comando

Indicazione	stato	1 x LED, rosso / verde / arancione
Elementi di comando	1 x	pulsante

Collegamento elettrico

morsetti Push-in:
leva di contatto / striscia terminale:

Collegamento

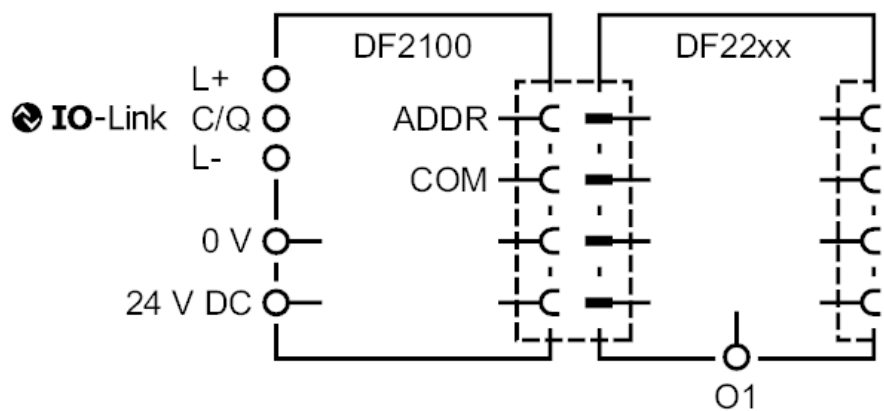

diagrammi e curve

parametro uscita	The graph shows the switch-off time in seconds on a logarithmic y-axis (ranging from 0.001 to 1000) against the multiples of nominal current on a linear x-axis (ranging from 0 to 3). The curve is a step function: at 1.0 multiple, the time is 1000s; at 1.2 multiples, it drops to 10s; at 1.4 multiples, it drops to 1s; at 1.6 multiples, it drops to 0.1s; at 1.8 multiples, it drops to 0.01s; and at 2.0 multiples, it drops to 0.001s. The conditions are 24 V DC, 23 °C.
parametro tempo-corrente	