


DTA300



Testina RFID di lettura e scrittura con AS-i

DTSLF DCRWASUS01

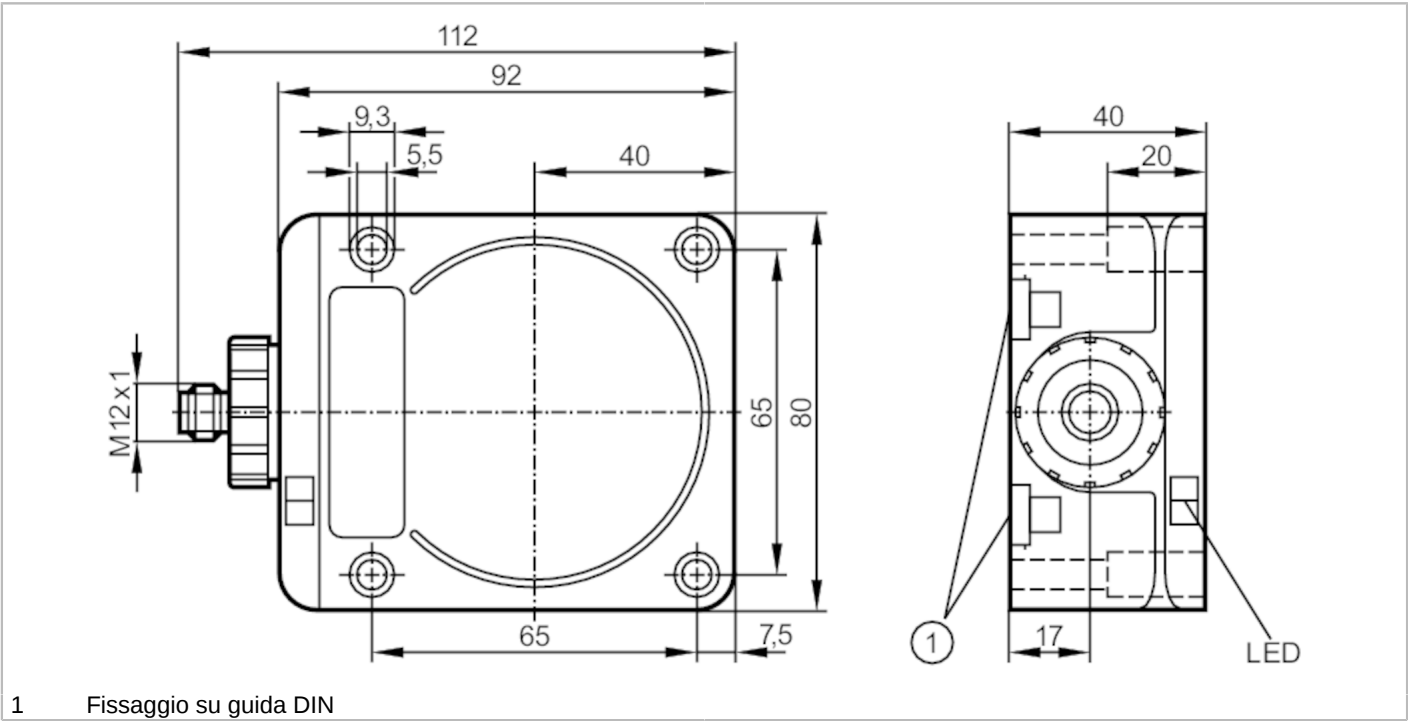

1 Fissaggio su guida DIN



Applicazione			
Applicazione		rilevamento di oggetti su attrezzature di trasporto	
Certificazione apparecchiature radio per		USA; Canada; UE/RED; Australia; Singapore; Cina	
Nota sulla certificazione radio		L'elenco dei paesi che applicano la direttiva europea sulle apparecchiature radio 2014/53/UE si trova nella sezione "Download".	
Dati elettrici			
Tensione di esercizio	[V]	26,5...31,6 DC	
Corrente assorbita	[mA]	< 65	
Classe di isolamento		III	
Frequenza operativa	[MHz]	0,125	
Uscite			
Modello elettrico		AS-i	
Campo di rilevamento			
Velocità di passaggio	[m/s]	< 0,5	
Distanza testina di lettura/ scrittura frontale		400	
Distanza testina di lettura/ scrittura laterale		280	
Indicazioni per la distanza della testina di lettura/ scrittura		riferito a	:
		Testina di lettura/scrittura	DTA300
		Testina di lettura	DTA301
Distanza testina di scrittura/ lettura frontale	[mm]	500	
Distanza testina di scrittura/ lettura laterale	[mm]	500	



Testina RFID di lettura e scrittura con AS-i

DTSLF DCRWASUS01

Indicazioni per la distanza della testina di scrittura/lettura	riferito a	:	
	Testina di lettura/scrittura		DTA300
	Testina di lettura		DTA301
Distanza dal TAG [mm]	lettura	:	≤ 80
	staticamente		

Interfacce

Interfaccia di comunicazione	AS-i
------------------------------	------

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-20...60
Temperatura di immagazzinamento [°C]	-25...80
Grado di protezione	IP 67

Test / Certificazioni

EMC	EN 50295	1999-03
Resistenza agli urti	EN 60068-2-29	40 g 6 ms
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms
Resistenza alle vibrazioni	EN 60068-2-6	20 g 10...55 Hz
MTTF [anni]		422

Parametri AS-i

Configurazione I/O AS-i [hex]	7
Codice ID AS-i [hex]	4
Certificato AS-i	83401

Dati meccanici

Peso [g]	414
Corpo	parallelepipedo
Dimensioni [mm]	92 x 80 x 40
Materiali	Corpo: PPE; parti metalliche: zinco pressofuso / ottone nichelato

Elementi di indicazione e comando

Indicazione	Tensione di esercizio	1 x LED, verde
	comunicazione TAG	1 x LED, giallo
	errori comunicazione dati AS-i	1 x LED, rosso

Osservazioni

Osservazioni	per distanze rispetto agli altri TAG, vedere rispettiva scheda tecnica (E803xx)
Quantità	1 pezzo

Collegamento elettrico

Connettore: 1 x M12, orientabile; codifica: A





Testina RFID di lettura e scrittura con AS-i

DTSLF DCRWASUS01

Collegamento

