


# DTE802



## Dispositivo RFID compatto

DTRUHFE HLRWEIUS04

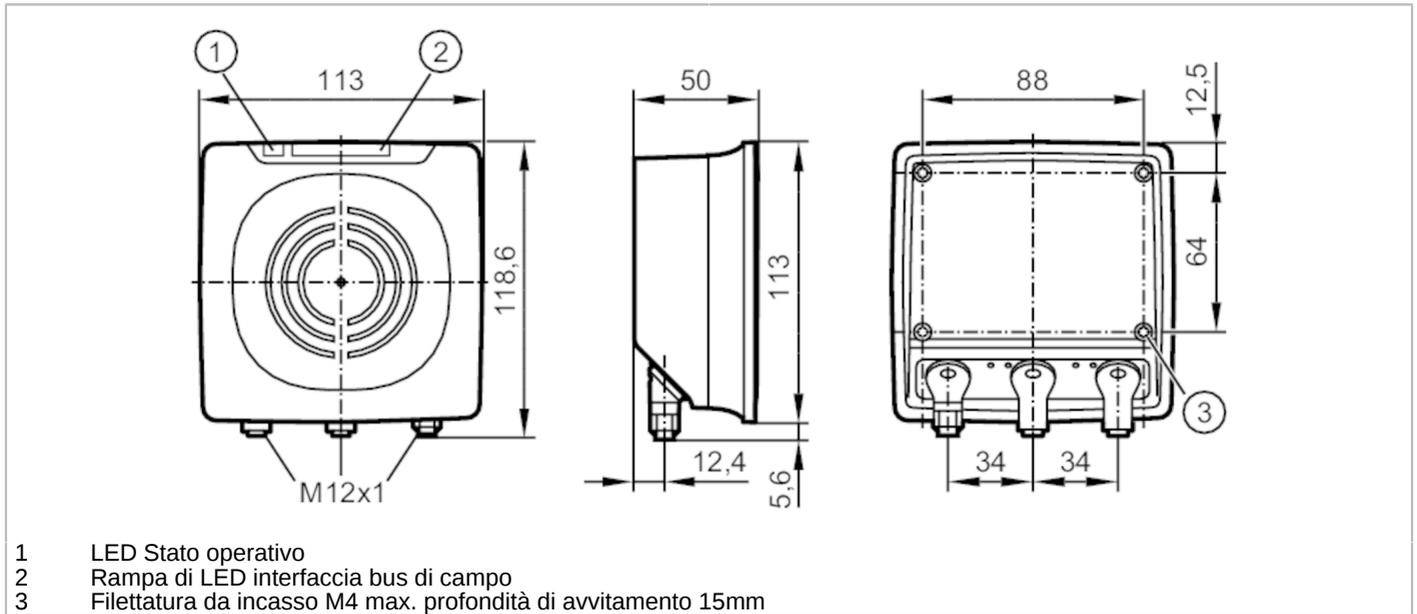

- 1 LED Stato operativo
- 2 Rampa di LED interfaccia bus di campo
- 3 Filettatura da incasso M4 max. profondità di avvitamento 15mm



Applicazione	
Certificazione apparecchiature radio per	UE/RED; India
Nota sulla certificazione radio	L'elenco dei paesi che applicano la direttiva europea sulle apparecchiature radio 2014/53/UE si trova nella sezione "Download".
Dati elettrici	
Tensione di esercizio [V]	19,2...28,8 DC
Corrente assorbita [mA]	500
Potenza assorbita [W]	8,6
Classe di isolamento	III
Frequenza operativa [MHz]	865...868 (ETSI)
Standard RFID	EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63
Potenza di trasmissione ERP [mW]	120; (massimo: 200 mW)
Uscite	
Capacità di corrente per uscita [mA]	100; (max.)
Campo di rilevamento	
Angolo di apertura del campo [°]	60
Interfacce	
Interfaccia di comunicazione	Ethernet
Ethernet - EtherNet/IP	
Protocollo	EtherNet/IP
Tipo di utilizzo	trasmissione dati
Ethernet - TCP/IP	
Impostazioni di fabbrica	Indirizzo IP: 192.168.0.79 subnet mask: 255.255.255.0 indirizzo IP gateway: 192.168.0.100

# DTE802



## Dispositivo RFID compatto

DTRUHFE HLRWEIUS04

Tipo di utilizzo	Parametrizzazione
------------------	-------------------

### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-20...55
Indicazioni per la temperatura ambiente	con piastra di montaggio e dissipatore di calore: -20...60 °C
Temperatura di immagazzinamento [°C]	-25...80
Grado di protezione	IP 67

### Test / Certificazioni

Resistenza agli urti	IEC 60028-2-27	40 g (6 ms) / Shock permanenti
		50 g (11 ms) / urto singolo
Resistenza alle vibrazioni	EN 60068-2-6	2 g (10...150 Hz)
MTTF [anni]		58

### Dati meccanici

Peso [g]	699,45
Dimensioni [mm]	113 x 118,6 x 50
Materiali	Corpo: alluminio; PBT / PC; acciaio inox

### Elementi di indicazione e comando

Indicazione	Tensione di alimentazione	1 x LED, verde
	Rampa di LED	4 x LED, giallo numero di tag nel campo
	stato	2 x LED, verde / rosso interfaccia bus di campo
	stato	2 x LED, verde / giallo Ethernet

### Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

### Collegamento elettrico - Ethernet

Connettore: 2 x M12; codifica: D



### ETH1 / ETH2

1	TD+
2	RD+
3	TD-
4	RD-

# DTE802




## Dispositivo RFID compatto

DTRUHFE HLRWEIUS04

### Collegamento elettrico - Tensione di alimentazione

Connettore: 1 x M12; codifica: A



#### PWR

1	L+
2	ingresso/uscita digitale 2
3	L-
4	ingresso/uscita digitale 1
5	non collegato