



Display multifunzione per il monitoraggio del numero di giri, della velocità e del tempo

DISPLAY/FX460/ANALOG/DC



sezione del quadro elettrico 91 x 43 mm



Caratteristiche del prodotto

Dimensioni [mm] 48 x 112 x 116

Applicazione

Applicazione Evoluzione universale e visualizzazione per unità fisiche che possono derivate dalle sequenze d'impulsi

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] 18...30 DC

Corrente assorbita [mA] 100

Ingressi/Uscite

Numero totale di ingressi e uscite Numero degli ingressi digitali: 2; Numero delle uscite digitali: 4; Numero delle uscite analogiche: 1

Ingressi

Numero degli ingressi digitali 2

Uscite

Numero delle uscite digitali 4

Numero delle uscite analogiche 1

Uscita analogica corrente [mA] 0...20

Carico max [Ω] 270

Uscita analogica tensione [V] -10...10

Precisione uscita analogica [%] 0,1

Resistente a sovraccarico si

Risoluzione uscita analogica 16 bit

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -20...60

Temperatura di immagazzinamento [°C] -25...70

Grado di protezione IP 65

Grado di protezione morsetti IP 20


DX2032



Display multifunzione per il monitoraggio del numero di giri, della velocità e del tempo

DISPLAY/FX460/ANALOG/DC

Test / Certificazioni		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	EN 61000-6-4	
Dati meccanici		
Peso	[g]	302,5
Tipo di montaggio		sezione del quadro elettrico: 91 x 43 mm
Dimensioni	[mm]	48 x 112 x 116
Materiali		Noryl UL94-V-0
Elementi di indicazione e comando		
Indicazione	display a colori	Display LCD grafico, Touch screen
Collegamento elettrico		
Morsetti a vite:		
Collegamento		

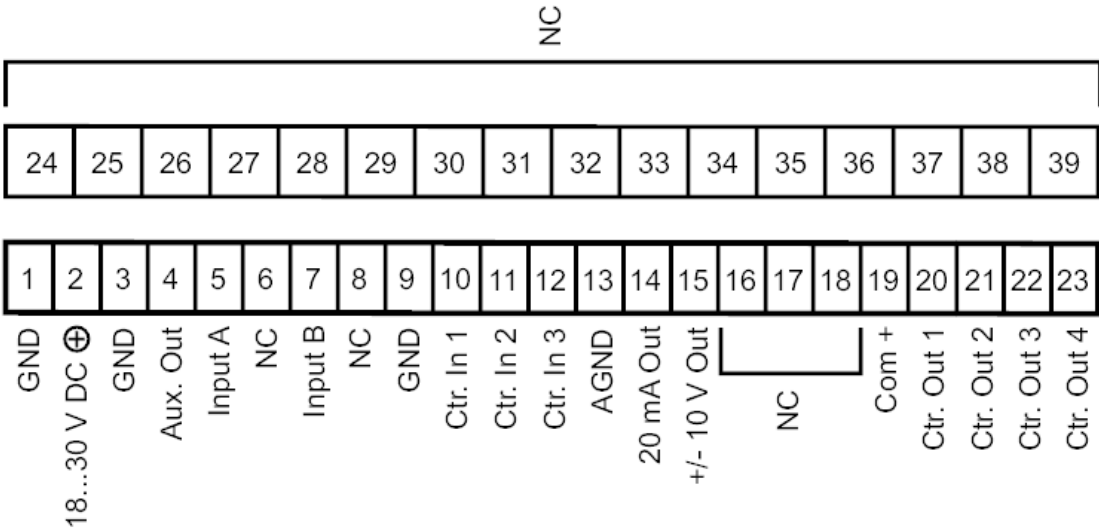

NC: non collegato