

IF6022




Sensore induttivo

IFG3007-ANOG/1M

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: IF6019

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!

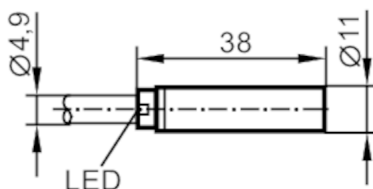

Caratteristiche del prodotto

Modello elettrico	NPN
Funzione uscita	NO
Distanza di commutazione [mm]	7
Corpo	cilindrico
Dimensioni [mm]	Ø 11 / L = 38

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	4,75...5,5 DC
Corrente assorbita [mA]	< 15
Classe di isolamento	III
Protezione da inversione di polarità	no

Uscite

Modello elettrico	NPN
Funzione uscita	NO
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V]	1
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA]	50
Frequenza di commutazione DC [Hz]	400
Protezione da cortocircuito	no
Resistente a sovraccarico	no

Campo di rilevamento

Distanza di commutazione [mm]	7
Distanza di commutazione reale Sr [mm]	7 ± 10 %
Distanza operativa [mm]	0...5,7

Precisione / Deriva

Fattore di correzione	acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,5 / alluminio: 0,4 / rame: 0,3
Isteresi [% di Sr]	1...15

IF6022



Sensore induttivo

IFG3007-ANOG/1M

Deriva del punto di commutazione	-10...10
[% di Sr]	

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Grado di protezione	IP 67	

Test / Certificazioni

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

Dati meccanici

Corpo	cilindrico
Montaggio	montaggio non schermato
Dimensioni	[mm] Ø 11 / L = 38
Materiali	PBT

Elementi di indicazione e comando

Indicazione	Stato di commutazione	1 x LED, giallo
-------------	-----------------------	-----------------


Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

Collegamento elettrico

Cavo: 1 m, PVC; 3 x 0,34 mm²

Collegamento

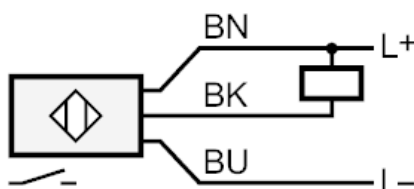

	Colori dei fili conduttori :
BK =	nero
BN =	marrone
BU =	blu