


Sensore induttivo

IGB2008BAROG/UP/Sonderstecker

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

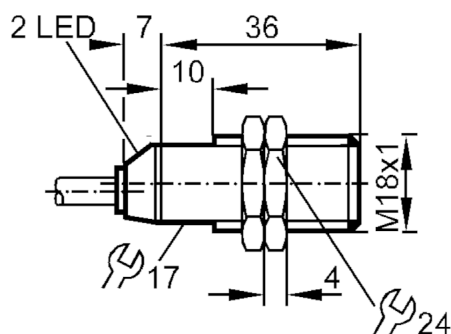

Caratteristiche del prodotto

Modello elettrico	PNP/NPN
Funzione uscita	NO
Distanza di commutazione [mm]	8
Corpo	Tipo filettato
Dimensioni [mm]	M18 x 1

Applicazione

Particolarità	Distanza di commutazione aumentata; Aiuto alla regolazione
---------------	--

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	10...36 DC
Protezione da inversione di polarità	no

Uscite

Modello elettrico	PNP/NPN
Funzione uscita	NO
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V]	5
Corrente di carico minima [mA]	5
Max. corrente residua [mA]	1
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA]	100



Sensore induttivo

IGB2008BAROG/UP/Sonderstecker

Frequenza di commutazione [Hz]	100
DC	
Protezione da cortocircuito	no
Resistente a sovraccarico	no
Campo di rilevamento	
Distanza di commutazione [mm]	8
Distanza di commutazione reale Sr	8 ± 10 %
Distanza operativa [mm]	0...6,5
Distanza di commutazione aumentata	si
Precisione / Deriva	
Fattore di correzione	acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,4 / alluminio: 0,4 / rame: 0,3
Isteresi [% di Sr]	3...15
Deriva del punto di commutazione [% di Sr]	-10...10
Condizioni ambientali	
Temperatura ambiente [°C]	-25...70
Grado di protezione	IP 67
Test / Certificazioni	
EMC	EN 60947-5-2
	EN 55011
	Classe B
Dati meccanici	
Peso [g]	100
Corpo	Tipo filettato
Montaggio	montaggio schermato
Dimensioni [mm]	M18 x 1
Definizione filettatura	M18 x 1
Materiali	ottone con rivestimento in bronzo bianco; CO-PC
Elementi di indicazione e comando	
Indicazione	Stato di commutazione
	1 x LED, rosso
	Stato di commutazione
	1 x LED, verde
Aiuto alla regolazione	si
Accessori	
Fornitura	dadi di fissaggio: 2
Osservazioni	
Quantità	1 pezzo

Sensore induttivo

IGB2008BAROG/UP/Sonderstecker

Collegamento elettrico - connettore

Cavo: 0,5 m, PVC

Connettore: 1 x M12; codifica: A



Collegamento

