




Sensore induttivo

IOC2010-BPKG/0,80M/US/PUR/LATE

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

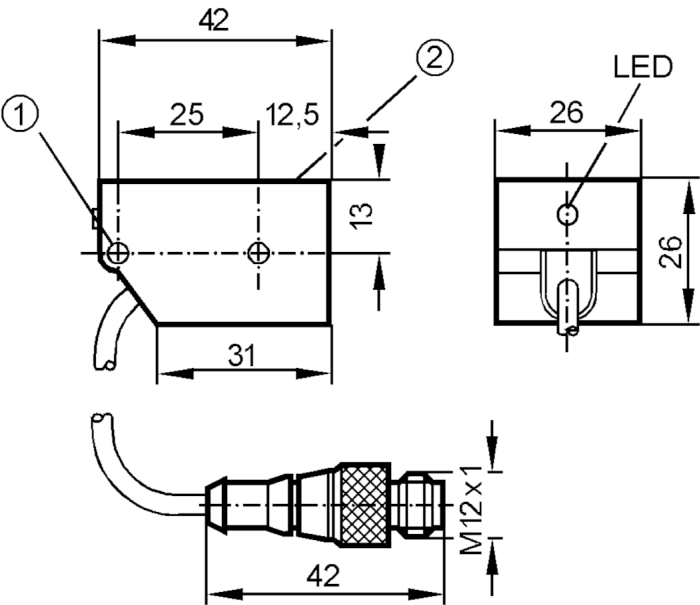

- 1 fori di fissaggio M4 rafforzato
2 Superficie attiva



Caratteristiche del prodotto		
Modello elettrico		PNP/NPN
Funzione uscita		NC
Distanza di commutazione [mm]		10
Corpo		parallelepipedo
Dimensioni [mm]		26 x 26 x 42
Dati elettrici		
Tensione di esercizio [V]		10...55 DC
Classe di isolamento		II
Protezione da inversione di polarità		si
Uscite		
Modello elettrico		PNP/NPN
Funzione uscita		NC
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V]		4,5
Corrente di carico minima [mA]		2
Max. corrente residua [mA]		0,6
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA]		100



Sensore induttivo

IOC2010-BPKG/0,80M/US/PUR/LATE

Frequenza di commutazione [Hz] DC	250
Protezione da cortocircuito	si
Tipo di protezione da cortocircuito	ad impulsi
Resistente a sovraccarico	si

Campo di rilevamento

Distanza di commutazione [mm]	10
Distanza di commutazione reale Sr	$10 \pm 10\%$
Distanza operativa [mm]	0...8,1

Precisione / Deriva

Fattore di correzione	acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,4 / alluminio: 0,3 / rame: 0,2
Isteresi [% di Sr]	1...15
Deriva del punto di commutazione [% di Sr]	-10...10

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-25...80
Grado di protezione	IP 67

Test / Certificazioni

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Classe B

Dati meccanici

Corpo	parallelepipedo
Superficie attiva	laterale
Montaggio	montaggio schermato
Dimensioni [mm]	26 x 26 x 42
Materiali	PBT

Elementi di indicazione e comando

Indicazione	Stato di commutazione	1 x LED, rosso
-------------	-----------------------	----------------

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

Collegamento elettrico - connettore

Cavo: 0,8 m, PUR

Connettore: 1 x M12; codifica: A





Sensore induttivo

IOC2010-BPKG/0,80M/US/PUR/LATE

Collegamento

