

MK5009




Sensore per cilindri con tiranti

MKZ3000-BPKG/US-100-DPS

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: MK5108 + E11799

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!

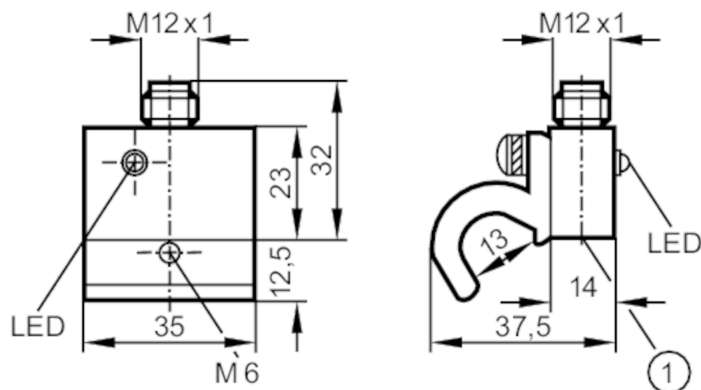

1 Superficie attiva



Caratteristiche del prodotto

Modello elettrico	PNP
Funzione uscita	NO
Dimensioni [mm]	37,5 x 35 x 35,5

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	10...30 DC
Corrente assorbita [mA]	< 10
Protezione da inversione di polarità	si
Max. tempo di ritardo disponibilità [ms]	2

Uscite

Modello elettrico	PNP
Funzione uscita	NO
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V]	2
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA]	300
Frequenza di commutazione DC [Hz]	5000
Protezione da cortocircuito	si
Tipo di protezione da cortocircuito	ad impulsi
Resistente a sovraccarico	si

Campo di rilevamento

Sensibilità di reazione [mT]	3
------------------------------	---



Sensore per cilindri con tiranti

MKZ3000-BPKG/US-100-DPS

Velocità di passaggio	[m/s]	< 5
-----------------------	-------	-----

Precisione / Deriva

Isteresi	[mm]	1
Ripetibilità	[mm]	0,1

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	-25...75
Grado di protezione		IP 67

Test / Certificazioni

EMC	EN 60947-5-2	
Sollecitazione a shock/ vibrazioni		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)

Dati meccanici

Superficie attiva		centrale
Tipo di cilindro		cilindri con tiranti
Dimensioni	[mm]	37,5 x 35 x 35,5
Materiali		Corpo: plastica; Adattatore di montaggio: alluminio

Elementi di indicazione e comando

Indicazione	Stato di commutazione	1 x LED, giallo
-------------	-----------------------	-----------------

Osservazioni

Quantità		1 pezzo
----------	--	---------

Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12; codifica: A



Collegamento

