




Sensore per cilindri con scanalatura a T con contatto

Reed

MRT2038BAKOA/R/ZH

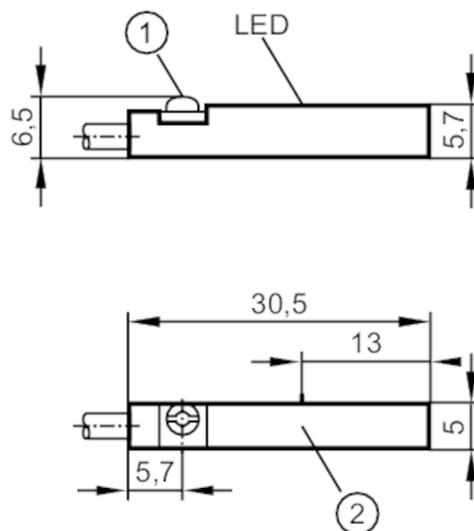

- 1 Eccentrico di fissaggio con testa combinata a intaglio / chiave a brugola
chiave a brugola di misura 1,5
- 2 Superficie attiva



Caratteristiche del prodotto

Modello elettrico	PNP/NPN
Funzione uscita	NO
Dimensioni [mm]	30,5 x 5 x 6,5

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	5...120 AC/DC
Classe di isolamento	II
Protezione da inversione di polarità	si
Protetto da inversione di polarità	si

Uscite

Modello elettrico	PNP/NPN
Funzione uscita	NO
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V]	5
Max. caduta di tensione uscita di commutazione AC [V]	5
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione AC [mA]	100; (Necessario circuito di protezione esterno per carico induttivo (valvola, relè ecc..))
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA]	100; (Necessario circuito di protezione esterno per carico induttivo (valvola, relè ecc..))
Frequenza di commutazione AC [Hz]	1000
Frequenza di commutazione DC [Hz]	1000

MR0114



Sensore per cilindri con scanalatura a T con contatto

Reed

MRT2038BAKOA/R/ZH

Max. capacità di commutazione	[W]	10
Protezione da cortocircuito		no
Resistente a cortocircuito		no
Resistente a sovraccarico		no

Campo di rilevamento

Sensibilità di reazione	[mT]	3,8
Velocità di passaggio	[m/s]	10

Precisione / Deriva

Isteresi	[mm]	1
Ripetibilità	[mm]	-0,2...0,2

Tempi di reazione

Max. tempo di rilascio	[ms]	0,1
Max. tempo di commutazione incl. rimbalzo	[ms]	0,6

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	-25...70
Grado di protezione		IP 65; IP 67

Test / Certificazioni

EMC	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF irradiata	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-5 Surge	2 kV line to line, Ri: 2 ohm
	EN 61000-4-6 HF condotta	10 V
	EN 55011	Classe B
MTTF	[anni]	11302
Certificazione UL	Numero di certificazione UL	C004

Dati meccanici

Peso	[g]	27,3
Montaggio		montaggio schermato
Tipo di cilindro		cilindri con scanalatura a T
Dimensioni	[mm]	30,5 x 5 x 6,5
Materiali		PA; Eccentrico di fissaggio: acciaio inox

Elementi di indicazione e comando

Indicazione	Stato di commutazione	1 x LED, giallo
-------------	-----------------------	-----------------

Collegamento elettrico

Protezione necessaria	fusibile in miniatura secondo IEC60127-2 Sheet 1; $\leq 0,175$ A; rapido
-----------------------	--

Accessori

Fornitura	gomma Memory: 1 fascetta fermacavo: 1
-----------	--

Osservazioni

Osservazioni	Nessuna funzione LED in caso di inversione di polarità con funzionamento DC. Tensione di esercizio "supply classe 2" secondo UL
Quantità	1 pezzo

MR0114



Sensore per cilindri con scanalatura a T con contatto


Reed

MRT2038BAKOA/R/ZH

Collegamento elettrico

Cavo: 2 m, PUR; 2 x 0,14 mm²

Collegamento

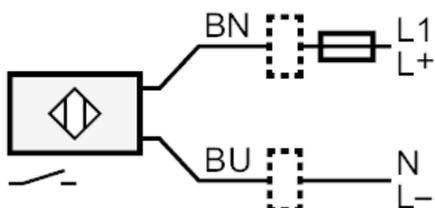

Nota fusibile in miniatura secondo IEC60127-2 Sheet 1 $\leq 0,175$ A rapido