




Fotocellula a barriera ricevitore

O7E-HPKG/0,20M/AS

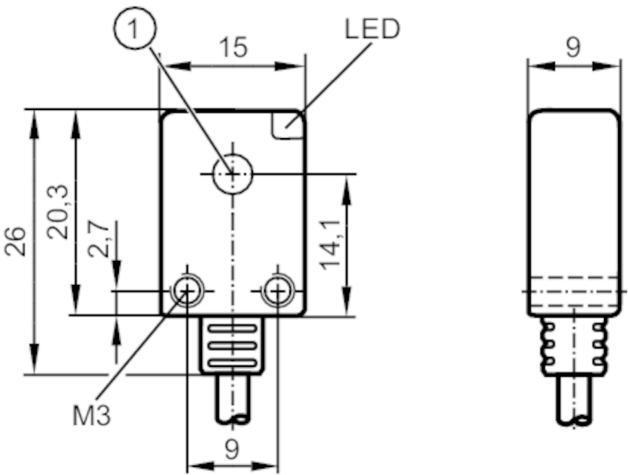

ricevitore dietro la lente superiore



Caratteristiche del prodotto

Tipo di luce	luce rossa
Corpo	parallelepipedo

Applicazione

Principio di funzionamento	Fotocellula a barriera
----------------------------	------------------------

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	10...30 DC
Corrente assorbita [mA]	10; ((24 V))
Classe di isolamento	III
Protezione da inversione di polarità	si
Tipo di luce	luce rossa

Uscite

Modello elettrico	PNP
Funzione uscita	impulso luce
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V]	2,5
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA]	100
Frequenza di commutazione DC [Hz]	1000
Protezione da cortocircuito	si
Tipo di protezione da cortocircuito	ad impulsi

Campo di rilevamento

Emettitore / Ricevitore	ricevitore
Portata [m]	0...1,5
Portata impostabile	no



Fotocellula a barriera ricevitore

O7E-HPKG/0,20M/AS

Dimensioni del punto luminoso valide per	per massima portata
--	---------------------

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	-25...60
Grado di protezione		IP 65

Test / Certificazioni

EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[anni]	1312

Dati meccanici

Peso	[g]	14,3
Corpo		parallelepipedo
Dimensioni	[mm]	20,3 x 15 x 9
Materiali		PA
Materiale lente		PMMA
Orientamento lente		ottica laterale

Elementi di indicazione e comando

Indicazione	Stato di commutazione	1 x LED, giallo
-------------	-----------------------	-----------------


Osservazioni

Osservazioni	Tensione di esercizio "supply classe 2" secondo UL
Quantità	1 pezzo

Collegamento elettrico

Cavo: 0,2 m, PUR; 3 x 0,14 mm²

Connettore: 1 x M8; codifica: A; Fermo: collegamento a vite a scatto



Collegamento

