


O6E703



Fotocellula a barriera ricevitore

O6ELFNKG

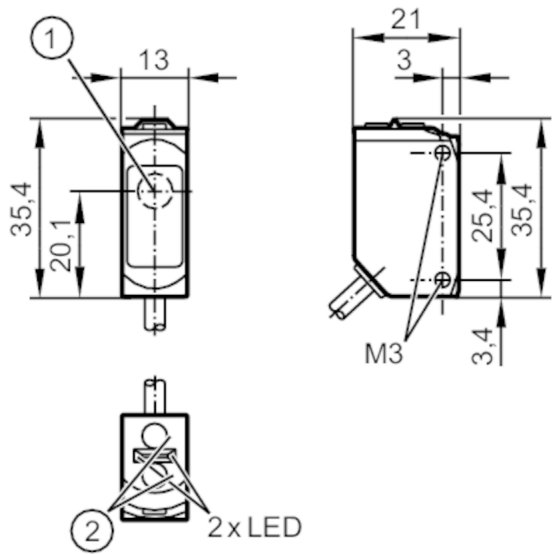

- 1 ingresso luce
2 Pulsanti di programmazione



Caratteristiche del prodotto	
Tipo di luce	luce rossa
Corpo	parallelepipedo
Applicazione	
Principio di funzionamento	Fotocellula a barriera
Dati elettrici	
Tensione di esercizio [V]	10...30 DC
Corrente assorbita [mA]	13; (24 V)
Classe di isolamento	III
Protetto da inversione di polarità	si
Tipo di luce	luce rossa
Lunghezza d'onda [nm]	650
Uscite	
Modello elettrico	NPN
Funzione uscita	commutazione impulso luce/buio; (selezionabile)
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V]	2,5
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA]	100
Frequenza di commutazione DC [Hz]	1000
Tipo di protezione da cortocircuito	ad impulsi
Campo di rilevamento	
Emettitore / Ricevitore	ricevitore

O6E703



Fotocellula a barriera ricevitore

O6ELFNKG

Portata	[m]	15	
Diametro dell'oggetto più piccolo rilevabile	[mm]	7; (15 m)	
Interfacce			
Interfaccia di comunicazione		IO-Link	
Tipo di trasmissione		COM2 (38,4 kBaud)	
Versione IO-Link		1.1	
Standard SDCI		IEC 61131-9	
Profili		Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel	
Modo SIO		si	
Classe richiesta per porta master		A	
Min. tempo di ciclo del processo	[ms]	2,5	
Dati di processo IO-Link (ciclici)		Commutazione	lunghezza bit
		Valore di processo	8
		Stato del dispositivo	4
		Informazioni binarie di commutazione	1
Funzioni IO-Link (acicliche)		Tag specifico per l'applicazione; contatore delle ore operative; Contatore dei cicli di commutazione	
DeviceID supportati		Modo operativo	DeviceID
		default	524
Condizioni ambientali			
Temperatura ambiente	[°C]	-10...60	
Grado di protezione		IP 65; IP 67	
Test / Certificazioni			
EMC		EN 60947-5-2	
MTTF	[anni]	1168	
Dati meccanici			
Peso	[g]	60,1	
Corpo		parallelepipedo	
Dimensioni	[mm]	35,4 x 13 x 21	
Materiali		Corpo: ABS; PPSU; Guarnizione: EPDM	
Materiale lente		PMMA	
Orientamento lente		ottica laterale	
Coppia di serraggio	[Nm]	0,5; (viti di fissaggio)	
Elementi di indicazione e comando			
Indicazione		Stato di commutazione	1 x LED, giallo
		Funzionamento	1 x LED, verde
Osservazioni			
Osservazioni		Tensione di esercizio "supply classe 2" secondo cULus	
Quantità		1 pezzo	

O6E703




Fotocellula a barriera ricevitore

O6ELFNKG

Collegamento elettrico

Cavo: 2 m, PUR, nero, Ø 3,7 mm; 3 x 0,25 mm²

Collegamento

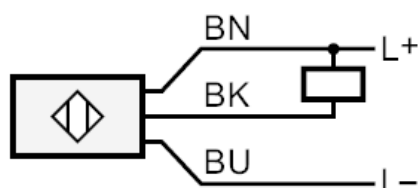

BK OUT / IO-Link
Colori dei fili conduttori :
BN = marrone
BK = nero
BU = blu

diagrammi e curve



x: Abstand [mm]

y: Funktionsreservefaktor