




Amplificatore per fibre ottiche

OO5-FPKG/M16/GL8

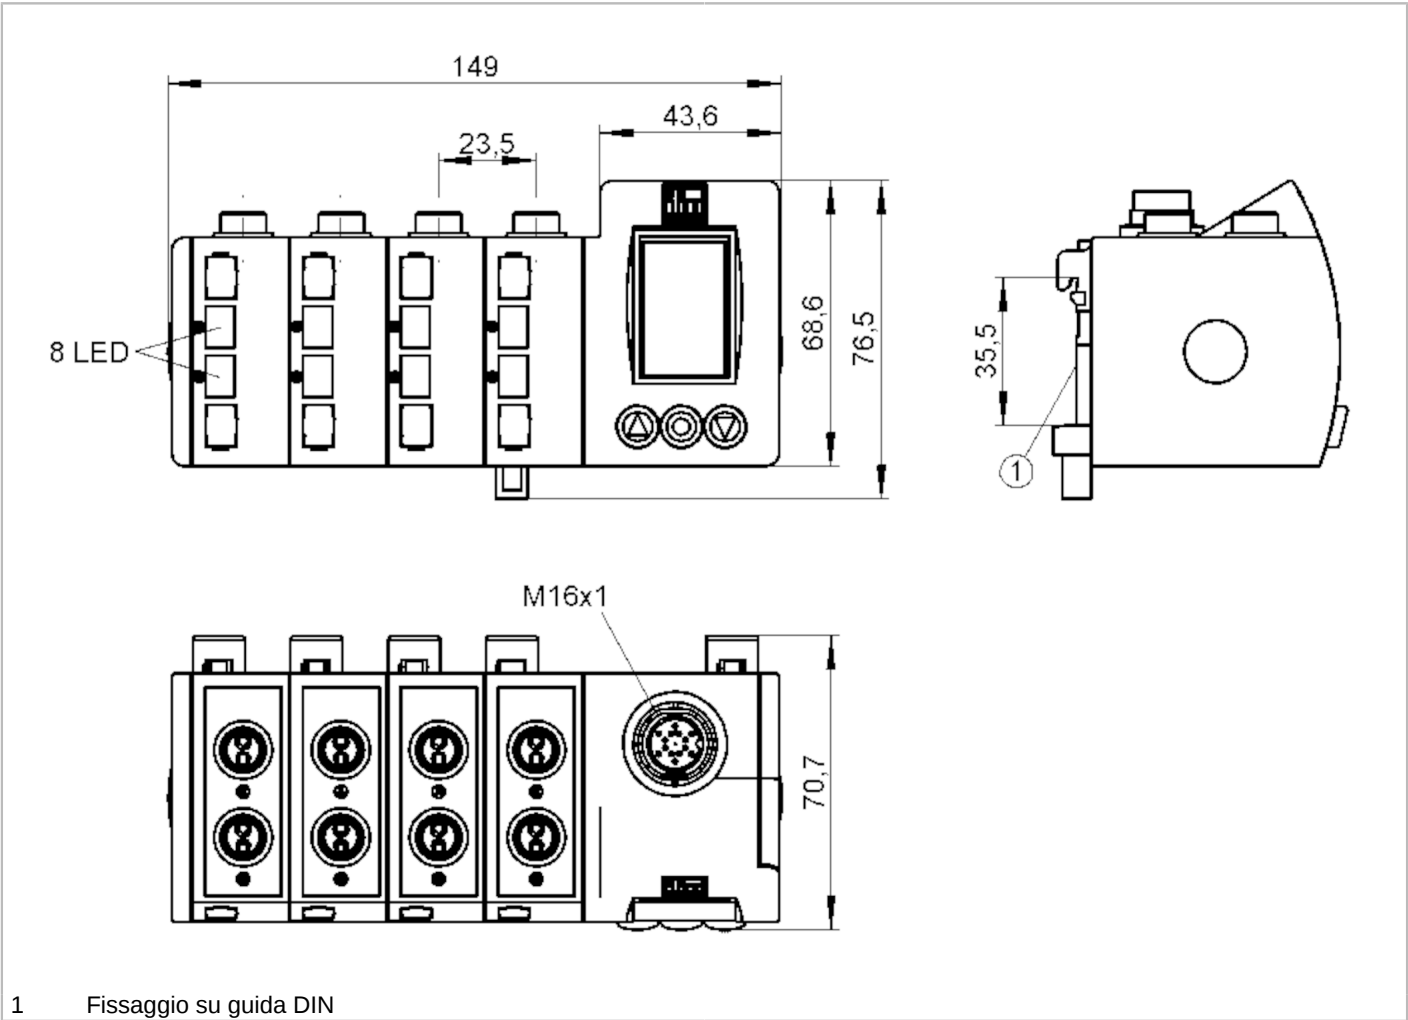

1 Fissaggio su guida DIN



Caratteristiche del prodotto	
Tipo di luce	luce rossa
Corpo	parallelepipedo
Applicazione	
Particolarità	Uscita di controllo funzione
Dati elettrici	
Tensione di esercizio [V]	12...36 DC
Corrente assorbita [mA]	50; ((24 V))
Max. potenza assorbita [VA]	1,3
Classe di isolamento	III
Protezione da inversione di polarità	si
Tipo di luce	luce rossa
Lunghezza d'onda [nm]	630
Uscite	
Modello elettrico	PNP
Funzione uscita	commutazione impulso luce/buio; (programmabile)



Amplificatore per fibre ottiche

OO5-FPKG/M16/GL8

Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V]	2
Uscita di controllo funzione	si
Capacità di corrente uscita di controllo funzione [mA]	200
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA]	200
Frequenza di commutazione DC [Hz]	800
Indicazioni per la frequenza di commutazione [Hz]	tipicamente
Protezione da cortocircuito	si
Tipo di protezione da cortocircuito	ad impulsi
Resistente a sovraccarico	si
Funzione di temporizzatore [s]	0,001...0,1

Campo di rilevamento

Portata [m]	< 0,4; (Fotocellula a barriera)
Portata [mm]	0...200; (Fotocellula a riflessione diretta)
Portata impostabile	si

Software / Programmazione

Opzioni di parametrizzazione	impostazione automatica e manuale del punto di commutazione; connessioni logiche AND / OR; secondo punto di commutazione
------------------------------	--

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-20...60
Grado di protezione	IP 65

Test / Certificazioni

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Classe B

Dati meccanici

Peso [g]	595
Corpo	parallelepipedo
Dimensioni [mm]	76,5 x 149 x 70,7
Numero canali	8
Collegamento fibra ottica	FE-00 / FT-00
Materiali	Corpo: ABS; finestra display: PMMA; finestra LED: SEPS; coperchio: zinco pressofuso Ricoperto di plastica (PA)
Orientamento lente	ottica laterale

Elementi di indicazione e comando

Indicazione		Display LCD grafico, possibile ruotare il display di 180° selezione lingua (tedesco, inglese, francese)
	Stato di commutazione	8 x LED, giallo
Blocco elettronico		si

Accessori

Fornitura	guida DIN: 1 x 137 mm, EN 60715
-----------	---------------------------------




Amplificatore per fibre ottiche

OO5-FPKG/M16/GL8


Osservazioni	
Osservazioni	Tensione di esercizio "supply classe 2" secondo cULus
Quantità	1 pezzo

Collegamento elettrico

Connettore: 1 x M16



Collegamento

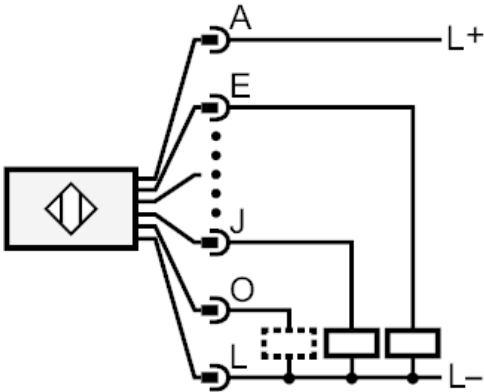

- E: Out 1
- P: Out 2
- S: Out 3
- G: Out 4
- C: Out 5
- T: Out 6
- N: Out 7
- J: Out 8

O Uscita di controllo funzione