


OPL-FCKG/IO-LINK/AS



- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1 | potenziometro sensibilità |
| 2 | Interruttore funzione dell'uscita |

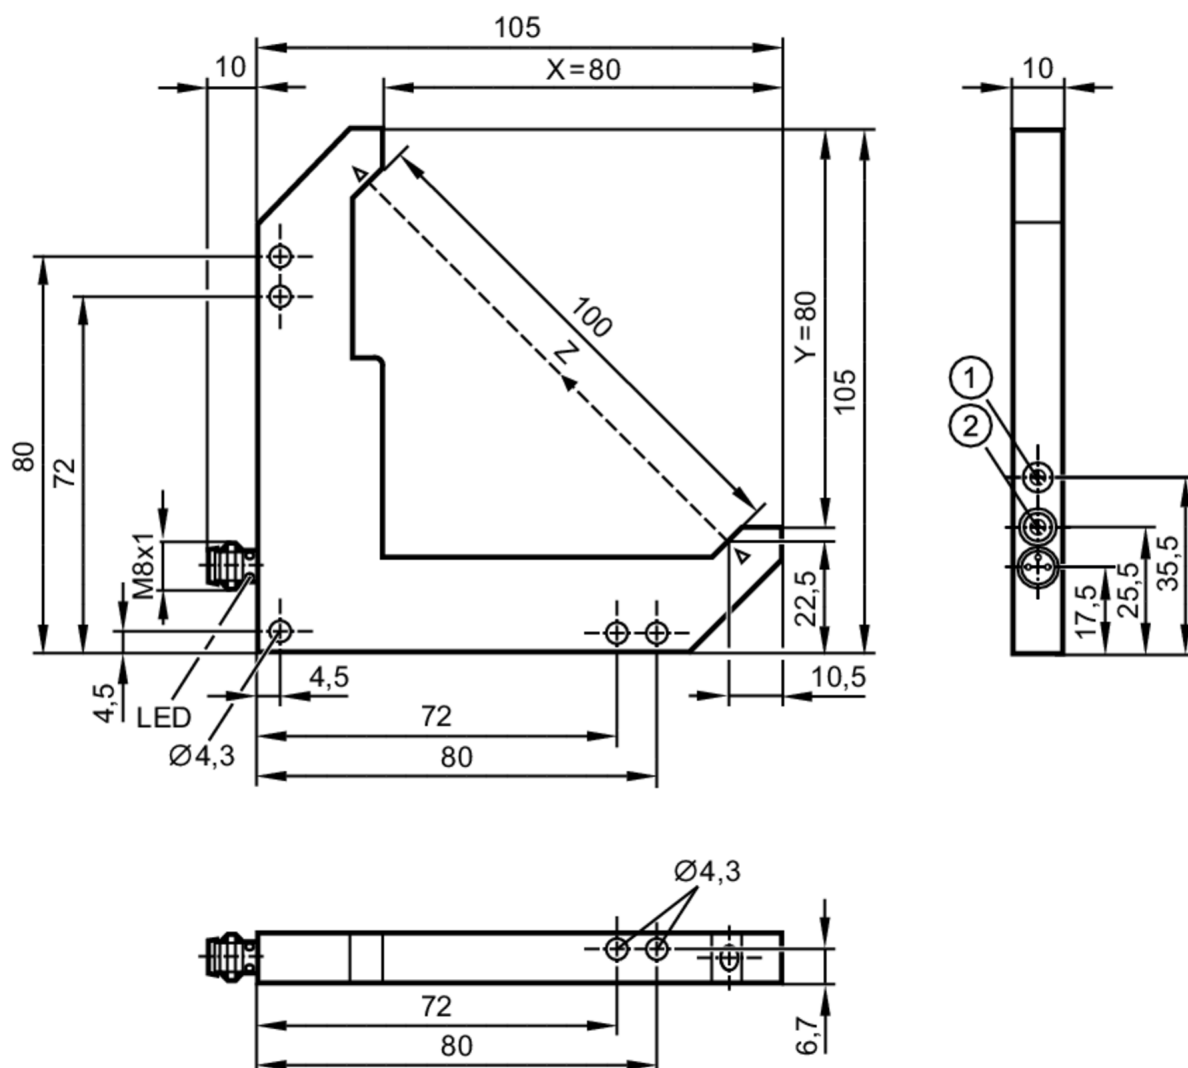

Tipo di luce	luce rossa
--------------	------------

Dati elettrici

Tensione di esercizio	[V]	10...30 DC; ("supply class 2" secondo cULus)
-----------------------	-----	--

Corrente assorbita	[mA]	< 30
--------------------	------	------

Classe di isolamento	III
----------------------	-----

Protezione da inversione di polarità	si
--------------------------------------	----

Tipo di luce	luce rossa
--------------	------------

Lunghezza d'onda	[nm]	660
------------------	------	-----

Uscite

Modello elettrico	PNP
-------------------	-----

Funzione uscita	commutazione impulso luce/buio; (selezionabile)
-----------------	---



Fotocellula a barriera angolare

OPL-FCKG/IO-LINK/AS

Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC	[V]	1
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC	[mA]	100
Frequenza di commutazione DC	[Hz]	5000
Protezione da cortocircuito		si
Tipo di protezione da cortocircuito		ad impulsi
Resistente a sovraccarico		si

Campo di rilevamento

Diametro dell'oggetto più piccolo rilevabile	[mm]	0,3
--	------	-----

Interfacce

Interfaccia di comunicazione		IO-Link
Tipo di trasmissione		COM2 (38,4 kBaud)
Versione IO-Link		1.1
Standard SDCI		IEC 61131-9
Profili		Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel; Process Data Variable
Modo SIO		si
Classe richiesta per porta master		A
Min. tempo di ciclo del processo	[ms]	3,2
DeviceID supportati	Modo operativo default	DeviceID 978

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	-25...60
Grado di protezione		IP 67

Test / Certificazioni

EMC		EN 60947-5-2
MTTF	[anni]	709

Dati meccanici

Peso	[g]	187
Dimensioni	[mm]	105 x 10 x 105
Lunghezza lato X	[mm]	80
Lunghezza lato Y	[mm]	80
Ampiezza angolo Z	[mm]	100
Materiali		Corpo: zinco pressofuso anodizzato nero; Lenti: vetro

Elementi di indicazione e comando

Indicazione	Stato di commutazione	1 x LED, giallo
-------------	-----------------------	-----------------

Osservazioni

Osservazioni		Tensione di esercizio "supply classe 2" secondo cULus
Quantità		1 pezzo

Fotocellula a barriera angolare

OPL-FCKG/IO-LINK/AS

Collegamento elettrico

Connettore: 1 x M8; codifica: A



Collegamento



4

OUT / IO-Link