


Encoder incrementale con albero pieno

RB-0125-I24/L2F

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: RB6009

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!

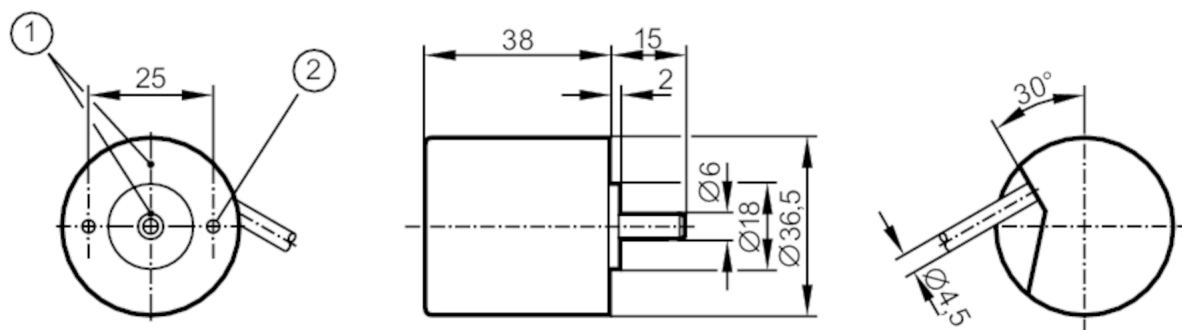

- 1 posizione di riferimento
2 M3 profondità 5 mm



Caratteristiche del prodotto

Risoluzione	125 linee
Versione albero	albero pieno
Diametro albero [mm]	6

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	10...30 DC
Corrente assorbita [mA]	150

Uscite

Modello elettrico	HTL
Capacità di corrente per uscita [mA]	50
Frequenza di commutazione [kHz]	160
Tipo di protezione da cortocircuito	< 60 s
Spostamento di fase A e B [°]	90

Campo di misura/regolazione

Risoluzione	125 linee
-------------	-----------

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-20...70
Temperatura di immagazzinamento [°C]	-30...100
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%]	98
Grado di protezione	IP 50

Test / Certificazioni

Resistenza agli urti	100 g (6 ms)
----------------------	--------------



Encoder incrementale con albero pieno

RB-0125-I24/L2F

Resistenza alle vibrazioni	10 g (55...2000 Hz)
----------------------------	---------------------

Dati meccanici


Dimensioni	[mm]	Ø 36,5 / L = 38
Materiali		alluminio
Max. velocità di rotazione meccanica	[U/min]	10000
Max. coppia di serraggio iniziale	[Nm]	1
Temperatura di riferimento coppia di serraggio	[°C]	20
Versione albero		albero pieno
Diametro albero	[mm]	6
Materiale albero		1.4104 (acciaio)
Max. sollecitazione assiale sull'estremità dell'albero	[N]	5
Max. sollecitazione radiale sull'estremità dell'albero	[N]	10

Collegamento elettrico

Cavo: 2 m, PUR; radiale, utilizzabile anche assiale

bianco / verde	0V
marrone / verde	L+
marrone	A
verde	0V A
grigio	B
rosa	0V B
rosso	Indice 0
nero	0V Indice 0
viola	anomalia invertito
schermo	Corpo

diagrammi e curve

Diagramma degli impulsi	 rotazione in senso orario (visto sull'albero)
-------------------------	---