




Encoder incrementale con albero pieno

RU-2500-I05/P2

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

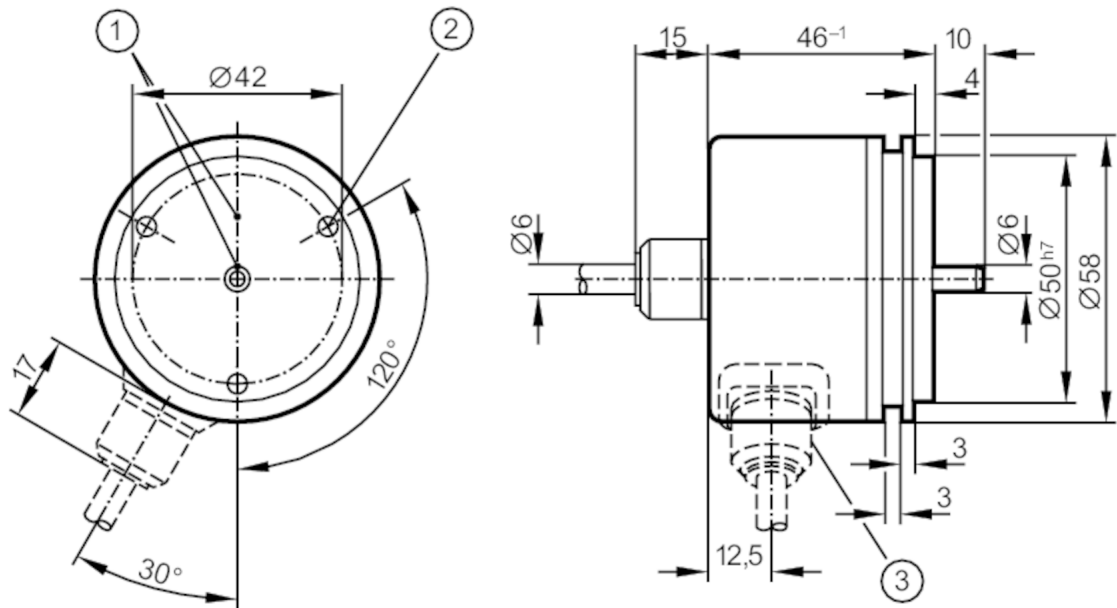

- 1 posizione di riferimento
2 M4 profondità 5 mm



Caratteristiche del prodotto		
Risoluzione		2500 linee
Versione albero		albero pieno
Diametro albero [mm]		6
Dati elettrici		
Tolleranza della tensione di esercizio [%]		10
Tensione di esercizio [V]		5 DC
Corrente assorbita [mA]		150
Uscite		
Modello elettrico		TTL
Capacità di corrente per uscita [mA]		20
Frequenza di commutazione [kHz]		300
Spostamento di fase A e B [°]		90
Campo di misura/regolazione		
Risoluzione		2500 linee
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente [°C]		-20...100
Temperatura di immagazzinamento [°C]		-30...100
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%]		98



Encoder incrementale con albero pieno

RU-2500-I05/P2

Grado di protezione	IP 64
---------------------	-------

Test / Certificazioni

Resistenza agli urti	100 g (6 ms)
Resistenza alle vibrazioni	10 g (55...2000 Hz)


Dati meccanici

Dimensioni	[mm]	Ø 58 / L = 46
Materiali		alluminio
Max. velocità di rotazione meccanica	[U/min]	12000
Max. coppia di serraggio iniziale	[Nm]	1
Temperatura di riferimento coppia di serraggio	[°C]	20
Versione albero		albero pieno
Diametro albero	[mm]	6
Materiale albero		1.4104 (acciaio)
Max. sollecitazione assiale sull'estremità dell'albero	[N]	10
Max. sollecitazione radiale sull'estremità dell'albero	[N]	20
Flangia di fissaggio		Synchro flange

Collegamento elettrico

Cavo: 2 m; assiale

Connettore: 1 x M23 (ifm 1001.1)



rosa (1)	B invertito
blu (2)	+5V Sensore
rosso (3)	Indice 0
nero (4)	Indice 0 invertito
marrone (5)	A
verde (6)	A invertito
viola (7)	anomalia invertito
grigio (8)	B
pin 9	n.c.
bianco / verde (10)	0V (Un)
bianco (11)	0V Sensore
marrone / verde (12)	+5V (Up)
schermo	Corpo




Encoder incrementale con albero pieno

RU-2500-I05/P2

diagrammi e curve

Diagramma degli impulsi



rotazione in senso orario (visto sull'albero)