




Encoder incrementale con albero pieno

RU-1024-I24/L2

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

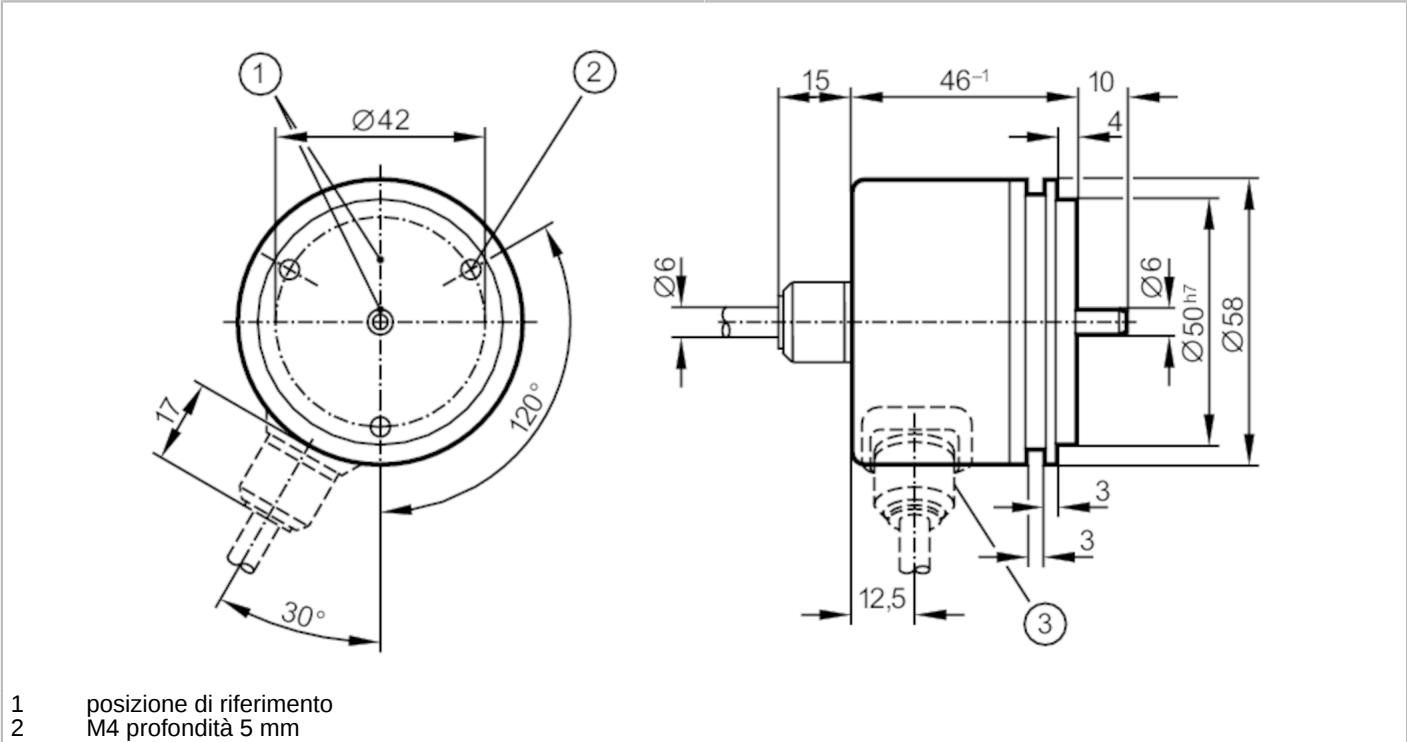

Caratteristiche del prodotto		
Risoluzione		1024 linee
Versione albero		albero pieno
Diametro albero [mm]		6
Dati elettrici		
Tensione di esercizio [V]		10...30 DC
Corrente assorbita [mA]		150
Uscite		
Modello elettrico		HTL
Capacità di corrente per uscita [mA]		50
Frequenza di commutazione [kHz]		300
Tipo di protezione da cortocircuito		< 60 s
Spostamento di fase A e B [°]		90
Campo di misura/regolazione		
Risoluzione		1024 linee
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente [°C]		-20...85
Temperatura di immagazzinamento [°C]		-30...100
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%]		98



Encoder incrementale con albero pieno

RU-1024-I24/L2

Grado di protezione	IP 64
---------------------	-------

Test / Certificazioni

Resistenza agli urti	100 g (6 ms)
Resistenza alle vibrazioni	10 g (55...2000 Hz)

Dati meccanici

Dimensioni	[mm]	Ø 58 / L = 46
Materiali		alluminio
Max. velocità di rotazione meccanica	[U/min]	12000
Max. coppia di serraggio iniziale	[Nm]	1
Temperatura di riferimento coppia di serraggio	[°C]	20
Versione albero		albero pieno
Diametro albero	[mm]	6
Materiale albero		1.4104 (acciaio)
Max. sollecitazione assiale sull'estremità dell'albero	[N]	10
Max. sollecitazione radiale sull'estremità dell'albero	[N]	20
Flangia di fissaggio		Synchro flange

Collegamento elettrico

Cavo: 2 m, PUR; assiale

marrone	A
verde	A invertito
grigio	B
rosa	B invertito
rosso	Indice 0
nero	Indice 0 invertito
blu	L+ Sensore
bianco	0V Sensore
marrone / verde	L+ (Up)
bianco / verde	0V (Un)
viola	anomalia invertito
schermo	Corpo

diagrammi e curve

Diagramma degli impulsi



rotazione in senso orario (visto sull'albero)