

Amplificatore di controllo per sensori di flusso

VS0200 TYP VR31D -25 bis +60G

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: SR0126

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



1 Fissaggio su guida DIN



Applicazione

Applicazione

Monitoraggio del flusso; Monitoraggio del cavo

Dati elettrici

Tolleranza della tensione di esercizio [%]

-20...20

Tensione di esercizio [V]

24 DC

Corrente assorbita [mA]

70

Tempo di ritardo disponibilità [s]

30

Numero canali

1

Uscite

Modello elettrico

relè

Carico del contatto

4 A, 250 V AC

Funzione di commutazione monitoraggio del flusso

il relè si attiva in presenza di flusso

Funzione di commutazione monitoraggio del cavo

il relè si disattiva in caso di rottura del cavo

Tempi di reazione

Tempo di risposta [s]

< 10

Software / Programmazione

Taratura del punto di commutazione

Potenziometro

Selezione liquidi / gas


interruttore a scorrimento



Amplificatore di controllo per sensori di flusso

VS0200 TYP VR31D -25 bis +60G

Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...60
Grado di protezione		IP 40
Grado di protezione morsetti		IP 20
Dati meccanici		
Corpo		corpo per montaggio su guida DIN
Dimensioni	[mm]	75 x 55 x 110
Materiali		plastica
Elementi di indicazione e comando		
Indicazione	Commutazione	11 x LED
	Stato di commutazione	LED, rosso
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo
Collegamento elettrico		
Morsetti: 16 x ...2,5 mm ²		
Collegamento		

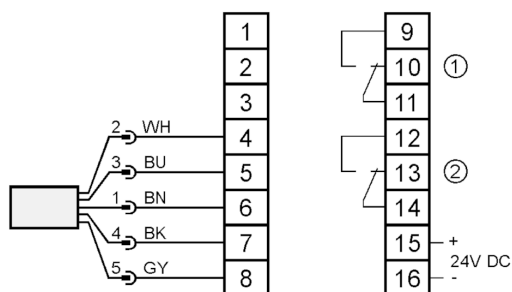

- 1: Relais Monitoraggio del cavo
 2: Relais Monitoraggio del flusso
 Colori dei fili conduttori :
 BN = marrone
 BU = blu
 BK = nero
 WH = bianco
 GY = grigio