

AC005A




AS-i ClassicLineモジュール

ClassicLine 4DI T M12 ATEX

廃止品 - 参考資料

代替品: AC505A + E7000A

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

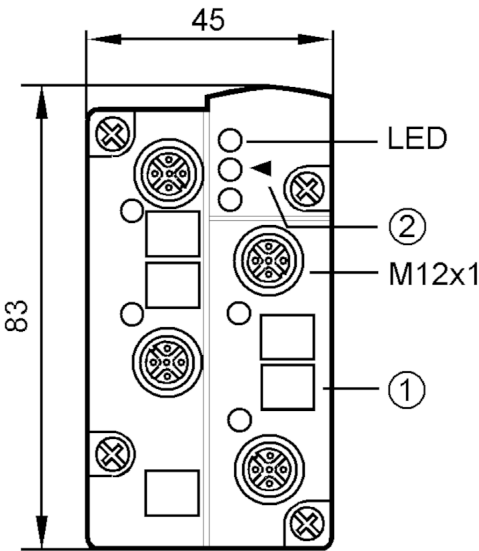

- 1 ラベル
- 2 赤外線アダプター固定用



電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 26.5～31.6
消費電流 (AS-i 電源)	[mA]	240
入力 / 出力		
入力数 / 出力数		デジタル入力: 4
入力		
デジタル入力		4
入力回路、デジタル入力回路		PNP
センサ電源		AS-i
電源	[V]	20～30
最大供給電流 (合計)	[mA]	200
入力電流 High	[mA]	6～10
入力電流 Low	[mA]	0～2
スイッチングレベル High	[V]	> 11
短絡保護		有
出力		
電気仕様		AS-i

AC005A



AS-i ClassicLineモジュール

ClassicLine 4DI T M12 ATEX

使用環境条件						
使用周囲温度	[°C]	0～40				
保護構造		IP 67				
試験 / 認証						
IECEX / ATEX指令防爆マーキング		 II 3G EEx nA II T6 X				
		 II 3D T60 °C IP 67 X				
EMC		EN 50295				
AS-i仕様						
AS-i バージョン		2.1				
AS-i アドレス設定器		IR アドレス設定可能				
拡張アドレス設定モード		－				
AS-i プロファイル		S-0.0.E				
I/O コンフィグレーション	[hex]	0				
ID コード	[hex]	0.E				
AS-i 認証保留		有				
データビット		データビット	D0	D1	D2	D3
		ソケット	I-1	I-2	I-3	I-4
		ピン	2+4	2+4	2+4	2+4
機械的仕様						
取り付け方法		FCベースを使用して AS-iラインに接続				
材質		PBT				
ディスプレイ / パーツ						
表示	動作				LED, 緑	
	エラー				LED, 赤	
	機能				LED, 黄色	
アクセサリ						
付属品		ベース, AC5000				
備考						
備考	以下の電圧電位を接続しないでください。:					
	I-, I+, I1, I2, I3, I4					
	AS-i ケーブルと電氣的に接続されています。					
	M12コネクタと六角ナットの接続には締付トルクを 0.8 Nmに設定してください。					
梱包数		1 個				

AC005A




AS-i ClassicLineモジュール

ClassicLine 4DI T M12 ATEX

電気接続

コネクタ式: M12, コーディング: A



1	入力
2+4	センサ電源 L+
3	データ信号入力 内部ブリッジ
3	センサ電源 L-