

# AC1008




## AS-i DeviceNet ゲートウェイPLC

CONTR/1MSTR/1RS232C/1DN

廃止品 - 参考資料

代替品: AC1318

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

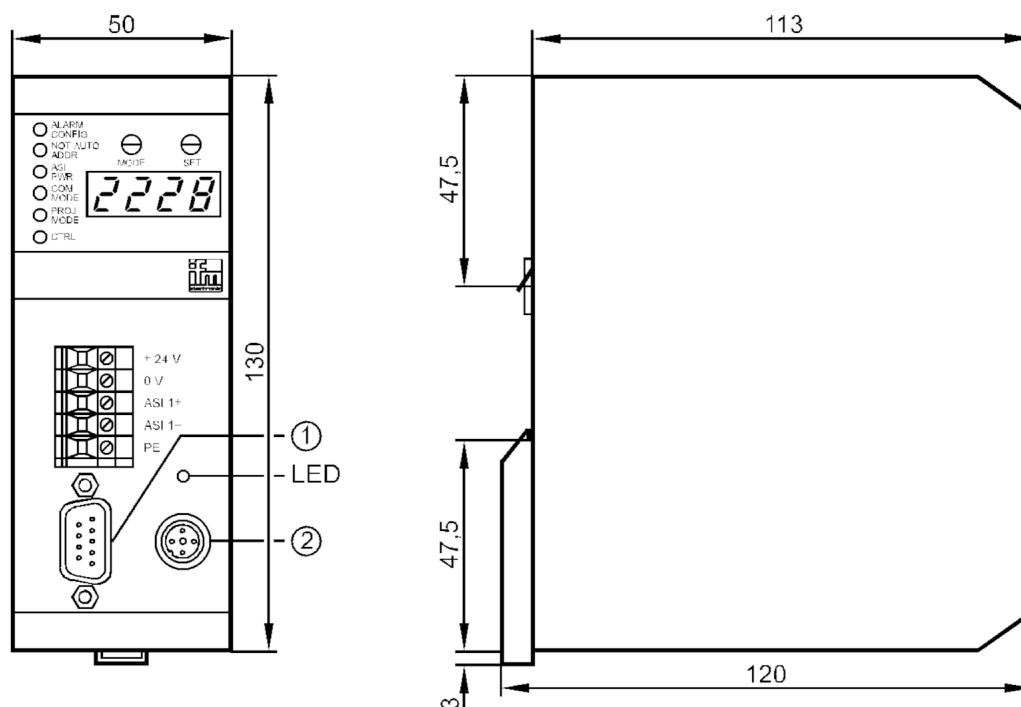

- 1 プログラミングインターフェース RS232C
- 2 DeviceNet インターフェース



### アプリケーション

アプリケーション

ミニコントローラ及びゲートウェイとして使用

### 電氣的仕様

|                |      |                            |
|----------------|------|----------------------------|
| 使用電源電圧範囲       | [V]  | DC 22~30, (DC 24 ; PELV電源) |
| 絶縁等級           | [V]  | 500                        |
| 消費電流 (AS-i 電源) | [mA] | 80                         |
| 消費電力           | [VA] | 10                         |
| 電氣的に分離         |      | 有                          |

### 出力

|      |      |
|------|------|
| 電気仕様 | AS-i |
|------|------|

### インターフェース

|            |       |
|------------|-------|
| 通信インターフェース | RS232 |
|------------|-------|

### RS232

|          |                   |
|----------|-------------------|
| RS-232   | 1                 |
| 伝送レート    | 4800...62400 Baud |
| コネクタのタイプ | SUB-D             |
| 使用タイプ    | プログラミング           |



## AS-i DeviceNet ゲートウェイPLC

CONTR/1MSTR/1RS232C/1DN

| 使用環境条件        |        |             |
|---------------|--------|-------------|
| 使用周囲温度        | [°C]   | 0～60        |
| 保存温度          | [°C]   | -20～70      |
| 最大相対湿度        | [%]    | 95          |
| 保護構造          |        | IP 20       |
| AS-i仕様        |        |             |
| AS-iマスタプロファイル |        | M1          |
| AS-i 認証       |        | 22504       |
| 機械的仕様         |        |             |
| 外装            |        | DINレール固定式   |
| 材質            |        | アルミニウム      |
| ディスプレイ / パーツ  |        |             |
| 表示            | 自己診断機能 | 2 x LED, 赤  |
|               |        | 2 x LED, 緑  |
|               |        | 2 x LED, 黄色 |
| 備考            |        |             |
| 梱包数           |        | 1 個         |
| 電気接続          |        |             |
| ネジ端子: 5 x     |        |             |
| 接続            |        |             |

|   |         |
|---|---------|
| 5 | + 24 V  |
| 4 | 0 V     |
| 3 | AS-i 1+ |
| 2 | AS-i 1- |
| 1 | PE      |