


AC2403



AS-i CompactLineモジュール

CompactM12 2 AI C V4A

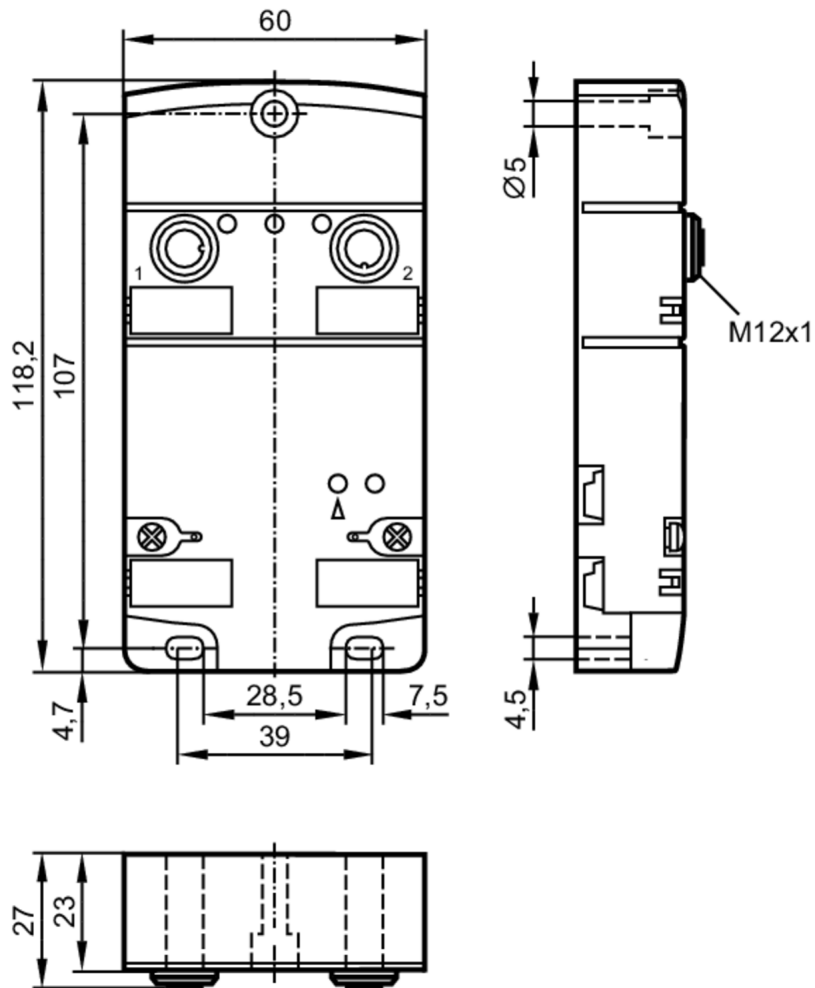

アプリケーション

アプリケーション

フィールド設置

電氣的仕様

使用電源電圧範囲 [V]

DC 26.5～31.6

消費電流 (AS-i 電源) [mA]

250

逆接続保護

有

入力 / 出力

入力数 / 出力数

アナログ入力: 2

入力

最大供給電流 (合計) [mA]

200

アナログ入力

2, (Anschluss von 2- und 4-Draht-Sensoren)

アナログ入力 (電流) [mA]

4～20

使用環境条件

使用周囲温度 [°C]

-25～80

保存温度 [°C]

-25～80

AC2403



AS-i CompactLineモジュール

CompactM12 2 AI C V4A

最大相対湿度	[%]	90, (結露なきこと)	
基準海面からの高度	[m]	2000	
保護構造		IP 67, (AS-i フラットケーブル使用時 E7400x / E7401x)	
試験 / 認証			
EMC		EN 61000-6-2	
		EN 62026-2	
		EN 50581	
MTTF	[年]	167	
UL規格認証		電源	Class 2
AS-i仕様			
AS-i バージョン		2.11, 3.0	
AS-i アドレス設定器		IR アドレス設定可能	
拡張アドレス設定モード		－	
AS-iマスタプロファイル		M3, M4	
AS-i プロファイル		S-7.3.D	
I/O コンフィグレーション	[hex]	7	
ID コード	[hex]	3.D	
AS-i 認証		99201	
機械的仕様			
重量	[g]	277	
取り付け方法		AS-i フラットケーブル接続	
材質		PA, ソケット: ステンレス 1.4404 (SUS316L), ベースねじ止め部: ステンレス 1.4404 (SUS316L), ベース部ネジ: ステンレス 1.4578 (316Cu), ピアシングコンタクト: CuSn6 ニッケルおよび錫メッキ処理	
ディスプレイ / パーツ			
表示	動作	LED, 緑 電圧 AS-i	
	エラー	LED, 赤	
	機能	LED, 黄色 チャンネル AI1, AI2	
電気接続			
モジュール接続		フラットケーブル	
アクセサリ			
アクセサリ (別売り)		カバーキャップ: M12, E73004	
		ステンレス製キャップ, 取付け時の機械的ストレス保護用, E70402	
備考			
備考		モジュールへの電源供給は専用のAS-i フラットケーブル (黄色) をお使いください。	
		電源供給をしないで2線式または3線式センサと接続する場合は3ピンと4ピンを短絡させます。	
		入力(ピン2とピン4)は電氣的に分離されAS-iに接続しません。	
梱包数		1 個	




AS-i CompactLineモジュール

CompactM12 2 AI C V4A

電気接続

コネクタ式: M12, コーディング: A



1	センサ電源 +24V
2	アナログ入力 AI +
3	センサ電源 0V / アナログ入力 AI-
4	アナログ入力 AI -
5	機能接地