

AC2504




AS-i ClassicLineモジュール

ClassicLine 4DI 3DO T M12

廃止品 - 参考資料

代替品: AC5204

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

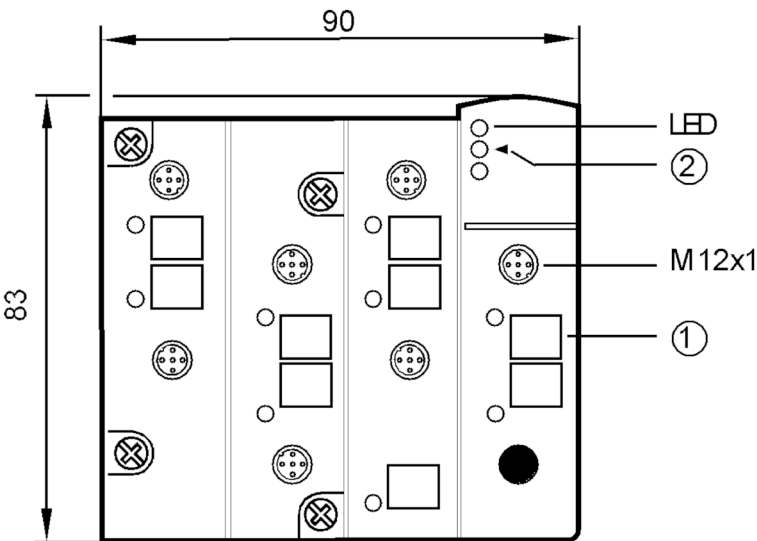

- 1 ラベル
2 赤外線アダプター固定用



電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 26.5～31.6
消費電流 (AS-i 電源)	[mA]	180
最大負荷電流 (合計)	[A]	2
ウォッチドッグ(内部電圧監視)機能		有

入力 / 出力

入力数 / 出力数	デジタル入力: 4, デジタル出力: 3
-----------	----------------------

入力

デジタル入力	4
入力回路、デジタル入力回路	PNP
センサ電源	AS-i
電源	[V] 18～30, (フラットケーブル経由)
最大供給電流 (合計)	[mA] 100
入力電流 High	[mA] 6～10
入力電流 Low	[mA] 0～2
スイッチングレベル High	[V] > 11
短絡保護	有

AC2504



AS-i ClassicLineモジュール


ClassicLine 4DI 3DO T M12

出力						
電気仕様		AS-i				
デジタル出力		3				
回路		PNP				
電圧範囲 (DC)		15～30, (PELV電源, フラットケーブル経由)				
出力開閉電流		1000, (開閉容量に関する用途カテゴリ DC-13 (電磁負荷の制御): 20 W (IEC 60947-5-1))				
短絡保護		有				
AS-i 回路との絶縁		有				
使用環境条件						
使用周囲温度		-25～70				
保護構造		IP 67				
試験 / 認証						
EMC		EN 50295				
AS-i仕様						
AS-i バージョン		2.1				
AS-i アドレス設定器		IR アドレス設定可能				
拡張アドレス設定モード		有				
AS-i プロファイル		S-7.A.E				
I/O コンフィグレーション		7				
ID コード		A.E				
データビット		データビット	D0	D1	D2	D3
		入力	1	2	3	4
		ソケット	I-1/2	I-1/2 I-2	I-3/4	I-3/4 I-4
		ピン	4	2 4	4	2 4
		出力	1	2	3	-
		ソケット	O-1	O-2	O-3	-
		ピン	4	4	4	-
機械的仕様						
重量		193.8				
取り付け方法		FC-Eベースを使用してAS-iネットワークに接続				
材質		PBT				
ディスプレイ / パーツ						
表示		動作	LED, 緑			
		エラー	LED, 赤			
		機能	LED, 黄色			
アクセサリ						
アクセサリ (別売り)		ベース				
備考						
備考		入力と出力は絶縁して下さい。 以下の電圧電位を接続しないでください。: I-, I+, I-1/2, I-2, I-3/4, I-4 AS-i ケーブルと電氣的に接続されています。				
梱包数		1 個				

電気接続

フラットケーブル用ベースまたは丸ケーブルベースを使用して接続, FK-E:

接続

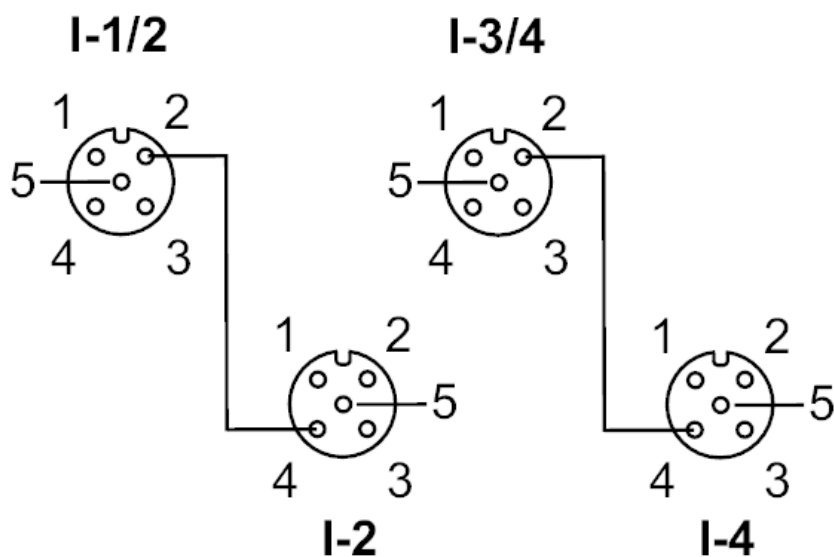


AC2504



AS-i ClassicLineモジュール

ClassicLine 4DI 3DO T M12

コネクタ式: M12, コーディング: A



	入力
	ソケット I-1/2
1	センサ電源 L+
2	データ信号入力 2
3	L-
4	データ信号入力 1
5	未使用
	ソケット I-2
1	センサ電源 L+
2	未使用
3	センサ電源 L-
4	データ信号入力 2
5	未使用
	ソケット I-3/4
1	電源 L+
2	データ信号入力 4
3	センサ電源 L-
4	データ信号入力 3
5	未使用
	ソケット I-4
1	センサ電源 L+
2	未使用
3	センサ電源 L-
4	データ信号入力 4
5	未使用
	出力
1	未使用
2	未使用
3	補助電源 AUX -
4	スイッチング出力 +
5	未使用