

AC2507




AS-i ClassicLineモジュール

ClassicL45 2DI 2DO T M12

廃止品 - 参考資料

代替品: AC5211

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

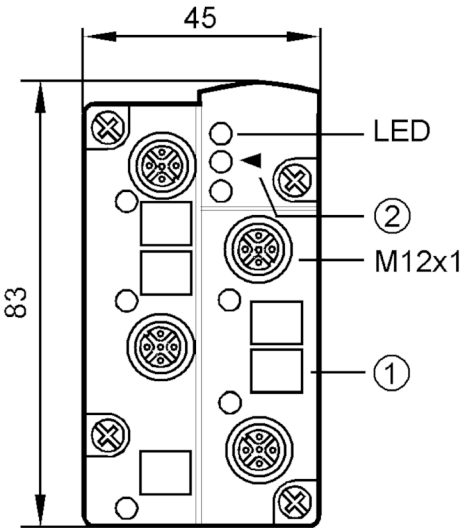

- 1 ラベル
- 2 赤外線アダプター固定用



電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 26.5～31.6
消費電流 (AS-i 電源)	[mA]	150
最大負荷電流 (合計)	[A]	2
ウォッチドッグ(内部電圧監視)機能		有
入力 / 出力		
入力数 / 出力数		デジタル入力: 2, デジタル出力: 2
入力		
デジタル入力		2
入力回路、デジタル入力回路		PNP
センサ電源		AS-i
電源	[V]	18～30, (フラットケーブル経由)
最大供給電流 (合計)	[mA]	100
入力電流 High	[mA]	6～10
入力電流 Low	[mA]	0～2
スイッチングレベル High	[V]	> 11
短絡保護		有

AC2507



AS-i ClassicLineモジュール

ClassicL45 2DI 2DO T M12

出力						
電気仕様		AUX				
デジタル出力		2				
回路		PNP				
電圧範囲 (DC)		15～30, (PELV電源, フラットケーブル経由)				
出力開閉電流		1000, (開閉容量に関する用途カテゴリ DC-13 (電磁負荷の制御): 20 W (IEC 60947-5-1))				
短絡保護		有				
AS-i 回路との絶縁		有				
使用環境条件						
使用周囲温度		-25～70				
保護構造		IP 67				
試験 / 認証						
EMC		EN 50295				
AS-i仕様						
AS-i バージョン		2.1				
AS-i アドレス設定器		IR アドレス設定可能				
拡張アドレス設定モード		－				
AS-i プロファイル		S-3.0.E				
I/O コンフィグレーション		3				
ID コード		0.E				
データビット		データビット	D0	D1	D2	D3
		入力	1	2	-	-
		ソケット	I-1	I-2	-	-
		ピン	2+4	2+4	-	-
		出力	-	-	1	2
		ソケット	-	-	O-3	O-4
		ピン	-	-	4	4
機械的仕様						
重量		113.4				
取り付け方法		FC-Eベースを使用してAS-iネットワークに接続				
材質		PBT				
ディスプレイ / パーツ						
表示		動作	LED, 緑			
		エラー	LED, 赤			
		機能	LED, 黄色			
アクセサリ						
アクセサリ (別売り)		ベース				
備考						
備考		入力と出力は絶縁して下さい。 以下の電圧電位を接続しないでください。:				
		I-, I+, I1, I2				
		AS-i ケーブルと電氣的に接続されています。				
梱包数		1 個				




AS-i ClassicLineモジュール

ClassicL45 2DI 2DO T M12

電気接続

フラットケーブル用ベースまたは丸ケーブルベースを使用して接続, FK-E:

コネクタ式: M12, コーディング: A



1	入力
2+4	センサ電源 L+
3	データ信号入力 内部ブリッジ
5	センサ電源 L-
1	出力
2	未使用
3	未使用
4	補助電源 AUX -
5	スイッチング出力 +
1	未使用
2	未使用
3	補助電源 AUX -
4	スイッチング出力 +
5	未使用