

AC2526




AS-i ClassicLineモジュール

ClassicLine90 4AI M12 IP67

廃止品 - 参考資料

代替品: AC2516

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

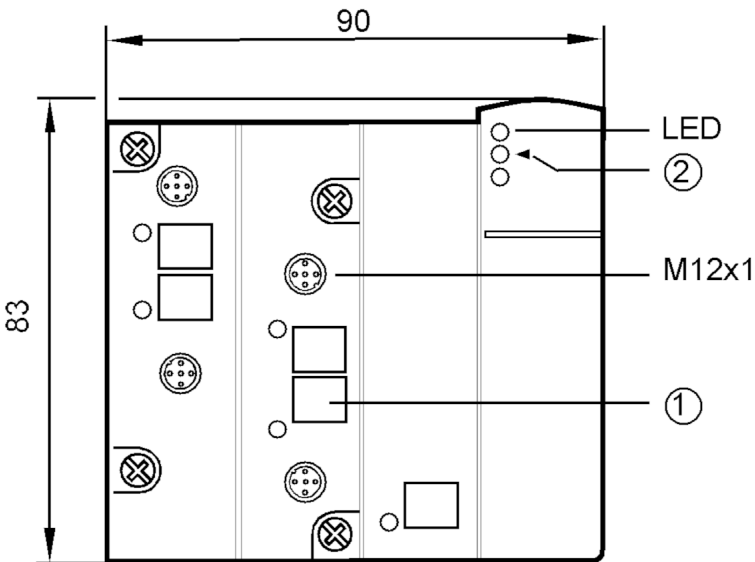

- 1 ラベル
2 赤外線アダプター固定用



電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 26.5～31.6
消費電流	[mA]	< 100
消費電流 (AS-i 電源)	[mA]	100, (外部電源供給時: 80 mA)
逆接続保護		有

入力 / 出力

入力数 / 出力数	アナログ入力: 4
-----------	-----------

入力

センサ電源	AS-i / 補助電源
電源	[V] 24
最大供給電流 (合計)	[mA] 500, (外部電源供給時)
短絡保護	—
アナログ入力	4, (Anschluss von 2- und 3-Draht-Sensoren)
アナログ入力分解能	16 (1 bit = 1 μ A)

出力

電気仕様	AS-i
------	------

使用環境条件

使用周囲温度	[°C] 0～70
--------	--------------



AS-i ClassicLineモジュール

ClassicLine90 4AI M12 IP67

保存温度	[°C]	-20～85
保護構造		IP 67

試験 / 認証

EMC	EN 50295	
-----	----------	--

AS-i仕様

AS-i アドレス設定器		アドレスソケット, IR アドレス設定可能
AS-i プロファイル		S-7.3.E
I/O コンフィグレーション	[hex]	7
ID コード	[hex]	3.E

機械的仕様

取り付け方法		ベースを使用して AS-iラインに接続
材質		PBT

ディスプレイ / パーツ

表示	動作	LED, 緑 電圧 AS-i / 24 V AUX
	エラー	LED, 赤
	機能	LED, 黄色 チャンネル AI1...AI4

アクセサリ


アクセサリ (別売り)		ベース
-------------	--	-----

備考

備考	AS-i からセンサへの電源供給は最大負荷を必ず100mA未満にしてください。	
梱包数		1 個

電気接続

コネクタ式: M12, コーディング: A



1	センサ電源 +24V
2	AI + アナログ入力
3	センサ電源 0V
4	n.c.
5	機能接地