


AC2036



AS-iモジュール

PowerBox/2DI/1DO/R/UN7/8

廃止品 - 参考資料

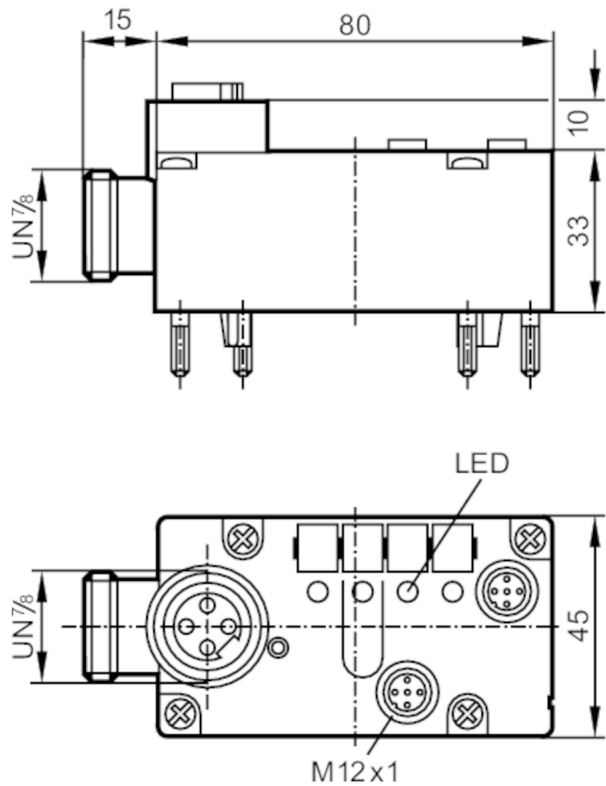

電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 26.5～31.6
消費電流 (AS-i 電源)	[mA]	140
最大負荷電流 (合計)	[A]	6
ウォッチドッグ(内部電圧監視)機能		有
入力 / 出力		
入力数 / 出力数		デジタル入力: 2, リレー出力: 1
入力		
デジタル入力		2
入力回路、デジタル入力回路		PNP
センサ電源		AS-i
電源	[V]	20～30
最大供給電流 (合計)	[mA]	100
入力電流 High	[mA]	> 5
入力電流 Low	[mA]	< 1.5
スイッチングレベル High	[V]	> 10
短絡保護		有



AS-iモジュール

PowerBox/2DI/1DO/R/UN7/8

出力					
電気仕様		AS-i			
電圧範囲 (DC)	[V]	24			
電圧範囲 (AC)	[V]	24～240			
リレー出力		1			
短絡保護		－			
AS-i 回路との絶縁		有			
使用環境条件					
使用周囲温度	[°C]	-20～70			
保護構造		IP 67			
試験 / 認証					
EMC		EN 50295			
		EN 50178			
AS-i仕様					
AS-i プロファイル		S-3.F			
I/O コンフィグレーション	[hex]	3			
ID コード	[hex]	F			
データビット	データビット	D0	D1	D2	D3
	ソケット	I-1	I-2	O-3	-
	ピン	2+4	2+4	1/4	-
機械的仕様					
取り付け方法		ベースを使用して AS-i ラインと接続			
材質		PBT			
ディスプレイ / パーツ					
表示	動作			LED, 緑	
	機能			LED, 黄色	
備考					
備考		入力と出力は絶縁して下さい。			
梱包数		1 個			
電気接続					
フラットケーブル用ベースまたは丸ケーブルベースを使用して接続, FK / PG:					
接続					

AC2036



AS-iモジュール

PowerBox/2DI/1DO/R/UN7/8

コネクタ式: 7/8", コーディング: A

コネクタ式: M12, コーディング: A

コネクタ式: 7/8", コーディング: A



1	電源 + (L1)
2	グラウンド (PE)
3	電源 - (N)
	入力
1	センサ電源 L+
2+4	データ信号入力 内部ブリッジ
3	センサ電源 L-