

AC2056




AS-i エアーボックス

AirBox 2x2DI 2PO M12 V2A

廃止品 - 参考資料

代替品: AC2041

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

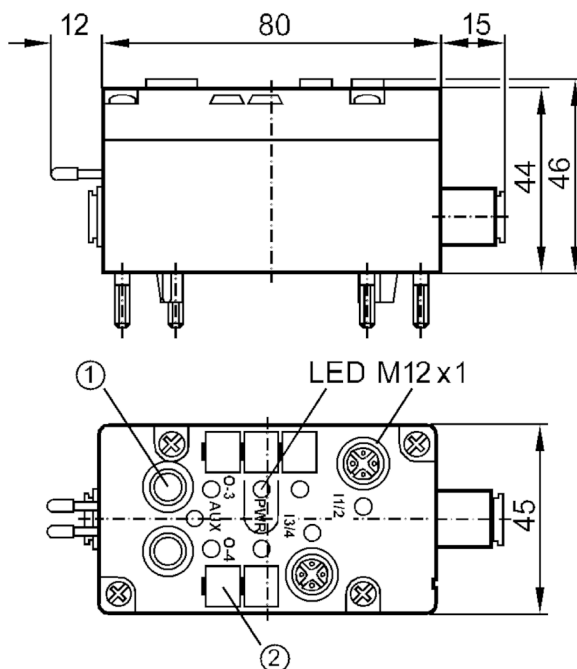

- 1 保護チューブ接続 Ø 8 mm
2 ラベル



電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 26.5~31.6
消費電流	[mA]	< 170
追加電源	[V]	DC 18~30
ウォッチドッグ(内部電圧監視)機能		有

入力 / 出力

入力数 / 出力数	デジタル入力: 4, 空圧出力: 2
-----------	--------------------

入力

デジタル入力	4, (2 x 2)
入力回路、デジタル入力回路	PNP
センサ電源	AS-i
電源	[V] 20~30
最大供給電流 (合計)	[mA] 100
入力電流 High	[mA] > 3
入力電流 Low	[mA] < 1.5
スイッチングレベル High	[V] > 10
短絡保護	有



AS-i エアーボックス

AirBox 2x2DI 2PO M12 V2A

出力						
電気仕様		AS-i				
空圧出力		2				
使用環境条件						
使用周囲温度		[°C]0～55				
使用周囲温度に関する注意		供給エアーを分散: < 0 °C				
保護構造		IP 67				
試験 / 認証						
EMC		EN 50295				
AS-i仕様						
AS-i プロファイル		S-7.F				
I/O コンフィグレーション		[hex]7				
ID コード		[hex]F				
AS-i 認証		20101				
データビット		データビット	D0	D1	D2	D3
		ソケット	I-1/2	I-1/2	I-3/4 + O-3	I-3/4 + O-4
		ピン	4	2	4	4
機械的仕様						
取り付け方法		ねじ装着				
材質		外装: PBT, 金属部: ステンレス 1.4305 (SUS303), シーリング(パッキン): FKM				
空圧システム		2 x 3/2方向シートバルブ				
動作圧		[bar]2～8				
動作圧		[MPa]0.2～0.8				
動作圧力範囲についての注意、備考		サージ圧を含む全供給圧				
エアー流量 (0.6/0.5 MPa時)		[l/min]350				
エアー流量 (0.6/0.0 MPa時)		[l/min]550				
許容圧縮空気		フィルター使用 (5 μm) 潤滑油添加 (ISO-VG10) または非添加				
チューブ差込口		Legris LF 3000/8				
ディスプレイ / パーツ						
表示		動作		LED, 緑		
		機能		LED, 黄色		
アクセサリ						
アクセサリ (別売り)		消音装置: E75232				
備考						
備考		圧縮エアーおよびEMC/ESDについて「ドキュメントとダウンロード」をご覧ください。				
梱包数		1 個				




AS-i エアーボックス

AirBox 2x2DI 2PO M12 V2A

電気接続

フラットケーブル用ベースまたは丸ケーブルベースを使用して接続, FK-E / PG:

コネクタ式: M12, コーディング: A

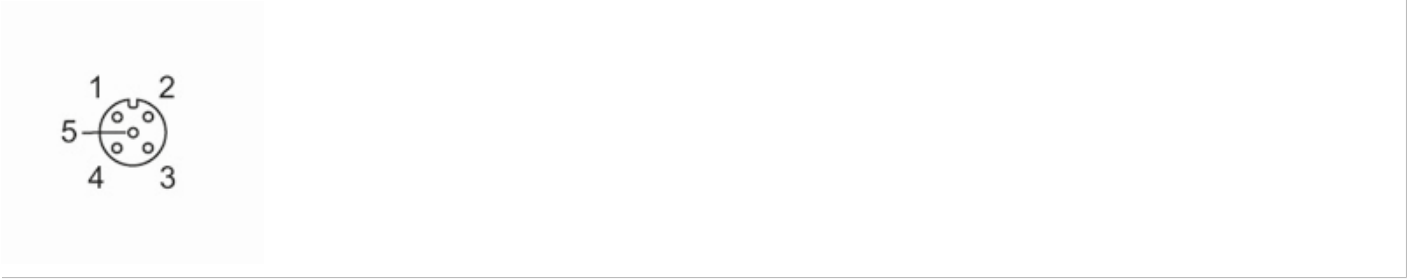

1	入力 センサ電源 L+
2	データ信号入力 I2/I4
3	センサ電源 L-
4	データ信号入力 I1/I3