

AC2219




AS-i 制御盤用モジュール

SmartLine25 4AO (V) C IP20

段階的に廃止予定。後継機種などについては、別途お問合せください。

代替品: AC3219

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

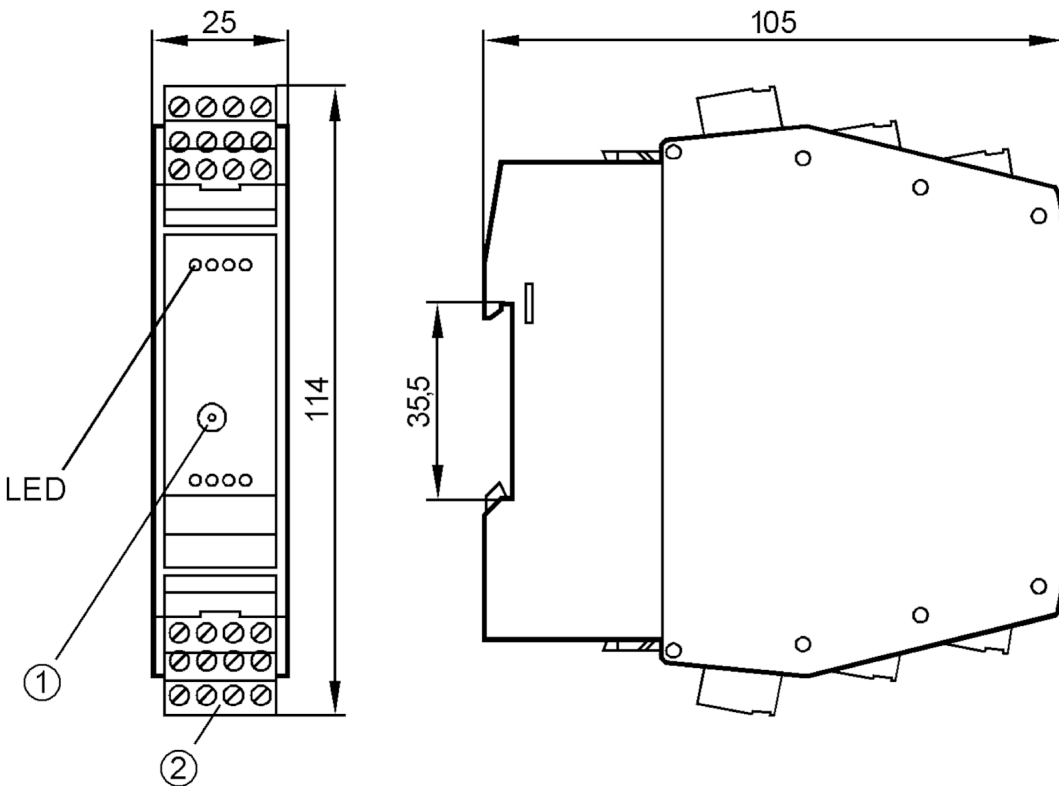

- 1 アドレスソケット
2 コンビコンコネクタ ねじ端子式 別売り、オプション



アプリケーション

アプリケーション

制御盤設置タイプ

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 26.5～31.6, (cULusの「supply class 2」)
消費電流	[mA]	12～57, (補助電源供給)
消費電流 (AS-i 電源)	[mA]	57, (外部電源供給時: 25 mA)
逆接続保護		有
最大負荷電流 (合計)	[A]	0.5, (外部電源供給時, 外部電源供給時: 100 mA)
追加電源	[V]	DC 24, (PELV電源)
追加電源		別売り、オプション

入力 / 出力

入力数 / 出力数

アナログ出力: 4

出力

アナログ出力		4, (Anschluss von 2-Draht-Aktuatoren oder 4-Draht-Aktuatoren mit separater 24 V-Versorgung)
最大負荷	[Ω]	600
電圧出力	[V]	0～10

AC2219



AS-i 制御盤用モジュール

SmartLine25 4AO (V) C IP20

最小負荷抵抗	[Ω]	1000
過負荷保護回路		有
アナログ出力分解能		16 (1 bit = 1 μV)
アクチュエータ出力電源		AS-i / AUX
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	0～70
保存温度	[°C]	-20～85
保護構造		IP 20
試験 / 認証		
EMC		EN 50295
MTTF	[年]	140
AS-i仕様		
AS-i アドレス設定器		アドレスソケット
AS-iマスタプロフィール		M3, M4
AS-i プロファイル		S-7.3.6
I/O コンフィグレーション	[hex]	7
ID コード	[hex]	3.6
パラメータビット	パラメータ ビット	型式
	P0	未使用、不 使用
	P1	未使用、不 使用
	P2	ペリフェラル エラー表示
	P3	未使用、不 使用
機械的仕様		
重量	[g]	174.5
取り付け方法		DINレール取付け
材質		PA 6.6
ディスプレイ / パーツ		
表示	動作	LED, 緑 電圧 AS-i / 24 V AUX
	エラー	LED, 赤
	機能	LED, 黄色 チャンネル 1...4
アクセサリ		
アクセサリ (別売り)		コンビコンコネクタ
備考		
梱包数		1 個



AS-i 制御盤用モジュール

SmartLine25 4AO (V) C IP20

電気接続

COMBICON:

接続

O+	V1	O-	0V
O+	V2	O-	0V
O+	V3	O-	0V

0V	O-	V4	O+
A+	A-	E+	E-

O+	アクチュエータ電源 +24V
V1~4	アナログ出力 電圧
O-	アクチュエータ電源 0V
0V	アナログ出力 0V
A+	AS-i +
A-	AS-i -
E+	外部アクチュエータ電源 +24V
E-	外部アクチュエータ電源 0V