AC316A


アクチュエータのフィードバック用**AS-i**デュアルセンサ

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T 3D



廃止品 - 参考資料

代替品: AC336A 仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

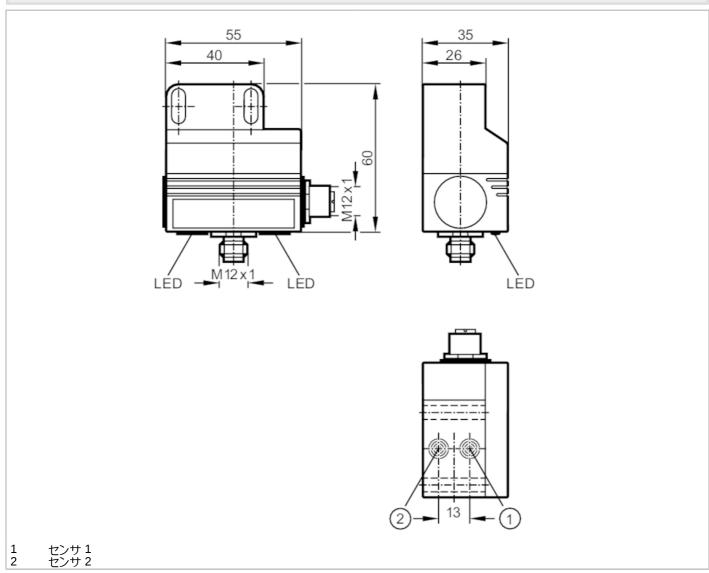





製品特性		
定格検出距離	[mm]	4
外形寸法	[mm]	55 x 60 x 35
電気的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 26.5~31.6
消費電流	[mA]	< 160
保護クラス		III
監視範囲		
定格検出距離	[mm]	4

AC316A

アクチュエータのフィードバック用**AS-i**デュアルセンサ

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T 3D

法田瑞培名 (此



使用垛児采什			
使用周囲温度	[°C]	-10~60	
保護構造		IP 5x, (防爆エリア外の使用時: IP 67)	
試験/認証			
IECEx / ATEX指令 ング	防爆マーキ	⟨Ex⟩ II 3D Ex tD A22 IP5X T90°C X Ta: -1060°C	
マーキングについて	の注意	取付けプレートを使用の場合のみ適用	
EMC		EN 50295	
AS-i仕様			
AS-i バージョン		2.1	
拡張アドレス設定モ	ード	有	
1/0 コンフィグレーシ	ション [hex]	7	
ID コード	[hex]	A.E	
AS-i 認証		75002	
機械的仕様			
重量	[g]	200.2	
取付け		埋込み不可	
外形寸法	[mm]	55 x 60 x 35	
材質		PBT, PC	
ディスプレイ!パー	יי		
表示		動作 1 x LED, 緑	
		機能 1 x LED, 黄色	
アクセサリ			
付属品		取付プレート: 1	
		六角穴付きボルト _: 2 x M5 x 35	
備考			
梱包数		1個	
認証		日本での防爆認定は未取得です。	
電気接続・ソケット			
コネクタ式: 1 x M12	2, コーディング: A, コ	ネクタ外装材質、コネクタ外装: ステンレス	
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			
接続			
Ausgänge			
3	補助電源 -		
4	スイッチング出力 +		
1, 2, 5	nicht belegt		

AC316A

アクチュエータのフィードバック用**AS-i**デュアルセンサ

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T 3D



電気接続・プラグ

コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: ステンレス



接続

Elektrischer Anschluss

1 AS-i+

3 AS-i -