


AC5202



クラシックライン **AS-i** スレーブ

ClassicLine 2 x (1 DI/1 DO)

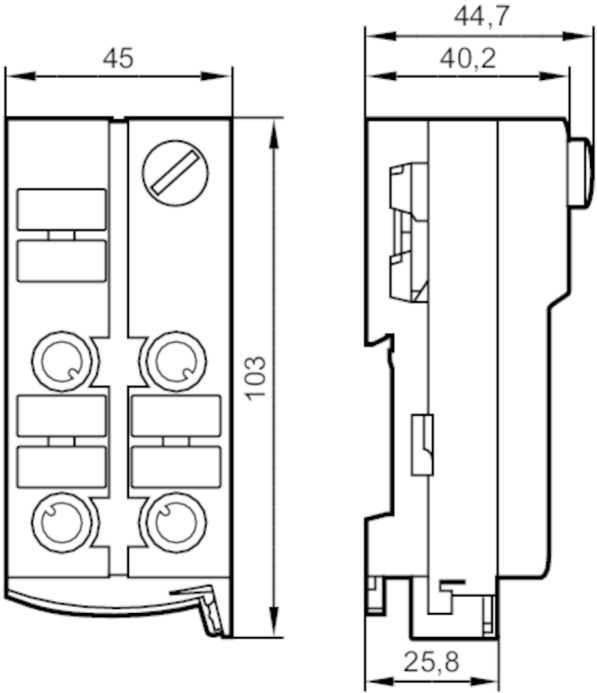

アプリケーション	
アプリケーション	フィールド設置
電氣的仕様	
使用電源電圧範囲	[V] DC 26.5～31.6, (cULusの「supply class 2」)
消費電流 (AS-i 電源)	[mA] 250
最大負荷電流 (合計)	[A] 0.2
ウォッチドッグ(内部電圧監視)機能	有
入力 / 出力	
入力数 / 出力数	デジタル入力: 2, デジタル出力: 2
入力	
デジタル入力	2
入力回路、デジタル入力回路	PNP
センサ電源	AS-i
電源	[V] 18～30, (DC)
最大供給電流 (合計)	[mA] 200, (入出力全部の電流負荷: 200 mA)
入力電流 High	[mA] 6～10
入力電流 Low	[mA] 0～2
スイッチングレベル High	[V] > 11
短絡保護	有
出力	
デジタル出力	2
電圧範囲 (DC)	[V] 18～30

AC5202



クラシックライン AS-i スレーブ

ClassicLine 2 x (1 DI/1 DO)

出力開閉電流	[mA]	200, (入出力全部の電流負荷: 200 mA)				
短絡保護		有				
AS-i 回路との絶縁		-				
アクチュエータ出力電源		AS-i				
使用環境条件						
使用周囲温度	[°C]	-25~70				
保護構造		IP 67				
試験 / 認証						
EMC		EN 50295				
		IEC 61000-6-2				
AS-i仕様						
AS-i バージョン		2.11, 3.0				
AS-i アドレス設定器		アドレスソケット				
拡張アドレス設定モード		有				
AS-i マスタプロファイル		M2, M3, M4				
AS-i プロファイル		S-B.A.E				
I/O コンフィグレーション	[hex]	B				
ID コード	[hex]	A.E				
データビット		データビット	D0	D1	D2	D3
		入力	-	-	I-3	I-4
		ソケット	-	-	I-3/O-1	I-4/O-2
		ピン	-	-	4	4
		出力	O-1 ; O-1	O-2 ; O-2	-	-
		ソケット	I-3/O-1 ; O-1	I-4/O-2 ; O-2	-	-
		ピン	2 ; 4	2 ; 4	-	-
機械的仕様						
重量	[g]	156.4				
材質		PA, ピアシングコンタクト: CuSn6 ニッケルおよび錫メッキ処理				
ディスプレイ / パーツ						
表示		動作	LED, 緑			
		エラー	LED, 赤			
		機能	LED, 黄色			
電気接続						
モジュール接続		フラットケーブル				
アクセサリ						
付属品		ベース				
アクセサリ (別売り)		カバーキャップ: M12, E73004				
備考						
梱包数		1 個				



クラシックライン **AS-i** スレーブ

ClassicLine 2 x (1 DI/1 DO)


電気接続

AS-i フラットケーブルクイック接続: , 3方向からフラットケーブル装着可能

	出力
	ソケット O-1
1	未使用
2	未使用
3	電圧 L-
4	スイッチング出力 1
5	未使用
	ソケット O-2
1	未使用
2	未使用
3	電圧 L-
4	スイッチング出力 2
5	未使用

電気接続 - 入力 / 出力

接続

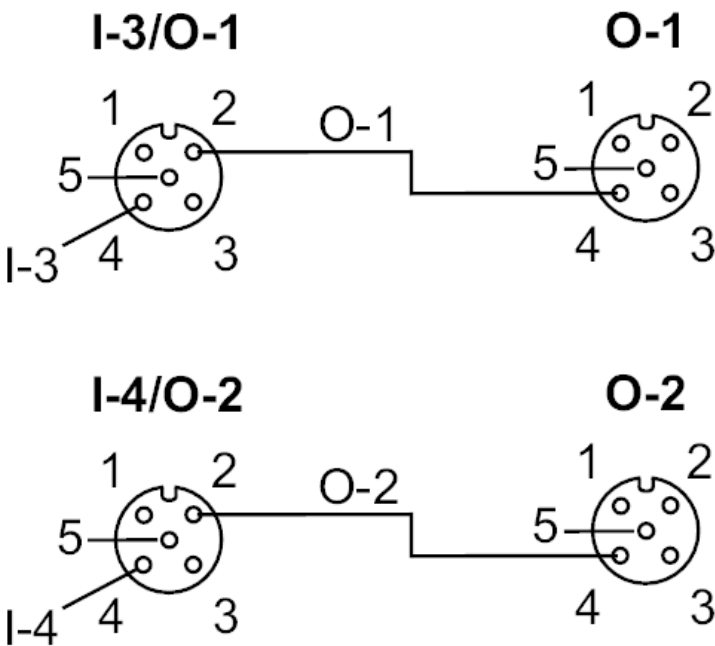

コネクタ式: M12

	入力 / 出力
	ソケット I-3/O-1
1	センサ電源 L+
2	スイッチング出力 1
3	センサ電源 L- / 出力 -
4	データ信号入力 3
5	未使用
	ソケット I-4/O-2
1	センサ電源 L+
2	スイッチング出力 2
3	センサ電源 L- / 出力 -
4	データ信号入力 4
5	未使用