


AC5215



クラシックライン **AS-i** スレーブ

ClassicLine 4DI-Y IP67

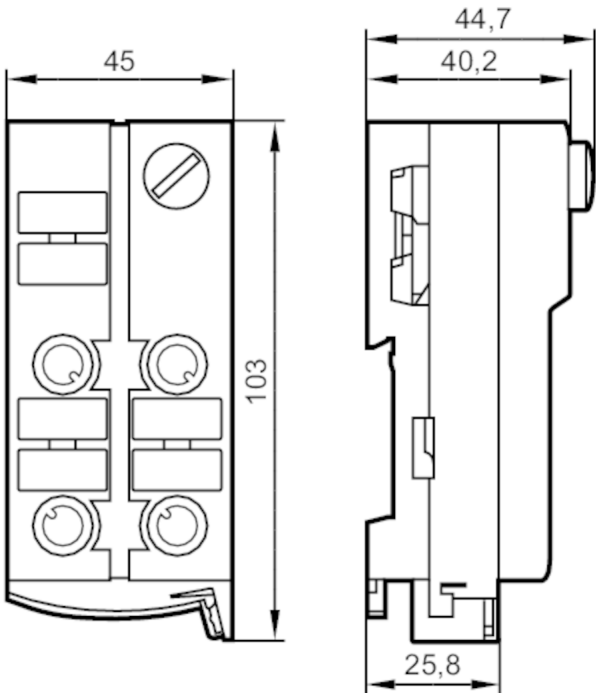

アプリケーション

アプリケーション

フィールド設置

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 26.5～31.6
消費電流 (AS-i 電源)	[mA]	250

入力 / 出力

入力数 / 出力数	デジタル入力: 4
-----------	-----------

入力

デジタル入力	4
入力回路、デジタル入力回路	PNP
センサ電源	AS-i
電源	[V] 18～30, (DC)
最大供給電流 (合計)	[mA] 200
入力電流 High	[mA] 6～10
入力電流 Low	[mA] 0～2
スイッチングレベル High	[V] > 11
短絡保護	有

使用環境条件

使用周囲温度	[°C] -25～70
保護構造	IP 67

AC5215



クラシックライン AS-i スレーブ

ClassicLine 4DI-Y IP67


試験 / 認証					
EMC	EN 50295				
	IEC 61000-6-2				
MTTF	[年]	405			
AS-i仕様					
AS-i バージョン	2.11, 3.0				
AS-i アドレス設定器	アドレスソケット				
拡張アドレス設定モード	有				
AS-i マスタプロファイル	M2, M3, M4				
AS-i プロファイル	S-0.A.E				
I/O コンフィグレーション	[hex]	0			
ID コード	[hex]	A.E			
データビット	データビット	D0	D1	D2	D3
	入力	1	2	3	4
	ソケット	I-1/2	I-1/2 I-2	I-3/4	I-3/4 I-4
	ピン	4	2 4	4	2 4
機械的仕様					
重量	[g]	155.6			
取り付け方法	AS-i フラットケーブル接続				
材質	PA, ピアシングコンタクト: CuSn6 ニッケルおよび錫メッキ処理				
ディスプレイ / パーツ					
表示	動作	LED, 緑			
	エラー	LED, 赤			
	機能	LED, 黄色			
電気接続					
モジュール接続	フラットケーブル				
アクセサリ					
付属品	ベース				
アクセサリ (別売り)	カバーキャップ: M12, E73004				
備考					
備考	以下の電圧電位を接続しないでください。:				
	I-, I+, I-1/2, I-2, I-3/4, I-4				
	AS-i ケーブルと電氣的に接続されています。				
	cULusに適合するためには、Supply Class2の電源をご使用ください。				
梱包数	1 個				



電気接続

AS-i フラットケーブルクイック接続: , 3方向からフラットケーブル装着可能

接続

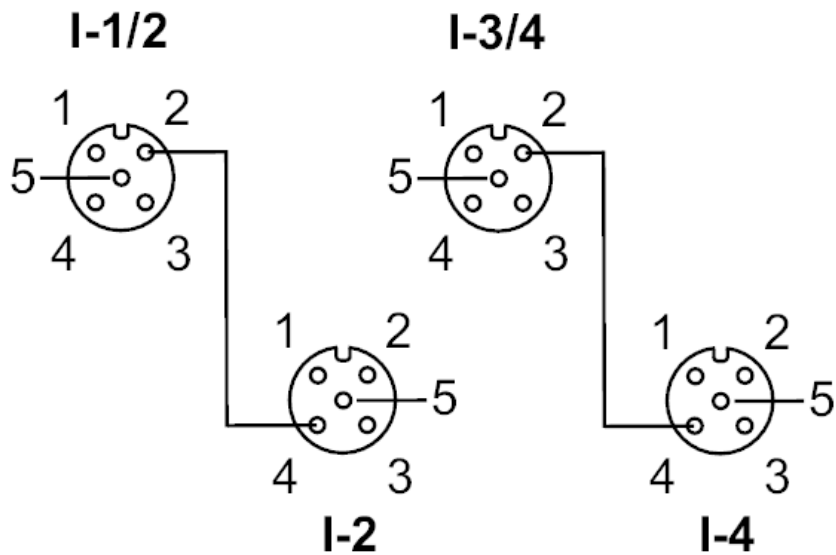

コネクタ式: M12

	入力
	ソケット I-1/2
1	センサ電源 L+
2	データ信号入力 2
3	センサ電源 L-
4	データ信号入力 1
5	未使用
	ソケット I-2
1	センサ電源 L+
2	未使用
3	センサ電源 L-
4	データ信号入力 2
5	未使用
	ソケット I-3/4
1	電源 L+
2	データ信号入力 4
3	センサ電源 L-
4	データ信号入力 3
5	未使用
	ソケット I-4
1	センサ電源 L+
2	未使用
3	センサ電源 L-
4	データ信号入力 4
5	未使用