




製品特性		
入力数 / 出力数		アナログ入力: 2
アプリケーション		
アプリケーション		フィールド設置
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 26.5～31.6
消費電流 (AS-i 電源)	[mA]	250
逆接続保護		有
入力 / 出力		
入力数 / 出力数		アナログ入力: 2
入力		
センサ電源		AS-i
アナログ入力		2, (2線式/3線式センサに接続)
アナログ入力 (電流)	[mA]	4～20
公称電圧全負荷時の最大電圧降下	[V]	10
短絡保護		有
アナログ入力分解能		12 bit
精度 / 誤差		
精度		0.5, (% 測定範囲内の最大値, 電磁干渉下の許容値: $\leq \pm 1\%$ 測定範囲内の最大値)
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～70

AC5222

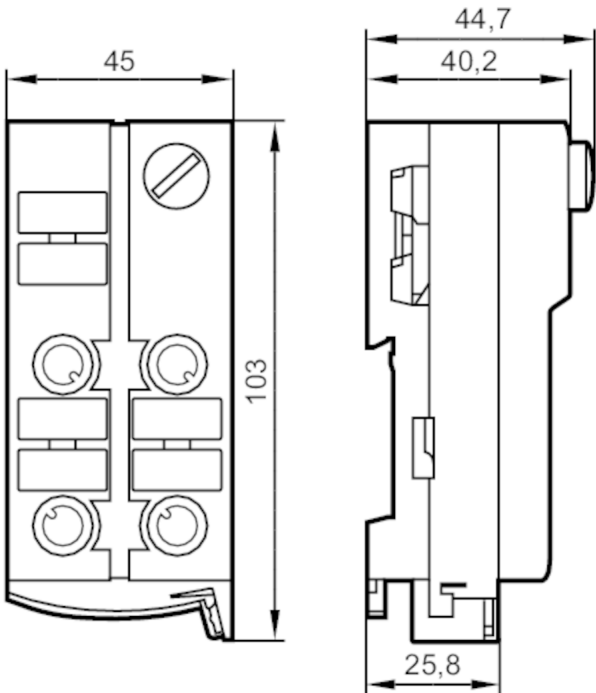

クラシックライン AS-i スレーブ

ClassicLine 2AI C IP67

保存温度	[°C]	-25～70
最大相対湿度	[%]	90, (結露なきこと)
基準海面からの高度	[m]	2000
保護構造		IP 67
試験 / 認証		
EMC		EN 50295
MTTF	[年]	174
UL規格認証	電源	Class 2
AS-i仕様		
AS-i バージョン		2.11, 3.0
AS-i アドレス設定器		アドレスソケット
拡張アドレス設定モード		—
AS-iマスタプロファイル		M3, M4
AS-i プロファイル		S-7.3.D
I/O コンフィグレーション	[hex]	7
ID コード	[hex]	3.D
機械的仕様		
重量	[g]	176
材質		PA, ピアシングコンタクト: CuSn6 ニッケルおよび錫メッキ処理
ディスプレイ / パーツ		
表示	アナログ信号	LED, 黄色 チャンネル AI1...AI2
	動作	LED, 緑 AS-i
	エラー	LED, 赤
電気接続		
モジュール接続		フラットケーブル
アクセサリ		
付属品		ベース
アクセサリ (別売り)		カバーキャップ: M12, E73004
備考		
備考		AS-i からアクチュエータへの電源供給は最大負荷を必ず200mA未満にしてください。
		AS-i とセンサは電氣的に接続しています。
		モジュールへの電源供給は専用のAS-i フラットケーブル (黄色) をお使いください。
梱包数		1 個

AC5222




クラシックライン **AS-i** スレーブ

ClassicLine 2AI C IP67

電気接続

AS-i フラットケーブルクイック接続: , 3方向からフラットケーブル装着可能

コネクタ式: M12, コーディング: A



1	センサ電源 +24V
2	アナログ入力 AI +
3	センサ電源 0V / アナログ入力 AI-
5	機能接地