


AC5234



クラシックライン **AS-i** スレーブ

ClassicL 2DO-Y 2DI-Y 2A IP67

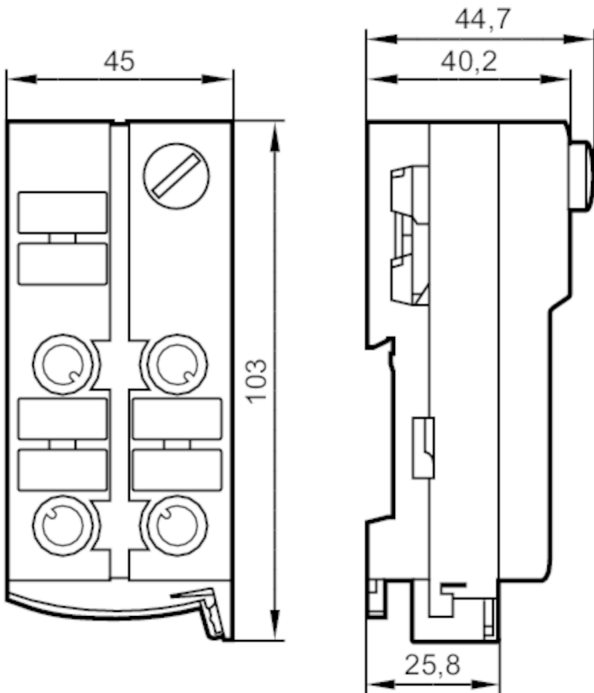

アプリケーション

アプリケーション

フィールド設置

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 26.5～31.6, (cULusの「supply class 2」)
消費電流 (AS-i 電源)	[mA]	150
最大負荷電流 (合計)	[A]	4
ウォッチドッグ(内部電圧監視)機能		有

入力 / 出力

入力数 / 出力数

デジタル入力: 2, デジタル出力: 2

入力

デジタル入力		2
入力回路、デジタル入力回路		PNP
センサ電源		AS-i
電源	[V]	18～30, (フラットケーブル経由)
最大供給電流 (合計)	[mA]	100
入力電流 High	[mA]	6～10
入力電流 Low	[mA]	0～2
スイッチングレベル High	[V]	> 11
短絡保護		有

出力

デジタル出力		2
回路		PNP

AC5234



クラシックライン AS-i スレーブ

ClassicL 2DO-Y 2DI-Y 2A IP67

電圧範囲 (DC)	[V]	15～30, (PELV電源, フラットケーブル経由)
出力開閉電流	[mA]	2000, (開閉容量に関する用途カテゴリ DC-13 (電磁負荷の制御): 40 W (IEC 60947-5-1))
短絡保護		有
AS-i 回路との絶縁		有
アクチュエータ出力電源		AUX

使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～70
保護構造		IP 67

試験 / 認証		
EMC	EN 50295	
	IEC 61000-6-2	

AS-i仕様					
AS-i バージョン	2.11, 3.0				
AS-i アドレス設定器	アドレスソケット				
拡張アドレス設定モード	有				
AS-i マスタプロファイル	M2, M3, M4				
AS-i プロファイル	S-B.A.E				
I/O コンフィグレーション	[hex]	B			
ID コード	[hex]	A.E			
データビット	データビット	D0	D1	D2	D3
	入力	-	-	3	4
	ソケット	-	-	I-3/4	I-3/4 I-4
	ピン	-	-	4	2 4
	出力	1	2	-	-
	ソケット	O-1/2	O-1/2 / O-2	-	-
	ピン	4	2 4	-	-

機械的仕様	
重量	[g] 187.5
取り付け方法	AS-i フラットケーブル接続
材質	PA, ピアシングコンタクト: CuSn6 ニッケルおよび錫メッキ処理

ディスプレイ / パーツ		
表示	動作	LED, 緑
	エラー	LED, 赤
	機能	LED, 黄色

電気接続	
モジュール接続	フラットケーブル

アクセサリ	
付属品	ベース
アクセサリ (別売り)	カバーキャップ: M12, E73004

備考	
備考	入力と出力は絶縁して下さい。
	以下の電圧電位を接続しないでください。:
	L-, L+, I-3/4, I-4
	AS-i ケーブルと電氣的に接続されています。
梱包数	1 個




電気接続

AS-i フラットケーブルクイック接続: , 3方向からフラットケーブル装着可能

電気接続 - 入力

接続

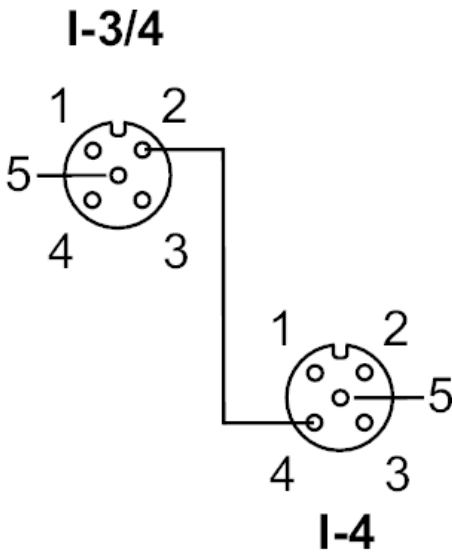


コネクタ式: M12

	入力
	ソケット I-3/4
1	センサ電源 L+
2	データ信号入力 4
3	センサ電源 L-
4	データ信号入力 3
5	未使用
	ソケット I-4
1	センサ電源 L+
2	未使用
3	センサ電源 L-
4	データ信号入力 4
5	未使用



電気接続 - 出力

接続

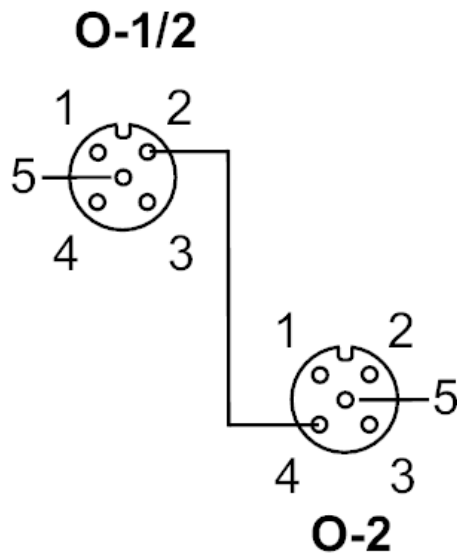

コネクタ式: M12

出力	
ソケット O-1/2	
1	未使用
2	スイッチング出力 2
3	補助電源 AUX -
4	スイッチング出力 1
5	未使用
ソケット O-2	
1	未使用
2	未使用
3	補助電源 AUX -
4	スイッチング出力 2
5	未使用