


AL1950



IoTインターフェース内蔵IO-Linkマスタ

IO-Link Master CL IoT 8P IP20

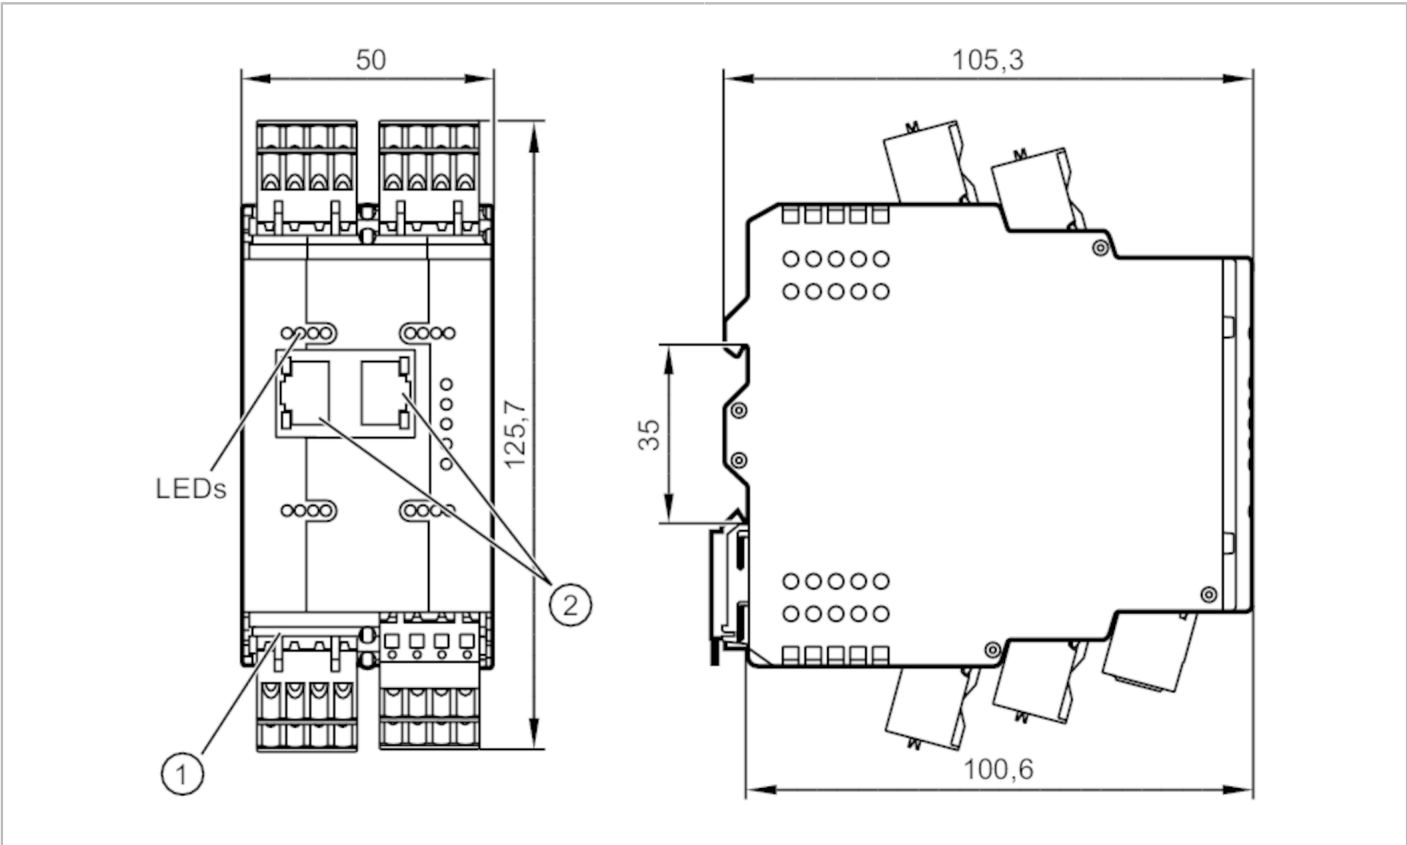

アプリケーション		
アプリケーション		I/Oモジュール コントロールキャビネットで使用
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 20～30, (US ; SELV/PELV規格)
消費電流	[mA]	300～3900, (US)
保護クラス		III
センサ電源 US		
最大負荷電流 (合計)	[A]	3.6
入力 / 出力		
入力 / 出力トータル		16, (設定可能)
入力数 / 出力数		デジタル入力: 8, デジタル出力: 8
入力		
デジタル入力		8, (IO-Link Port Class A)
スイッチングレベル High	[V]	11～30
スイッチングレベル Low	[V]	0～5
短絡保護		有
出力		
デジタル出力		8, (IO-Link Port Class A)
出力開閉電流	[mA]	300
短絡保護		有



IoTインターフェース内蔵IO-Linkマスタ

IO-Link Master CL IoT 8P IP20

インターフェース		
通信インターフェース		Ethernet, IO-Link
Ethernet - Internet of Things		
通信規格	10Base-T, 100Base-TX	
伝送レート	10 MBit/s, 100 MBit/s	
プロトコル	MQTT JSON	
工場出荷時設定	IPアドレス: 169.254.x.x	
	サブネットマスク: 255.255.0.0	
	ゲートウェイのIPアドレス: 0.0.0.0	
	MACアドレス: 製品ラベル参照	
備考	セーフティプロトコル: HTTPS	
IO-Link Master		
伝送タイプ	COM1 (4,8 kBaud), COM2 (38,4 kBaud), COM3 (230,4 kBaud)	
IO-Link リビジョン	1.1	
Class A ポート数	8	
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～65
保存温度	[°C]	-25～85
最大相対湿度	[%]	90
保護構造	IP 20	
試験 / 認証		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-4	
MTTF	[年]	91
機械的仕様		
重量	[g]	327.5
材質	外装: PA オレンジ色	
アクセサリ		
付属品	ケージクランプ: 9	
備考		
備考	詳細については取扱説明書をご覧ください	
梱包数	1 個	
電気接続		
電源 X31		
1	GND (US)	
2	GND (US)	
3	+ DC 24 V (US)	
4	+ DC 24 V (US)	
IO-Link Port Class A X01...X08		
1	センサ電源 (US) L+	
2	デジタル入力	
3	センサ電源 (US) L-	
4	C/Q IO-Link	



IoTインターフェース内蔵IO-Linkマスタ

IO-Link Master CL IoT 8P IP20

電気接続 - Ethernet

コネクタ式: RJ45

