

CR3114




CAN通信GPS/GSMモデム

R360/CANremote 3G/GPS

廃止品 - 参考資料

代替品: CR3158

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

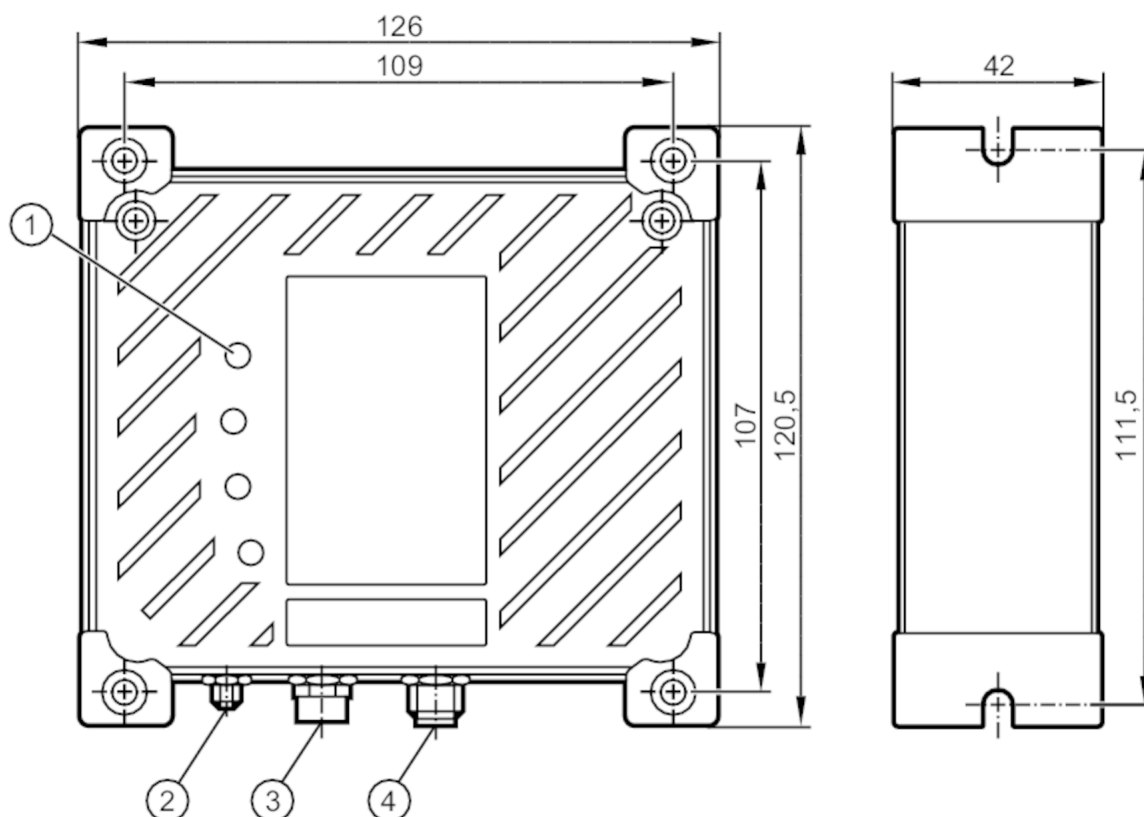

- 1 LED
- 2 SMAソケット GPSアンテナ
- 3 FMEコネクタ GSMアンテナ
- 4 M12コネクタ 5線式



アプリケーション

無線認証

USA, EU/RED

無線認証について

無線機器指令(RED) 2014/53/EUの適用国リスト
は「ドキュメントとダウンロード」よりご確認ください。

電氣的仕様

使用電源電圧範囲

[V]

DC 6~32

消費電流

[mA]

< 600, (Ø 210 (DC 24 V))

インターフェース

CANインターフェース数

1

プロトコル

CANopen

Mobilfunk

送信電力

[mW]

1928

使用環境条件

使用周囲温度

[°C]

-30~75

CR3114



CAN通信GPS/GSMモデム

R360/CANremote 3G/GPS

保存温度	[°C]	15～25
保護構造		IP 65, (コネクタ取付け時)

試験 / 認証		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	6 kV 接触放電 / 8 kV 気中放電
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV 電源ラインにて / 1 kV 信号ラインにて
	EN 61000-4-5 Surge	0,5 kV 電源ラインにて
	EN 61000-4-6 高周波誘導結合に対する耐性	10 V
	EN 61000-4-3 高周波放射	10 V/m 80...1000 MHz / 3 V/m 1,4...2,7 GHz
	ISO 10605: 2008	8/15 kV / 8 kV
	ISO 11452-4	60 mA 20...80 MHz / 30 V/m 80...1000 MHz
	ISO 7637-2	1, 2a, 2b, 3a, 3b, 4, 5
	CISPR 16-2	クラスB
	CISPR 25	放射式 / 適合

機械的仕様		
重量	[g]	754.5
外形寸法	[mm]	120.5 x 126 x 42
材質		アルミニウム 粉体塗装


ディスプレイ / パーツ		
表示	ステータス	4 x LED, 赤 / 緑

データメモリ	
リアルタイムクロック	有; スリープ/ウェイクアップモード付

備考	
備考	本製品は接続されたアンテナにお使いください。 シンガポール 国内での使用は未承認のため輸出のみとなります。
梱包数	1 個
認証	日本の電波法における型式認定は未取得ですので日本国内では使用できません。

電気接続 - アンテナ端子

コネクタ式: 1 x SMAソケット



SMAソケット	
1	GPS
2	シールド

CAN通信GPS/GSMモデム

R360/CANremote 3G/GPS

電気接続 - アンテナ端子

コネクタ式: 1 x FMEコネクタ




FMEコネクタ

1	GSM
2	シールド

電気接続 - プラグ

コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A



1	GND
2	L +
3	デジタル入力
4	CAN_H
5	CAN_L