




廃止品 - 参考資料



製品特性		
外装		DINレール固定式
外形寸法	[mm]	75 x 55 x 110
アプリケーション		
アプリケーション		パルス状態の全般的な評価による速度超過・速度低下、回転速度監視
電氣的仕様		
定格電圧 (DC)	[V]	24
電圧許容範囲	[%]	10
電圧許容範囲 2	[%]	10
センサ用補助電源 (DC)	[V]	24, (≤ 30 mA)
入力 / 出力		
入力数 / 出力数		リレー出力: 1
出力		
リレー出力		1
リレー出力開閉電流		8 A / 1250 VA / AC 250 V
測定範囲 / 設定範囲		
設定範囲	[Imp/min]	5~5000
精度 / 誤差		
ヒステリシス	[検出距離に対する%]	5~100
繰返し精度	[検出距離に対する%]	1
応答時間		
起動遅延時間	[s]	0.5~15

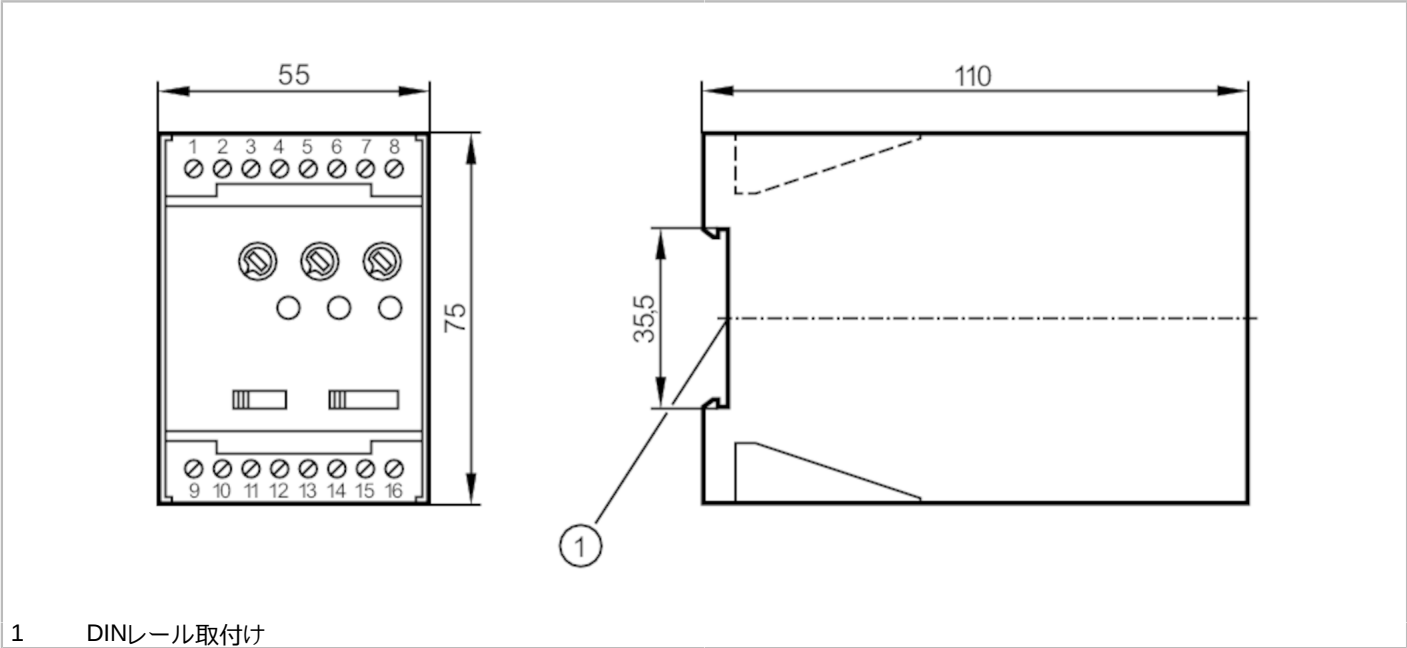

速度監視用診断ユニット


D100/ 12VDC

ソフトウェア / プログラミング		
スイッチポイントの設定	ポテンシオメータを通しての範囲内で微調整	
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-20～70
保護構造		IP 40
保護構造 端子		IP 20
機械的仕様		
重量	[g]	0.272
外装		DINレール固定式
外形寸法	[mm]	75 x 55 x 110
材質		樹脂外装
ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	LED, 緑
	動作	1 x LED, 緑



電気接続

接続

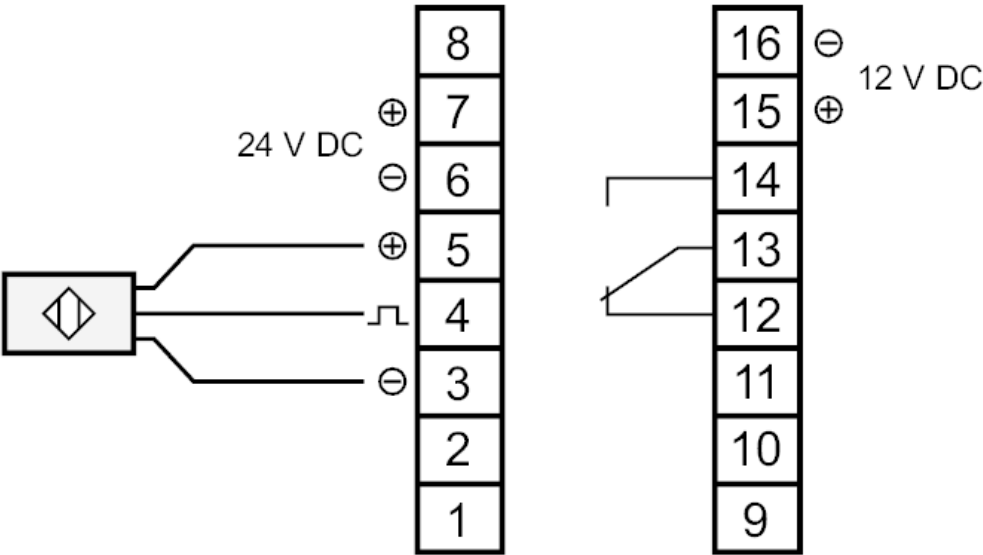

- | | |
|-----|--------------------|
| 01: | 未使用 |
| 02: | 未使用 |
| 03: | DC センサ電源 (-) |
| 04: | センサ信号 pnp |
| 05: | DC センサ電源 (+) |
| 06: | DC 24 V 電源電圧 (-) |
| 07: | DC 24 V 電源電圧 (+) |
| 08: | 未使用 |
| 09: | 未使用 |
| 10: | 未使用 |
| 11: | 未使用 |
| 12: | リレー ノーマルクローズ(N.C.) |
| 13: | リレー 一般的、汎用、共通する |
| 14: | リレー ノーマルオープン |
| 15: | DC 12 V 電源電圧 (+) |
| 16: | DC 12 V 電源電圧 (-) |