




1 ポテンシヨメータ

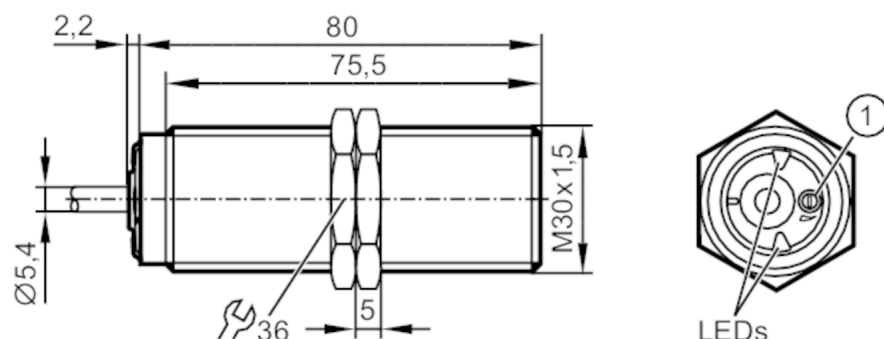

設定範囲	[Imp/min]	5~3600
測定原理		電磁誘導式

DI5022



コンパクトスピードモニタ

DIA3010-ZPKG

精度 / 誤差		
修正係数		鋼鉄: 1 / ステンレス: 0.7 / 真鍮: 0.5 / アルミニウム: 0.4 / 銅: 0.3
ヒステリシス	[検出距離に対する%]	10
応答時間		
起動遅延時間		[s] 0
応答周波数		[Imp/min] 18000
ソフトウェア / プログラミング		
スイッチポイントの設定		多回転式ポテンシオメータにて
使用環境条件		
使用周囲温度		[°C] -25～80
保存温度		[°C] -25～80
保護構造		IP 65, IP 67
試験 / 認証		
MTTF		[年] 656
機械的仕様		
重量		[g] 280.85
外装		ねじ切り形
取付け		埋込み可
外形寸法		[mm] M30 x 1.5 / L = 80
ねじ規格		M30 x 1.5
材質		真鍮 特殊コーティング, PA, TPE-U
締付トルク		[Nm] 50
ディスプレイ / パーツ		
表示		スイッチング状態 1 x LED, 緑
アクセサリ		
付属品		ロックナット: 2

DI5022




コンパクトスピードモニタ

DIA3010-ZPKG

電気接続

ケーブル: 2 m, PUR, 3 x 0.5 mm²

接続

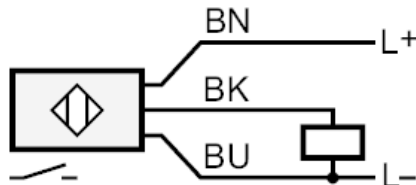

BK =
BN =
BU =

芯線色 :
黒
茶
青