


DN0302



遮断器 **UPS**用モジュール
PSU-FUSE MODULE/24VDC/4x4A

廃止品 - 参考資料

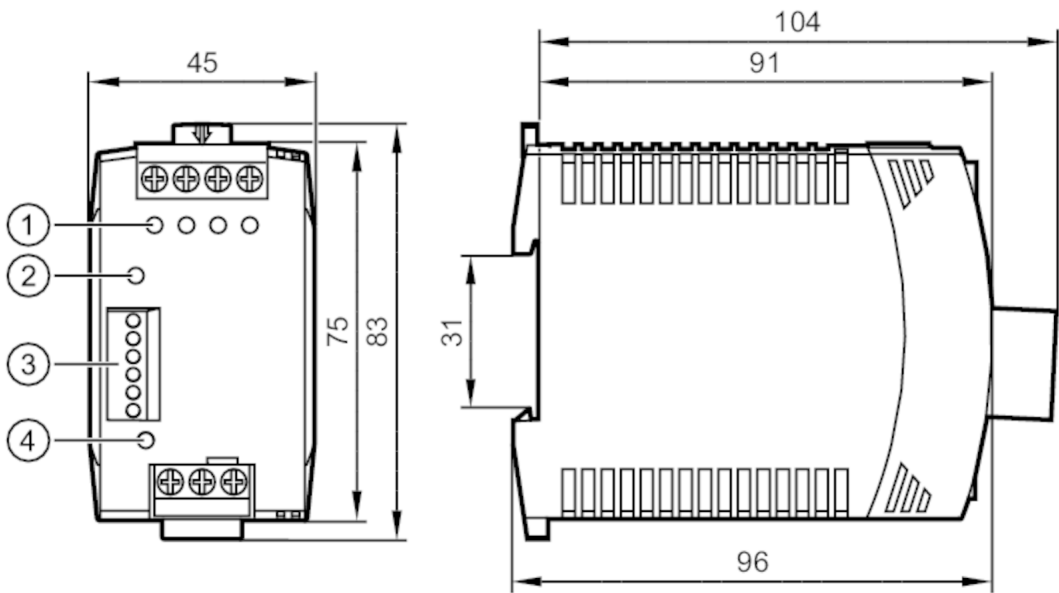

- 1 LED エラー
- 2 押しボタン オン / オフ / リセット
- 3 信号用端子台
- 4 ステータス LED



電氣的仕様		
定格電圧 (DC)	[V]	24
入力電源電圧範囲 (DC)	[V]	18~30
保護クラス		III
逆接続保護		—
最低出力電圧時の出力電流 (最大)	[A]	4
最大出力電流数	[A]	4 x 4
入力電流 (定格 DC 24V)	[A]	16
出力のスイッチングONに必要な入力電圧	[V]	21.4
閉回路電流	[mA]	43
損失電力 (定格 DC 24V)	[W]	1.8
開回路操作時の電力損失	[W]	1
逆流防止	[V]	30
出力		
入力電圧保護レベルの起動	[V]	21.4
総出力電流	[A]	16
出力電流制限	[A]	19.9
入出力間の内部電圧降下	[mV]	101
出力毎の負荷容量	[mF]	57
負荷容量 (トータル)	[mF]	57

DN0302



遮断器 UPS用モジュール

PSU-FUSE MODULE/24VDC/4x4A

応答時間		
出力のスイッチングONディレイ	[ms]	270
スイッチングOFF時間 (2x 定格電流)	[s]	1
短絡時のスイッチオフ時間	[ms]	5
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～70
保存温度	[°C]	-40～85
最大相対湿度	[%]	95, (結露なきこと)
保護構造		IP 20
汚染度		2
試験 / 認証		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	8 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 高周波放射	10 V/m 80...2700 MHz
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-5 Surge	0,5 kV
	EN 61000-4-6 高周波誘導結合に対する耐性	10 V 0,15...80 MHz
振動耐性	IEC 60028-2-6	2 (x 9.81 m/s²) 17,8...500 Hz
衝撃耐性	IEC 60068-2-27	30 (x 9.81 m/s²) 6 ms / 20 (x 9.81 m/s²) 11 ms
機械的仕様		
重量	[g]	203
外形寸法	[mm]	75 x 45 x 91
材質		PC
ディスプレイ / パーツ		
表示	出力過負荷	4 x LED, 赤
	電源	1 x LED, 緑
アクセサリ		
付属品	プラグ式ネジ端子台, 信号ライン用	
備考		
梱包数	1 個	
電気接続		
, 信号ライン: 0.25～1.5 mm²		

DN0302



遮断器 **UPS**用モジュール
PSU-FUSE MODULE/24VDC/4x4A

, 電源ケーブル: 0.25~6 mm²

接続

