


DP1223



コンバータ IO-Link - 0~10 V

Converter IO-Link/2x0-10V

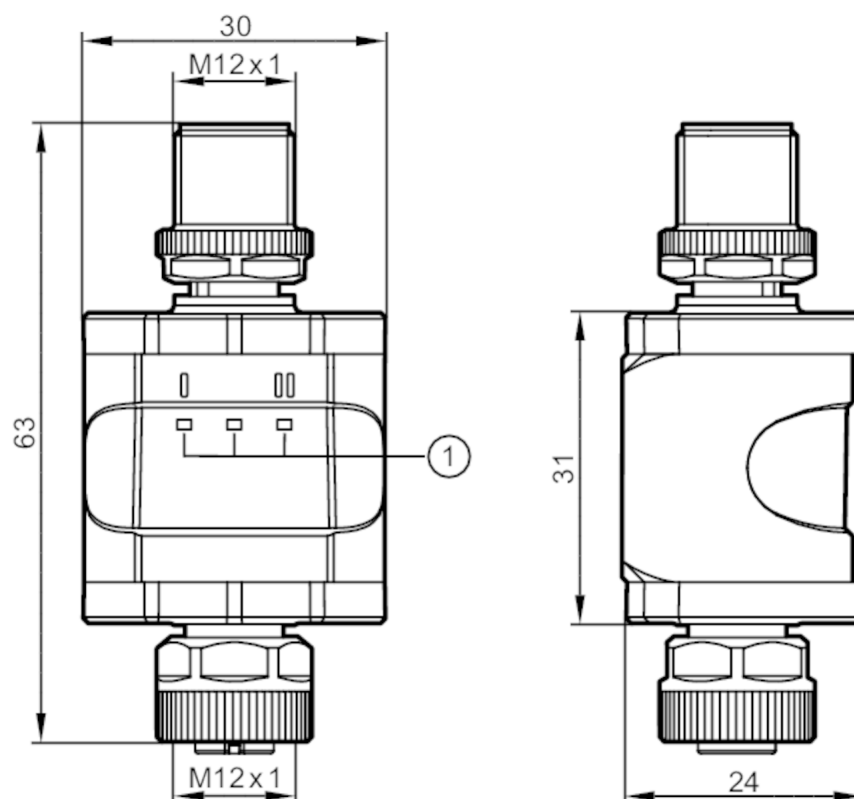

1 : LED



製品特性

入力数 / 出力数	アナログ出力: 2
通信インターフェース	IO-Link

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 18~30, (SELV/PELV規格)
定格電圧 (DC)	[V]	24
消費電流	[mA]	300
最大負荷電流 (合計)	[A]	0.2

入力 / 出力

入力数 / 出力数	アナログ出力: 2
-----------	-----------

出力

アナログ出力		2
電圧出力	[V]	0～10
最小負荷抵抗	[Ω]	3000
アナログ出力精度、精度	[%]	0,25

インターフェース

通信インターフェース	IO-Link
伝送タイプ	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link リビジョン	1.1
SDCI適合規格	IEC 61131-9

DP1223



コンバータ IO-Link - 0~10 V


Converter IO-Link/2x0-10V

プロフィール	Smart Sensor	
SIOモード	－	
必要とするマスタポートのタイプ	A/B	
プロセスデータ: アナログ	2	
最小プロセスサイクル時間 [ms]	3.6	
IO-Linkプロセスデータ(周期)	機能	ビット長
	デバイスのステータス	4
	電圧 - output 1	16
	電圧 - output 2	16
IO-Link機能(非周期)	アプリケーション固有のタグ	
サポートされるDeviceID	動作モード	DeviceID
	default	614
使用環境条件		
使用周囲温度 [°C]	-25～70	
使用周囲温度に関する注意	2000 m: -25...70 °C	
	3000 m: -25...64 °C	
	4000 m: -25...62 °C	
保存温度 [°C]	-25～70	
最大相対湿度 [%]	90, (50 % (40 °C) : 直線的に減少 結露なきこと)	
基準海面からの高度 [m]	4000	
保護構造	IP 67	
汚染度	2	
試験 / 認証		
MTTF [年]	432	
機械的仕様		
重量 [g]	91	
材質	外装: PA	
ディスプレイ / パーツ		
表示	動作	1 x LED, 緑
	アナログ出力	2 x LED, 黄色
アクセサリ		
アクセサリ (別売り)	取付け用クリップ	
備考		
備考	詳細については取扱説明書をご覧ください	
梱包数	1 個	

コンバータ IO-Link - 0～10 V

Converter IO-Link/2x0-10V

電気接続 - ソケット



1:	L+
2:	0～10 V アナログ出力 2
3:	L-
4:	0～10 V アナログ出力 1
5:	未使用

電気接続 - プラグ



1:	L+
2:	未使用
3:	L-
4:	C/Q IO-Link