




3セグメントシグナルタワー

LED-Tower-3/Standard

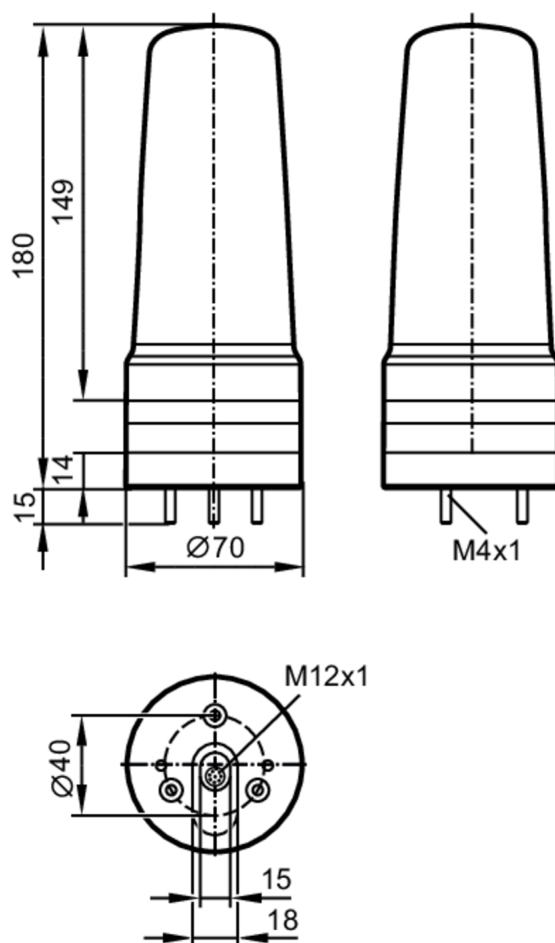

アプリケーション	
アプリケーション	ステータス表示/警告シグナル
電氣的仕様	
使用電源電圧範囲 [V]	DC 18~30, (SELV/PELV規格)
定格電圧 (DC) [V]	24
消費電流 [mA]	< 200
入力 / 出力	
入力数 / 出力数	デジタル入力: 4
入力	
デジタル入力	4
入力電流 High [mA]	6
インターフェース	
通信インターフェース	IO-Link
伝送タイプ	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link リビジョン	1.1
SDCI適合規格	IEC 61131-9
SIOモード	有



3セグメントシグナルタワー

LED-Tower-3/Standard

必要とするマスタポートのタイプ	A	
最小プロセスサイクル時間 [ms]	3.2	
サポートされるDeviceID	動作モード	DeviceID
	default	1466

使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～50
保存温度	[°C]	-40～75
最大相対湿度	[%]	90
大気圧	[kPa]	< 106
基準海面からの高度	[m]	2000
保護構造		IP 65

試験 / 認証		
UL規格認証	電源	Class 2

機械的仕様		
重量	[g]	371.15
外形寸法	[mm]	Ø 70 / L = 180
材質		外装: ABS樹脂, レンズ: PC


ディスプレイ / パーツ		
表示	ステータス	1 x LED, 緑
	LED灯、LED セグメント	3 x 4 LED

アクセサリ		
アクセサリ (別売り)	取付用ベース, E89060	
	壁面取付けブラケット, E89061	
	取付アダプタ, E89063	
	ケーブル穴付き取付けブラケット, E89064	
	取付ロッド, E89065	
	取付ロッド, E89066	
	取付ロッド, E89067	

備考		
備考	詳細については取扱説明書をご覧ください	
梱包数	1 個	

電気接続 - プラグ

コネクタ式: M12, コーディング: A





3セグメントシグナルタワー

LED-Tower-3/Standard

接続

1	n.c.
2	n.c.
3	デジタル入力 LED灯、LED セグメント 3
4	デジタル入力 LED灯、LED セグメント 2
5	電源
6	デジタル入力 LED灯、LED セグメント 1
7	n.c.
8	IO-Link (C/Q)